


## Kelleraußenabdichtung mit **COMBIDIC®**- Dickbeschichtungssystem

gemäß DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und  
WTA-Merkblatt 4-6

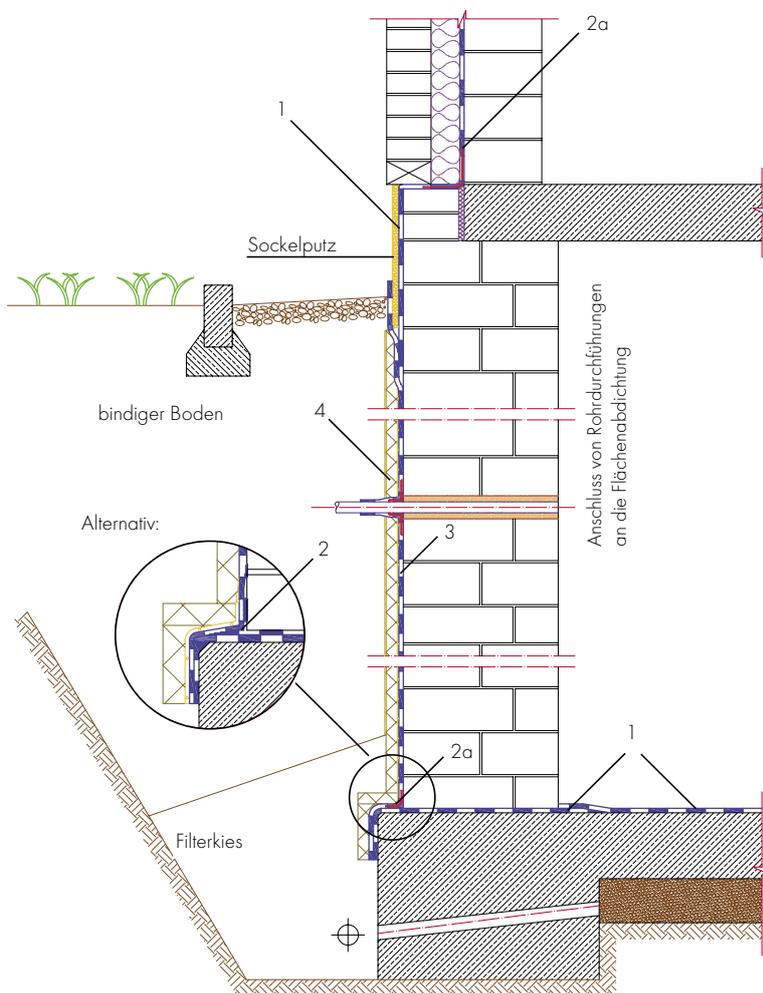

- 1 Abdichtung auf der Bodenplatte und im Sockelbereich mit AQUAFIN-RB400 bzw. AQUAFIN-2K/M-PLUS (Trockenschichtdicke = 2 mm)
- 2 Abdichtung der Hohlkehle, bestehend aus ASOCRET-M30 (Radius 4-6 cm), mit flexibler Dichtungsschlämme
- 3 Abdichtung mit COMBIDIC-Dickbeschichtungssystem einschließlich Grundierung/Voranstrich mit ASOL-FE (MV 1:5 mit Wasser)
- 4 Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen

### Alternativ:

- 2a Abdichtung des Wand-Bodenanschlusses mit flexibler Dichtungsschlämme und einem geeigneten SCHOMBURG-Dichtband (s. Technisches Merkblatt) nach gesonderter Vereinbarung möglich.