


Sockelabdichtung Neubau, vorspringendes Mauerwerk, unterkellert

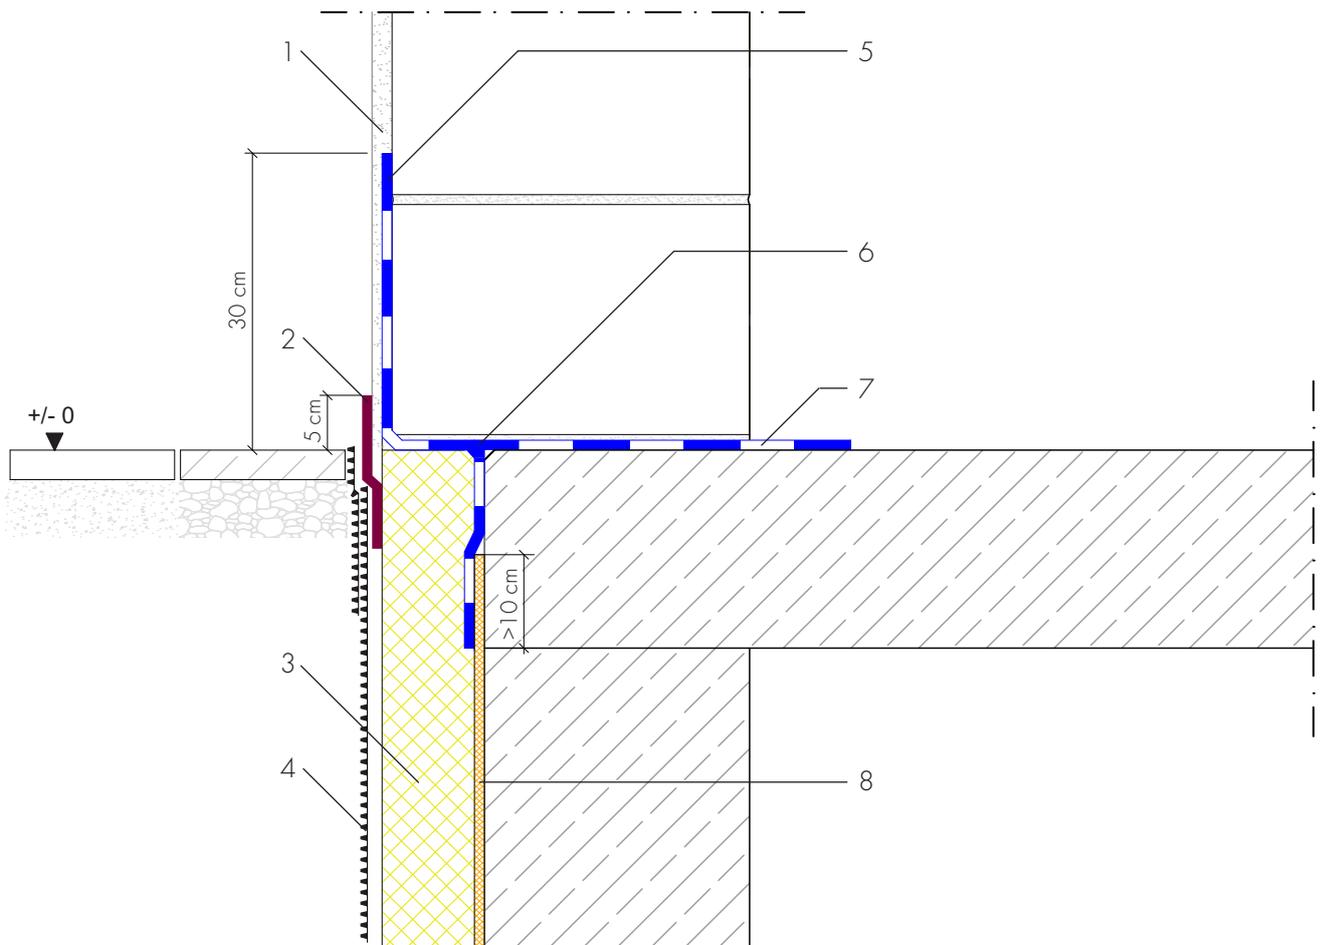

- 1 Sockel-Oberputz, darunter Armierungsputz mit Glasfasergewebe
- 2 AQUAFIN®-RB400 - Feuchtschutz im Spritzwasserbereich
- 3 Perimeterdämmung, verkleben mit AQUAFIN®-RB400, alternativ mit COMBIDIC®-2K-CLASSIC
- 4 Anfüllschutz, Drain- und Schutzbahn
- 5 AQUAFIN®-RB400, Sockelabdichtung nach DIN 18533 und FPD-Richtlinie
- 6 ASO®-Dichtband-2000-S, wasserdichtes Fugendichtband oder Dichtkehle aus ASOCRET-M30
- 7 Abdichtung in und unter Wänden mit AQUAFIN®-RB400
- 8 Bauwerksabdichtung nach DIN 18533, COMBIDIC®-2K-PREMIUM, alternativ nach FPD-Richtlinie mit AQUAFIN®-RB400