SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 – 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Telefax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

SCHOMBURG

Technische Darstellung 2.40.1

Nachträgliche Abdichtung von innen

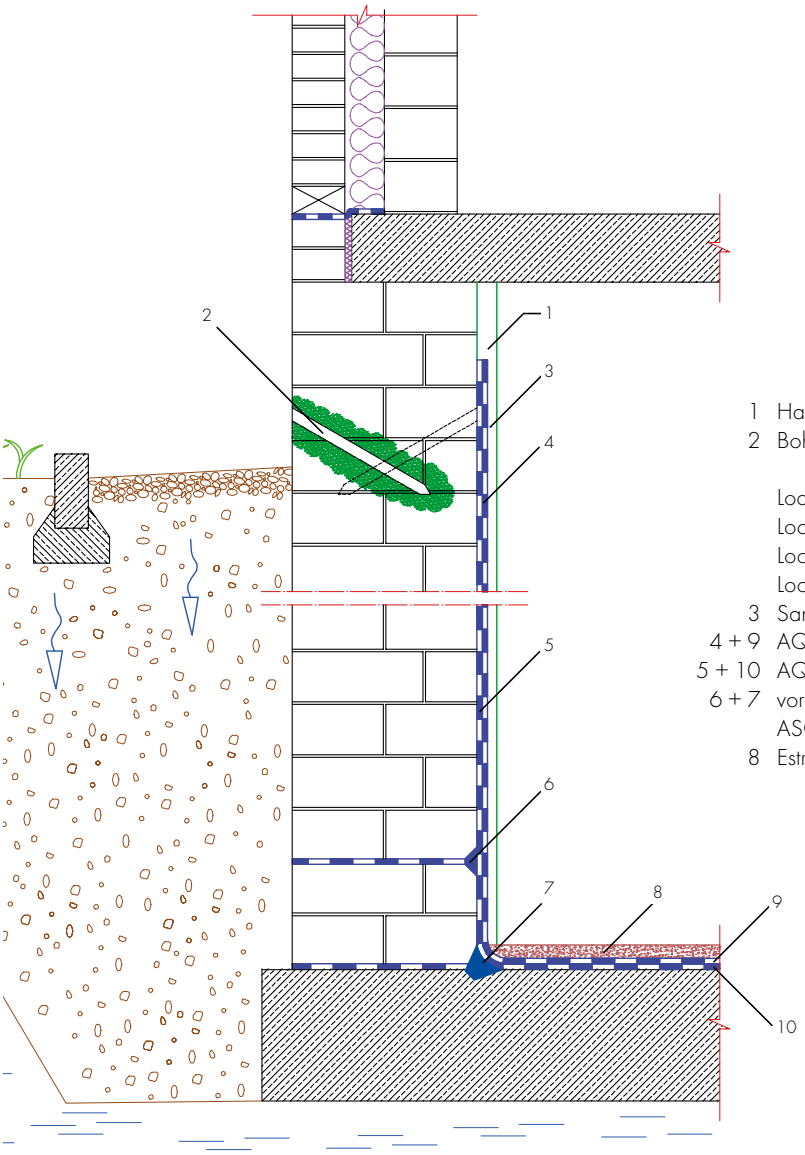

1	Halbdeckender Spritzbewurf aus THERMOPAL-SP		
2	Bohrlochsperre mit AQUAFIN-F oder AQUAFIN-i380		
		druckloses-	Niederdruck-Verfahren
	Lochdurchmesser:	30 mm	12 bzw.18 mm
	Lochneigung:	30° – 45°	0° – 30°
	Lochtiefe:	Mauerwerk ./. 5 cm	
	Lochabstand:	≤ 12,5 cm	≤ 12,5 cm
3	Sanierputz THERMOPAL-ULTRA		
4 + 9	AQUAFIN-2K/M-PLUS oder AQUAFIN-RS300		
5 + 10	AQUAFIN-1K		
6 + 7	vorh. Pappeinlage nutförmig 2/2 cm ausstemmen und mit ASOCRET-M30 steifplatisch ausdrücken		
8	Estrich erstellt aus ASO-EZ2		

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.