


Bohrlochsperrung von außen mit Abdichtung von innen

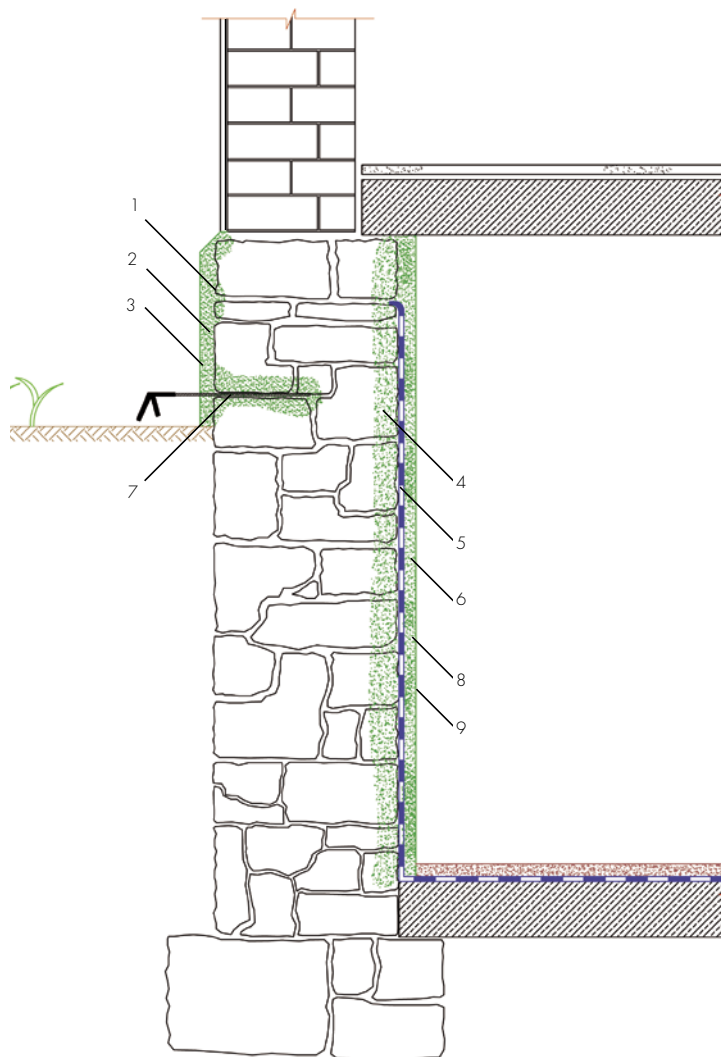

- 1 Salzbehandlung mit ESCO-FLUAT
- 2 halbdeckender Spritzbewurf THERMOPAL-SP
- 3 ASOCRET-M30
- 4 Salzbehandlung mit ESCO-FLUAT
- 5 Abdichtung mit AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-RB400 oder AQUAFIN-RS300
- 6 Sanierputz THERMOPAL-SR24 bzw. THERMOPAL-ULTRA inkl. Spritzbewurf THERMOPAL-SP
- 7 Bohrlochsperrung AQUAFIN-F
Bohrlochsperrung: im Druckverfahren
Lochtiefe: Mauerstärke minus 5 cm
Lochabstand: 10 - 12 cm
- alternativ zu 7:**
drucklos mit AQUAFIN-i380
- 8 Feinspachtel aus THERMOPAL-FS33
- 9 geeignete Silikatfarbe