SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 – 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Telefax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

SCHOMBURG

Technische Darstellung 1.1.1

Kelleraußenabdichtung mit COMBIDIC®-Dickbeschichtungssystem

gemäß DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und WTA-Merkblatt 4-6

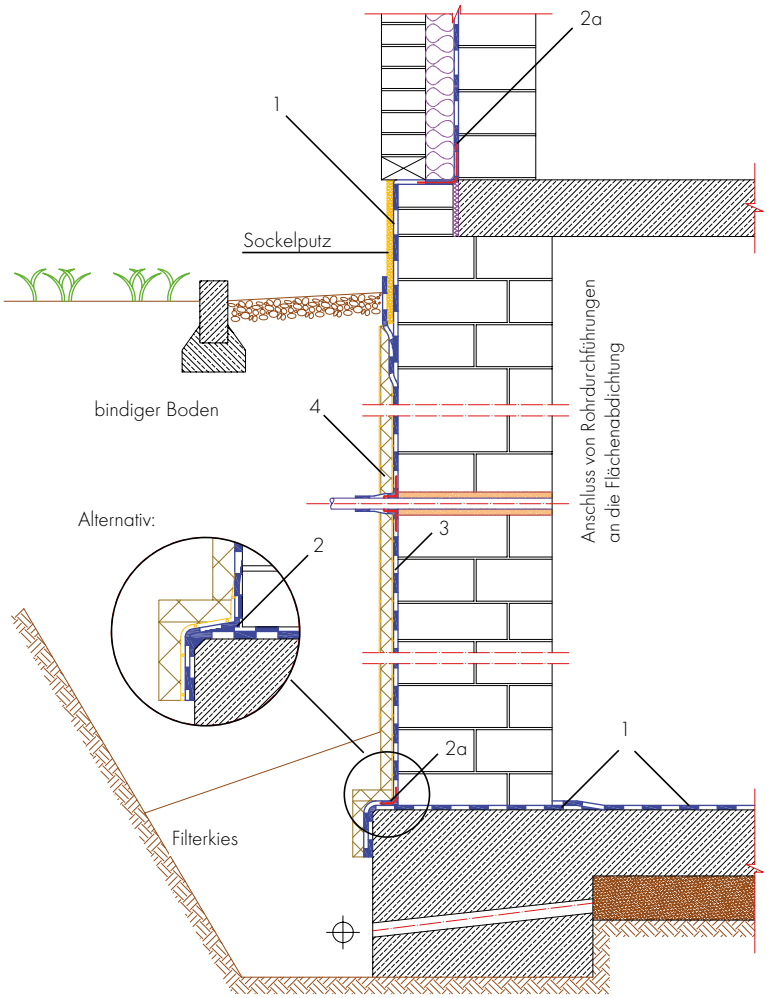

1 Abdichtung auf der Bodenplatte und im Sockelbereich mit AQUAFIN-RS300 bzw. AQUAFIN-2K/M-PLUS (Trockenschichtdicke = 2 mm)
2 Abdichtung der Hohlkehle, bestehend aus ASOCRET-M30 (Radius 4-6 cm), mit flexibler Dichtungsschlämme
3 Abdichtung mit COMBIDIC-Dickbeschichtungssystem einschließlich Grundierung/Voranstrich mit ASOL-FE (MV 1:5 mit Wasser)
4 Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen

Alternativ:
2a Abdichtung des Wand-Bodenanschlusses mit flexibler Dichtungsschlämme und einem geeigneten SCHOMBURG-Dichtband (s. Technisches Merkblatt) nach gesonderter Vereinbarung möglich.

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.