


## Kelleraußenabdichtung mit COMBIFLEX®- Dickbeschichtungssystem

gemäß DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und  
WTA-Merkblatt 4-6

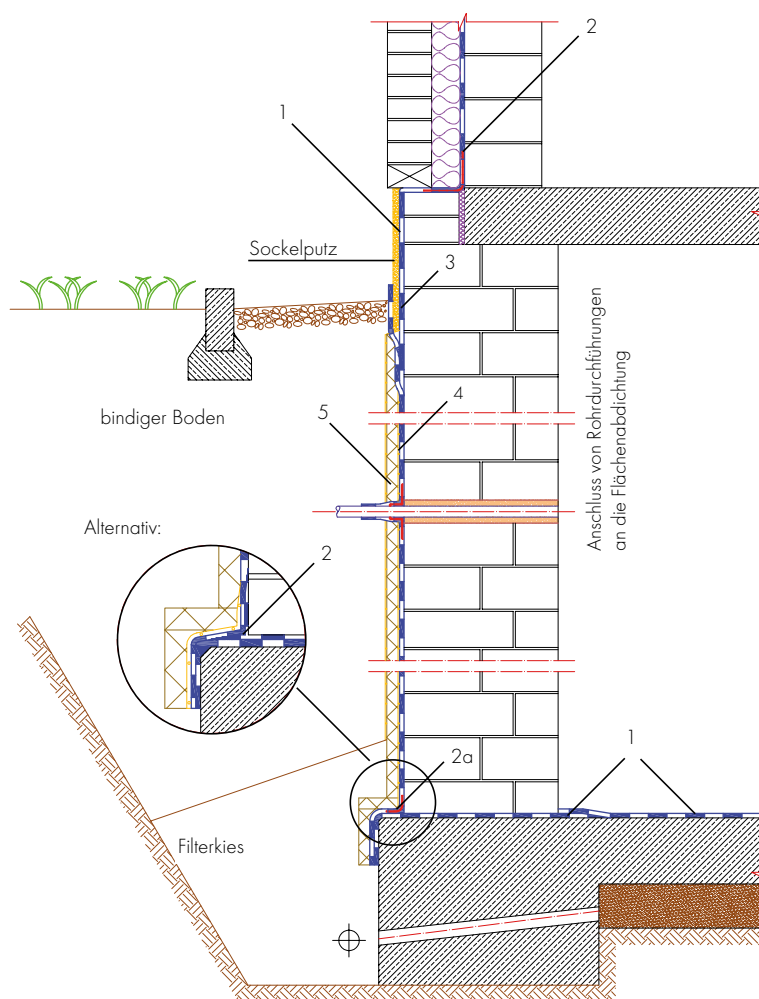

- 1 Abdichtung auf der Bodenplatte und im Sockelbereich mit AQUAFIN-RS300 bzw. AQUAFIN-2K/M-PLUS (Trockenschichtdicke = 2 mm)
- 2 Abdichtung der Hohlkehle, bestehend aus ASOCRET-M30 (Radius 4-6 cm), mit flexibler Dichtschlämme
- 3 Abdichtung mit COMBIFLEX-Dickbeschichtungssystem ggf. einschließlich Auflage ASO-Systemvlies
- 4 Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen

### Alternativ:

- 2a Abdichtung des Wand-Bodenanschlusses mit flexibler Dichtungsschlämme und einem geeigneten SCHOMBURG-Dichtband (s. Technisches Merkblatt) nach gesonderter Vereinbarung möglich.