


Kellerabdichtung Neubau, Kombinationsabdichtung – Übergang auf ein WU-Bauteil

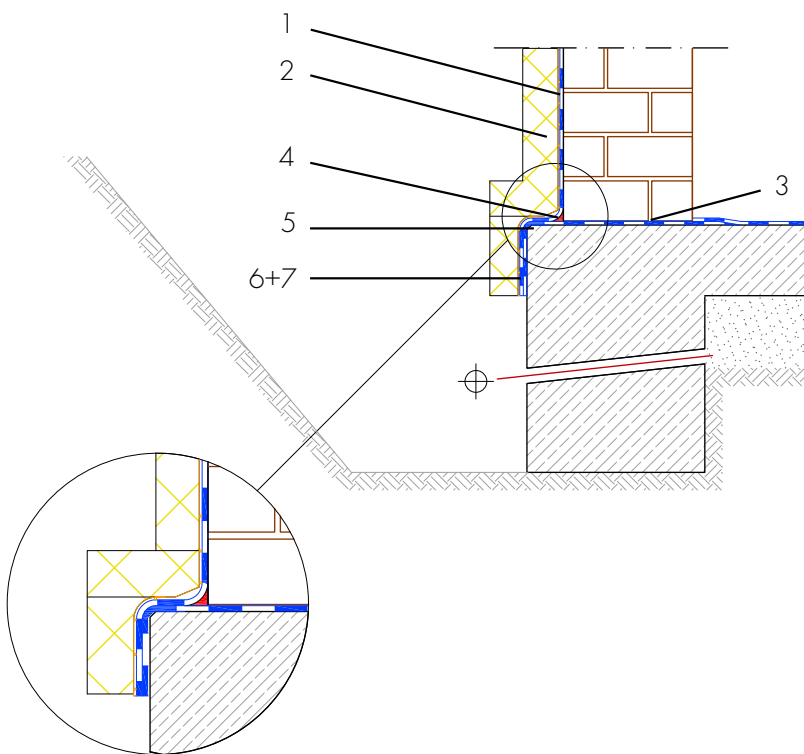

- 1 Abdichtung Spritzwasser am Wandsockel
– AQUAFIN-RB400 – Schutz der Gebäudehülle vor Feuchtigkeit und Fremdstoffen
- 2 Schutz der Abdichtung – Dämm- Schutz- und Drainplatten – Schützt die Abdichtung vor Beschädigungen
- 3 Horizontalsperre unter Wänden – AQUAFIN-RB400 – Schutz vor kapillar aufsteigendem Wasser
- 4 Dichtungskehle Radius 4–6 cm – ASOCRET-M30 – Dichtungskehle im Wand-Sohlenübergang sowie sämtlichen Innenecken aus wasserabweisendem Mörtel zur Aufnahme der Bauwerksabdichtung
- 5 Außenecke gefast – Fasen sämtlicher Außenecken zur Aufnahme der Bauwerksabdichtung
- 6 Erdberührte Bauwerksabdichtung – AQUAFIN-RB400 – Zweilagige Abdichtung zum Schutz der Gebäudehülle vor anfallender Feuchtigkeit und Wasser
- 7 Abdichtung Stirnseite Bodenplatte – AQUAFIN-RB400 – Abdichtung der Stirnseite der Bodenplatte / Fundamente um den Übergang auf den Wandbildner abzusichern