


## Kellerabdichtung Sanierung, Außenabdichtung, Bohrlochsperrung innen

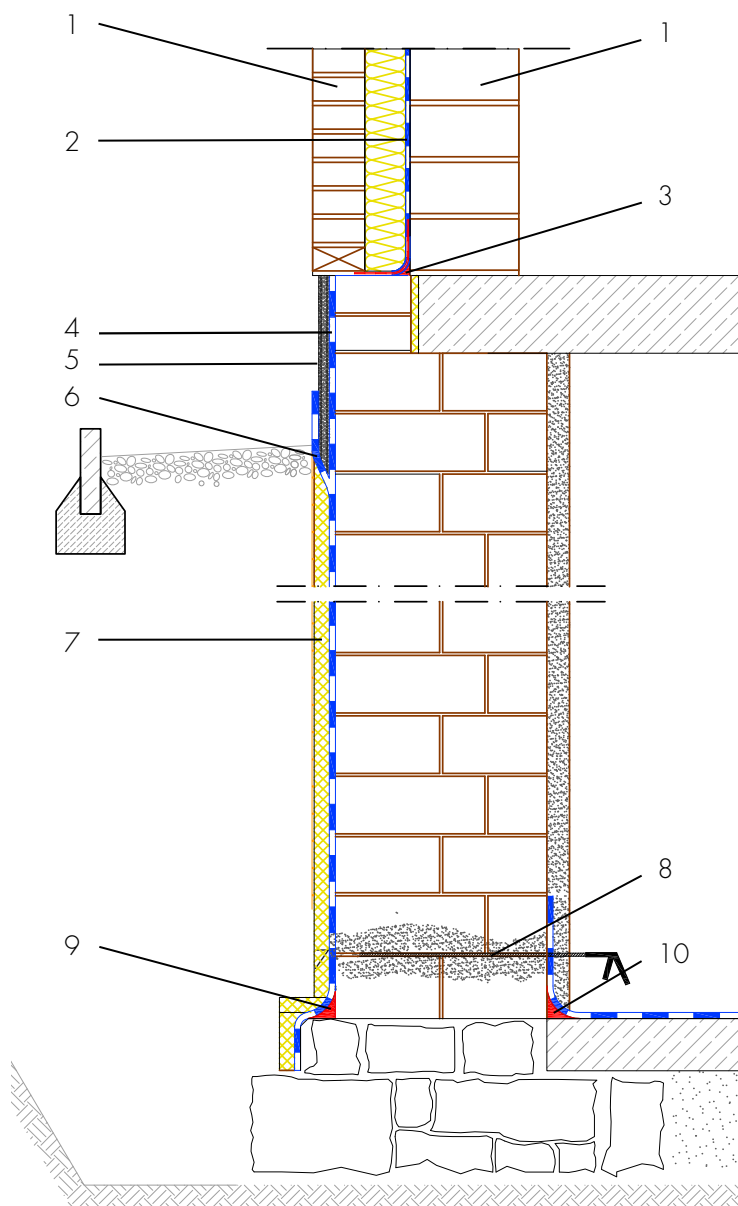

- 1 Hintermauerwerk / Vormauerschale
- 2 Abdichtung Hintermauerwerk - AQUAFIN-RB400 - Schutz der Gebäudehülle vor Feuchtigkeit und Fremdstoffen
- 3 Dichtungskehle Radius 4-6 cm - ASOCRET-M30 - Dichtungskehle im Wand-Sohlenübergang sowie sämtlichen Innenecken aus wasserabweisendem Mörtel zur Aufnahme der Bauwerksabdichtung
- 4 Abdichtung Spritzwasser am Wandsockel - AQUAFIN-RB400 - Schutz der Gebäudehülle vor Feuchtigkeit und Fremdstoffen
- 5 Sockelputz - ASOCRET-M30 - Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen und optische Gestaltung des Sockelbereiches
- 6 Feuchtigkeitsschutz - AQUAFIN-RB400 - Schutz des Sockelputzes vor Hinterwanderung durch Wasser
- 7 Schutz der Abdichtung - Dämm- Schutz- und Drainplatten - Schützt die Abdichtung vor Beschädigungen
- 8 Nachträgliche Horizontalsperre - AQUAFIN-i380 - Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre um ein kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu unterbinden
- 9 Dichtungskehle Radius 4-6 cm - ASOCRET-M30 - Dichtungskehle im Wand-Sohlenübergang sowie sämtlichen Innenecken aus wasserabweisendem Mörtel zur Aufnahme der Bauwerksabdichtung
- 10 Sperrnut und Dichtungskehle - ASOCRET-M30 - Sperrnut und Ausrunden der Innenecke