


Wiesbadener Rinne im Schwimmbaden im Schnitt

Beanspruchungsklasse B und Wassereinwirkungsklasse W3-I, W1-B und W2-B

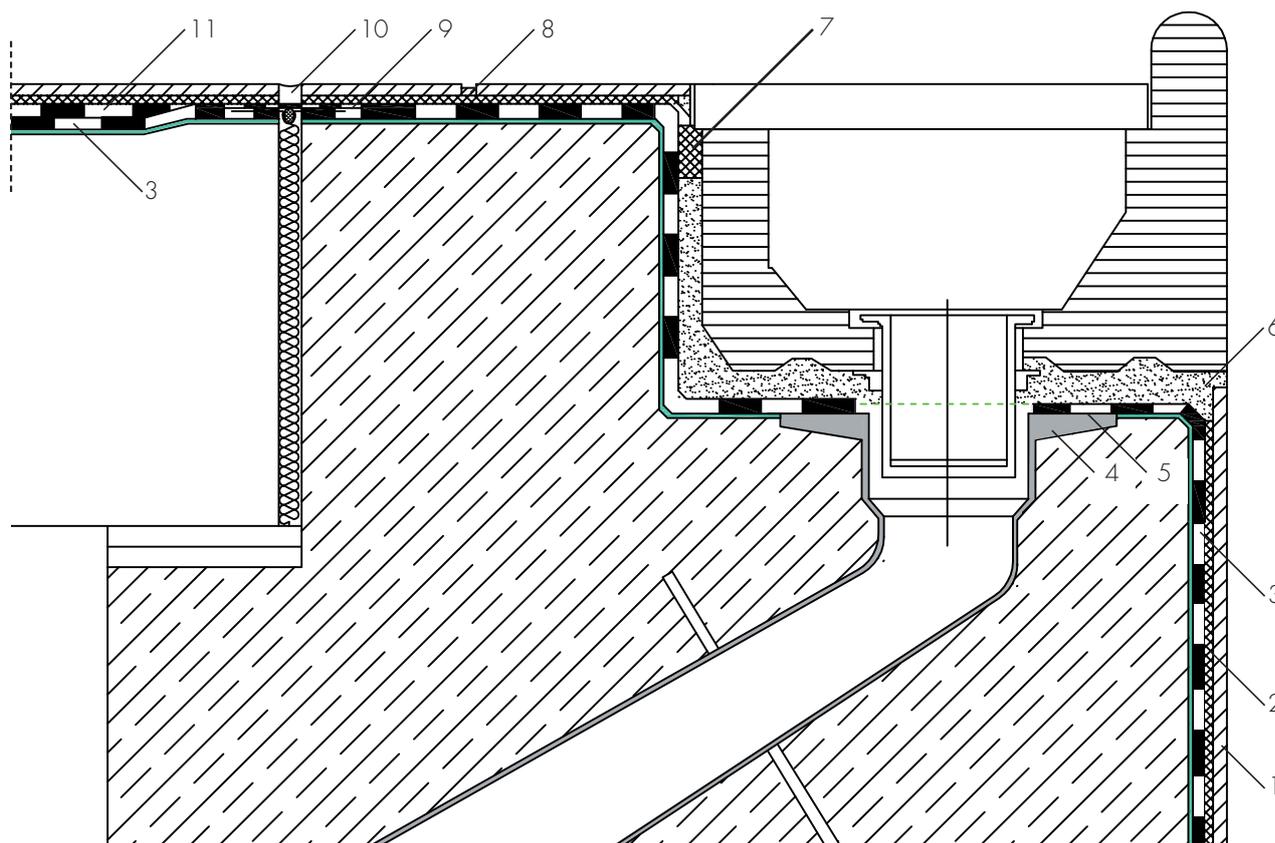

- 1 Fliese
- 2 Dünnbettmörtel UNIFIX-S3
- 3 AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300*
- 4 Flansch aus PVC oder Edelstahl
- 5 Im Flanschbereich ASO-Dichtmanschette-Boden als Einlage in AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300*
- 6 Rinne im Mörtelbett aus ASO-EZ2-PLUS verlegt, Haftbrücke auf Rinnenstein und Untergrund mit ASOCRET-HB-flex
- 7 Kapillarbrechende Fugenfüllung ASODUR-EP/FM
- 8 Fugenmörtel ASODUR-DESIGN / HFO5-Brillantfuge
- 9 Einlage ASO-Dichtband-2000-S, ASO-SR, ASO-Dichtband-2000, AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300*
- 10 Elastische Fugendichtmasse ESCOSIL-2000-UW
- 11 Mind. 10 cm überlappende Abdichtung mit AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300*

* bis 6 m Wassertiefe

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.