


Beckenkopfabdichtung mit AIV auf Basis einer flexiblen MDS – Wiesbadener Rinne – Beanspruchungsklassen A, B und Wassereinwirkungsklasse W3-I, W2-B

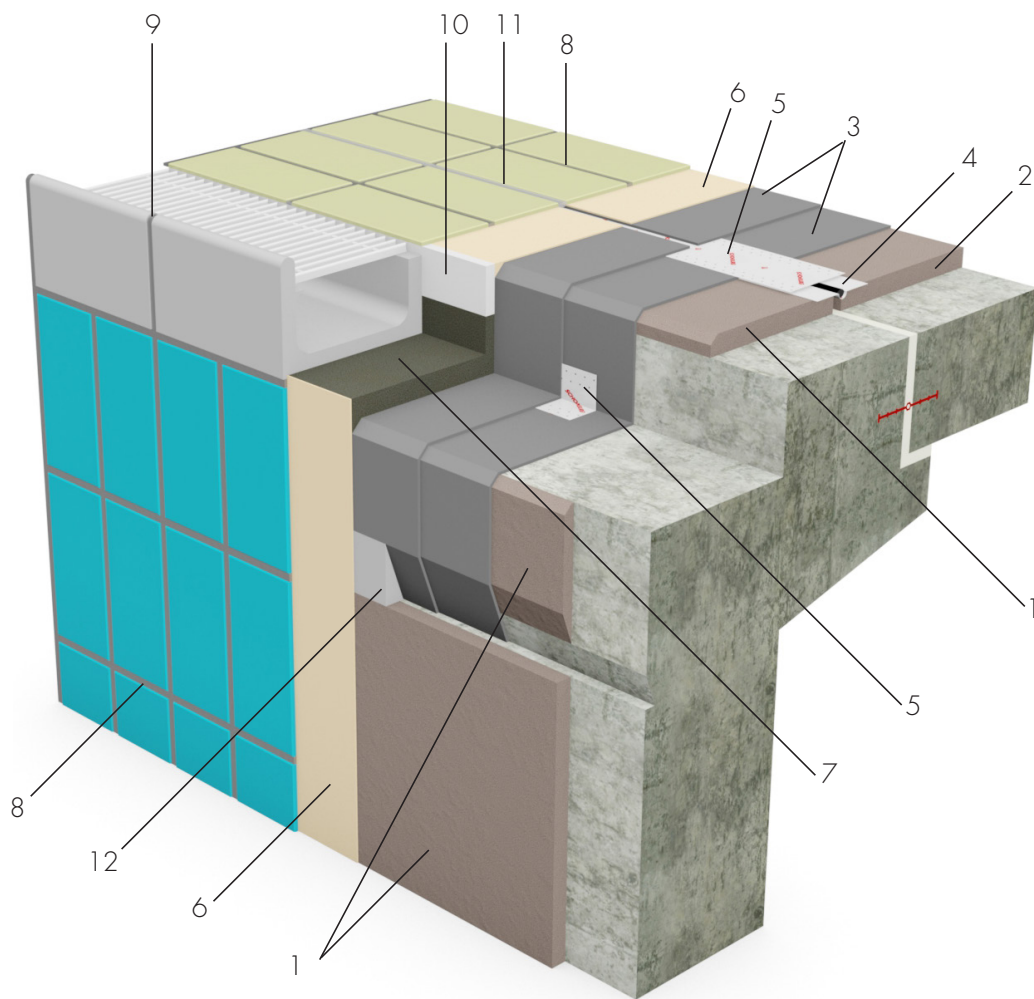

- 1 Ausgleichsschicht aus ASOCRET-BIS-5/40
- 2 Zementestrich
- 3 Abdichtung AQUAFIN-RS300*
- 4 Einlage ASO-Dichtband-2000-S
- 5 Einlage ASO-Dichtband-2000
- 6 Dünnbettmörtel SOLOFLEX bzw. UNIFIX-S3
- 7 Mörtelbett aus ASO-EZ4-PLUS
- 8 Fugenmörtel HF05-Brillanfuge bzw. ASODUR-DESIGN
- 9 Fugenmörtel HF05-Brillanfuge bzw. ASODUR-EK98
- 10 Kapillarbrechende Fugenfüllung ASODUR-SG2 und Quarzsand
- 11 Elastische Fugendichtmasse ESCOSIL-2000-UW
- 12 Kapillarbrechende Füllspachtelung ASODURE-EK98

Hinweis:

Bei aggressivem Beckenfüllwasser gelten besondere Anforderungen!
Bitte wenden Sie sich an den Technischen Support; Tel. 05231-953-164.

* bis 6 m Wassertiefe