


## ASO<sup>®</sup>-Anschlussdichtcke-Multi

Anschlussdichtcke außen für die Fliesenverbundabdichtung

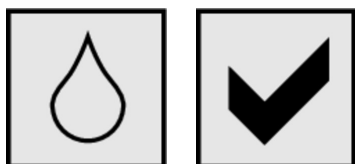

Artikelnummer	Winkel / Einbaulage	Verpackung	Farbe
206137001	90° außen	Stück	grau, mit SCHOMBURG Aufdruck

### Produkteigenschaften

- vlieskaschierte Außenecke im Anschlussdichtband-System
- flexibel und dehnfähig
- vorgeformte 90°-Ecke
- hoher Haftverbund - dank einseitigem Butylstreifen

### Vorteile

- geprüfetes Systemprodukt
- gekantete Außenecke
- hohe Klebkraft an glatten Oberflächen
- flexible Anbindung an Elementen

### Einsatzgebiete / Abdichtung im Verbund

- zur zuverlässigen Einbindung von Bad- oder Duschwannen in die Abdichtung im Verbund
- zur zuverlässigen Einbindung von bodentiefen Fenster- oder Türelementen in die Abdichtung im Verbund
- zur zuverlässigen Einbindung von metallischen Profilen in die Abdichtung im Verbund
- als Systemkomponente der Abdichtung im Verbund für die Wassereinklassung W0-I bis W2-I gemäß DIN 18534

## ASO<sup>®</sup>-Anschlussdichtecke-Multi

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	Stückware
Materialbasis	TPE Verbundwerkstoff: Vlies-Membran-Vlies
Brandverhalten gemäß DIN 4102	B2
Druckwasserdicht bis	1.5 bar
Sd-Wert gemäß DIN EN 1931	> 14 m ± 7 m
Temperaturbeständigkeit	- 30 + 90 °C
Dampfdiffusionsverhalten	dampfdiffusionshemmend

#### Verarbeitung

Verbrauch	ca. 1 m pro m
-----------	---------------

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Zahn- oder Schichtdickenkelle
- Glättkelle
- Pinsel
- Anpressrolle
- Schere / Messer

### Geeigneter Untergrund

- Trockenestriche
- Hohlrumböden
- Fliesenträgerelemente
- fest haftende Fliesenbeläge
- Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA)
- Zementäre Putze, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz
- Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Berücksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534 und der DIN 18531 zu prüfen und zu beachten.

### Untergrund vorbereiten

#### Anforderung an den Untergrund

1. trocken
2. tragfähig
3. ebenflächig
4. in der Oberfläche geschlossen
5. frei von Rissen
6. frei von negativ drückendem Wasser
7. frei von haftungsmindernden Stoffen

### Anwendung

#### Verarbeitung

1. Anschlusselement reinigen und entfetten.
2. Schutzstreifen vom Selbstklebestreifen entfernen und das ASO<sup>®</sup>-Anschlussband auf das Anschlusselement kleben.
3. Den Selbstklebestreifen mit einer Andruckrolle fest andrücken.
4. Das Dichtband mit einer Glättkelle oder Andruckrolle sorgfältig in die Abdichtungsschicht hohlraum- und faltenfrei eindrücken.
5. Dichtbandstöße oder Anschlüsse zu Formteilen werden mit mindestens 5 cm Überlappung ausgeführt.
6. Dichtbandstöße oder Anschlüsse mit dem Abdichtungsstoff faltenfrei und vollflächig verkleben und überarbeiten.
7. Das Anschlussdichtband, bei Verwendung einer flüssig zu verarbeitenden Abdichtung, mit der zweiten Lage der Abdichtung überarbeiten.

## **ASO<sup>®</sup>-Anschlussdichtecke-Multi**

### **Lagerbedingungen**

#### Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde.

### **Entsorgung**

Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

### **Hinweise**

- Klebestreifen von den ggf. vorhandenen Schnittstellen der Dichtbandrolle entfernen. Den Anschlussbereich überlappend ausführen.
- Fugen, die mit ASO<sup>®</sup>-Anschlussdichtecke-Multi abgesichert sind, müssen vor mechanischen Beschädigungen ausreichend geschützt werden!
- ASO<sup>®</sup>-Anschlussdichtecke-Multi darf nicht mit lösungsmittelhaltigen Produkten verklebt oder überarbeitet werden.

### **Einschlägige Regelwerke**

**Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regel der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.**

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.