
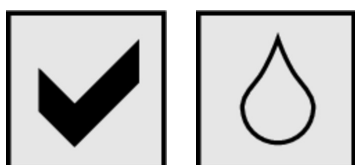


KSK-Abschlussband

Selbstklebendes, vlieskaschiertes Dichtband



Artikelnummer	Inhalt	Verpackung	Farbe
205980001	1	Rolle	grau

Produkteigenschaften

überputzbares Abschlussband

Vorteile

- bitumenverträglich
- hoch flexibel
- wasserundurchlässig
- überputzbar

Einsatzgebiete

- zur Absicherung von Bahnenenden der KSK-Abdichtungsbahn
- zur Absicherung von Bahnenenden von AQUAFIN-WM12
- als Übergangsbereich zur Sockelabdichtung
- für Detailanbindungen
- Systemzubehör zur KSK-Abdichtungsbahn

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	Rollenware
Materialbasis	Butyl-Kautschuk mit einseitiger Vlieskaschierung
Zugkraft, längs gemäß DIN 527-3	ca. 30 N / 15 mm
Zugkraft, quer gemäß DIN 527-3	ca. 20 N / 15 mm
Dehnung, längs (DIN EN ISO 527-3)	ca. 50 %
Dehnung, quer (DIN EN ISO 527-3)	ca. 80 %

Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur	von 5 °C bis 35 °C
---------------------------------------	--------------------

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Schere / Messer
- Anpressrolle

KSK-Abschlussband

Geeigneter Untergrund

- Zementäre Putze
- Mauerwerk
- Beton

Untergrund vorbereiten

Anforderung an den Untergrund

1. trocken
2. tragfähig
3. ebenflächig
4. in der Oberfläche geschlossen
5. frei von haftungsmindernden Stoffen

Fläche vorbereiten

1. Einen Voranstrich aus ASOL-FE (1:1 mit Wasser verdünnt) auftragen.
2. Die Grundierung muss vor den nachfolgenden Arbeitsschritten vollständig durchtrocknen / ausreagieren.
3. Bei Übergängen zu mineralischen Abdichtungen (z. B. AQUAFIN-RB400) kann auf einen Voranstrich verzichtet werden.

Anwendung

Verarbeitung

1. KSK-Abschlussband auf die gewünschte Länge zuschneiden.
2. Die rückseitige Trennfolie abziehen und mit ≥ 8 cm Überlappung auf das Ende der Abdichtungsbahn kleben und fest andrücken.
3. KSK-Abschlussband kann überputzt bzw. überschichtet werden.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde.

Entsorgung

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von KSK-Abschlussband schützen!
- Farben und Putze sind in der Regel nicht so flexibel wie das KSK-Abschlussband. Risse im Bereich der Dichtbandverklebung können aufgrund der unterschiedlichen Dehnungen und Schwindungen entstehen.
- KSK-Abschlussband bis unmittelbar vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur (ca. $+20$ °C) lagern und nur bei trockener Witterung verarbeiten.
- Negativer Wasserdruck kann von KSK-Abschlussband nicht aufgenommen werden. Bereiche, in denen dieses zu erwarten ist, mit AQUAFIN® -1K abdichten.
- KSK-Abschlussband darf nicht mit lösungsmittelhaltigen Produkten verklebt oder überarbeitet werden.
- Das KSK-Abschlussband ist nicht zur dauerhaften UV-Belastung geeignet und nach max. 3 Monaten zu überputzen, beschichten oder abzudecken.

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.