

Verlegung keramischer Beläge auf dem STEULER-Q7-System im Schwimmbadbau

STEULER Pool Linings

STEULER-KCH GmbH
Berggarten 1 · 56427 Siershahn
Telefon +49 2623-600196
www.steuler-schwimmbadbau.de


Untergrund

Monolithisch hergestellter Beckenkörper aus WU-Beton.
Der Ausgleich von Unebenheiten erfolgt mit der Haftbrücke
ASOCRET-KS/HB und dem Multimörtel **ASOCRET-M30**.



Abdichtung

STEULER-Q7-System

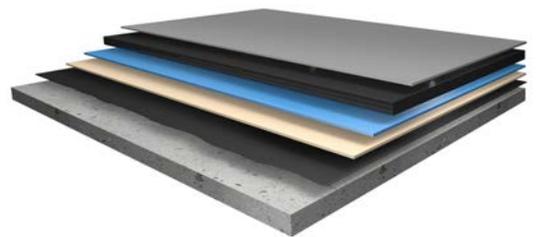

Dünnbettmörtel

Die Verlegung des Belags erfolgt durch eine möglichst hohlraumfreie
Verklebung mit **UNIFIX-S3** im kombinierten Verfahren.



Fugenmörtel

Die Verfugung erfolgt, je nach Wasserqualität und Fliesenformaten,
mit **ASODUR-DESIGN** oder **HF05-Brillanfuge**.



Bewegungsfugen

Als Dichtstoff für Fugen im Schwimmbadbau ist
ESCOSIL-2000-UW geeignet.



Technischer Service SCHOMBURG GmbH: +49-5231-953-720