SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tél +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

SCHOMBURG

Schéma technique 2.1.11

Rénovation d'étanchéité de soubassement, cave en maçonnerie avec protection antigel

Maçonnerie à simple paroi avec une isolation liée en système

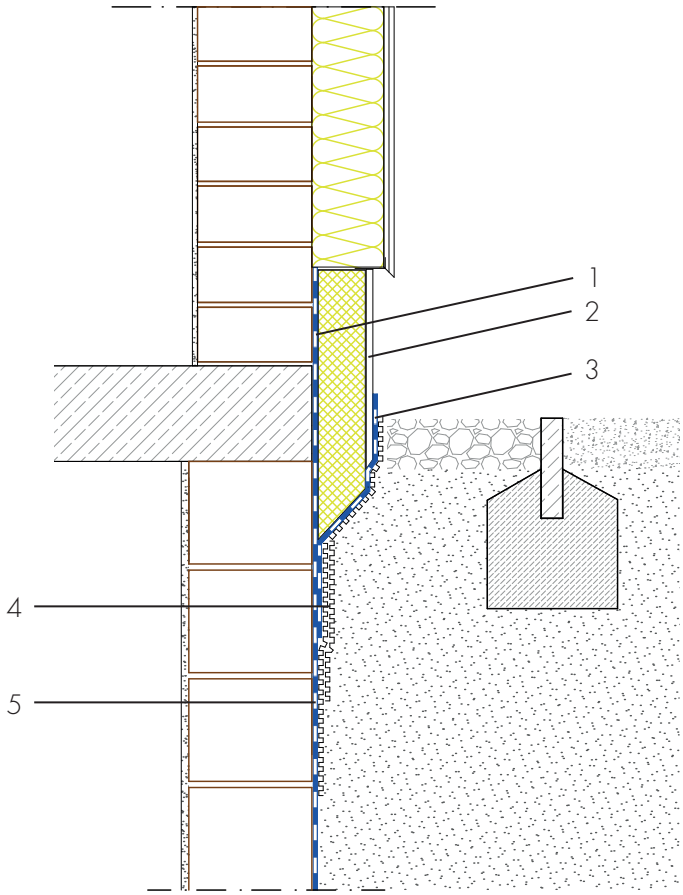

1 Etanchéité de la maçonnerie - AQUAFIN-RB400 - Protection de l'enveloppe du bâtiment contre l'humidité et les substances étrangères
2 Enduit de soubassement - ASOCRET-M30 - Protection de l'étanchéité contre la détérioration et confection optique au niveau du socle
3 Protection contre l'humidité - AQUAFIN-RB400 - Protection de l'enduit de soubassement contre les infiltrations d'eau
4 Protection de l'étanchéité - Plaques de drainage et d'isolation - Protection de l'étanchéité contre les détériorations
5 Etanchéité de bâtiments en contact avec la terre - AQUAFIN-RB400 - Etanchéité en deux couches pour la protection de l'enveloppe du bâtiment contre l'humidité et l'eau

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels: en cas de doute, procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.