


Etanchéité après coup, de l'intérieur

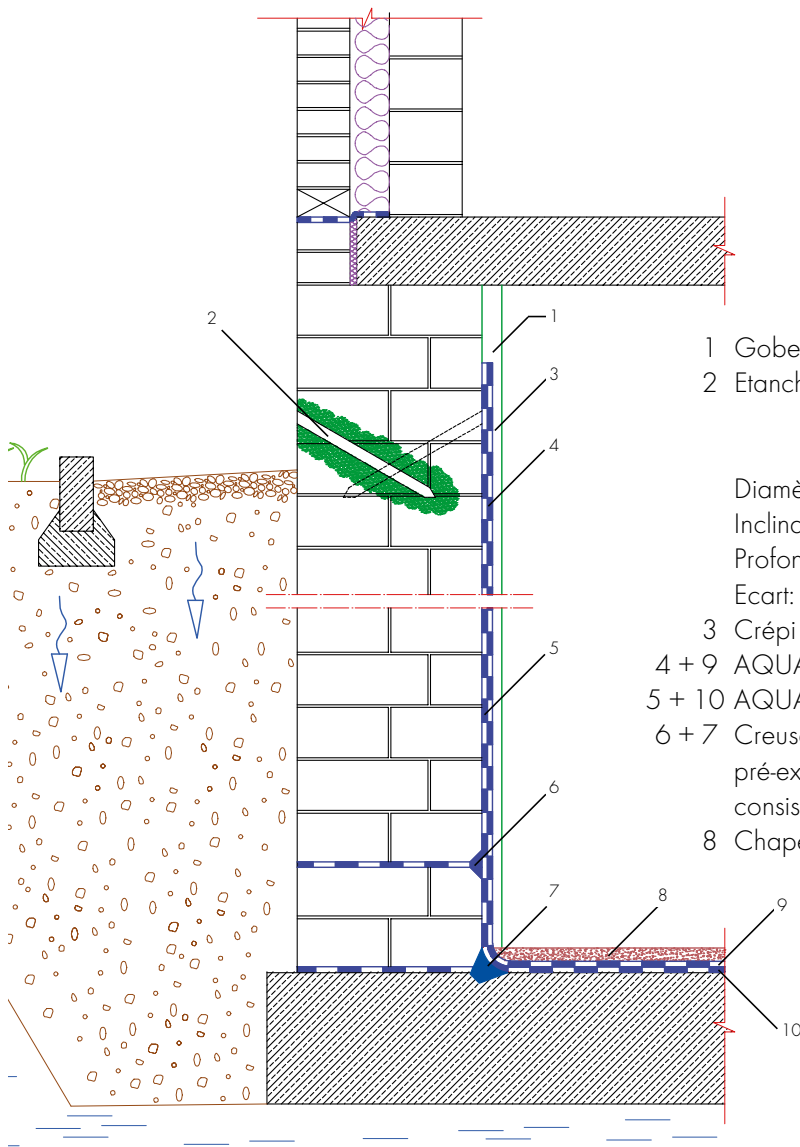

- 1 Gobetis semi-couvrant THERMOPAL-SP
- 2 Etanchéité AQUAFIN-F ou AQUAFIN-i380 via forages basse pression sans pression
 Diamètre des forages: 30 mm 12 ou 18 mm
 Inclinaison: 30°-45° 0°-30°
 Profondeur: maçonnerie ./ . 5 cm
 Ecart: ≤ 12,5 cm ≤ 12,5 cm
- 3 Crépi d'assainissement THERMOPAL-ULTRA
- 4 + 9 AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300
- 5 + 10 AQUAFIN-1K
- 6 + 7 Creuser une rainure 2/2 cm au niveau du carton pré-existant et presser avec ASOCRET-M30 en consistance plastique
- 8 Chape ASO-EZ2