SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2 - 8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tél +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

SCHOMBURG

Schéma Technique 3.0.12

Isolation au niveau des pénétrations de tuyaux dans les pièces humides

Classes de sollicitations A0 et A

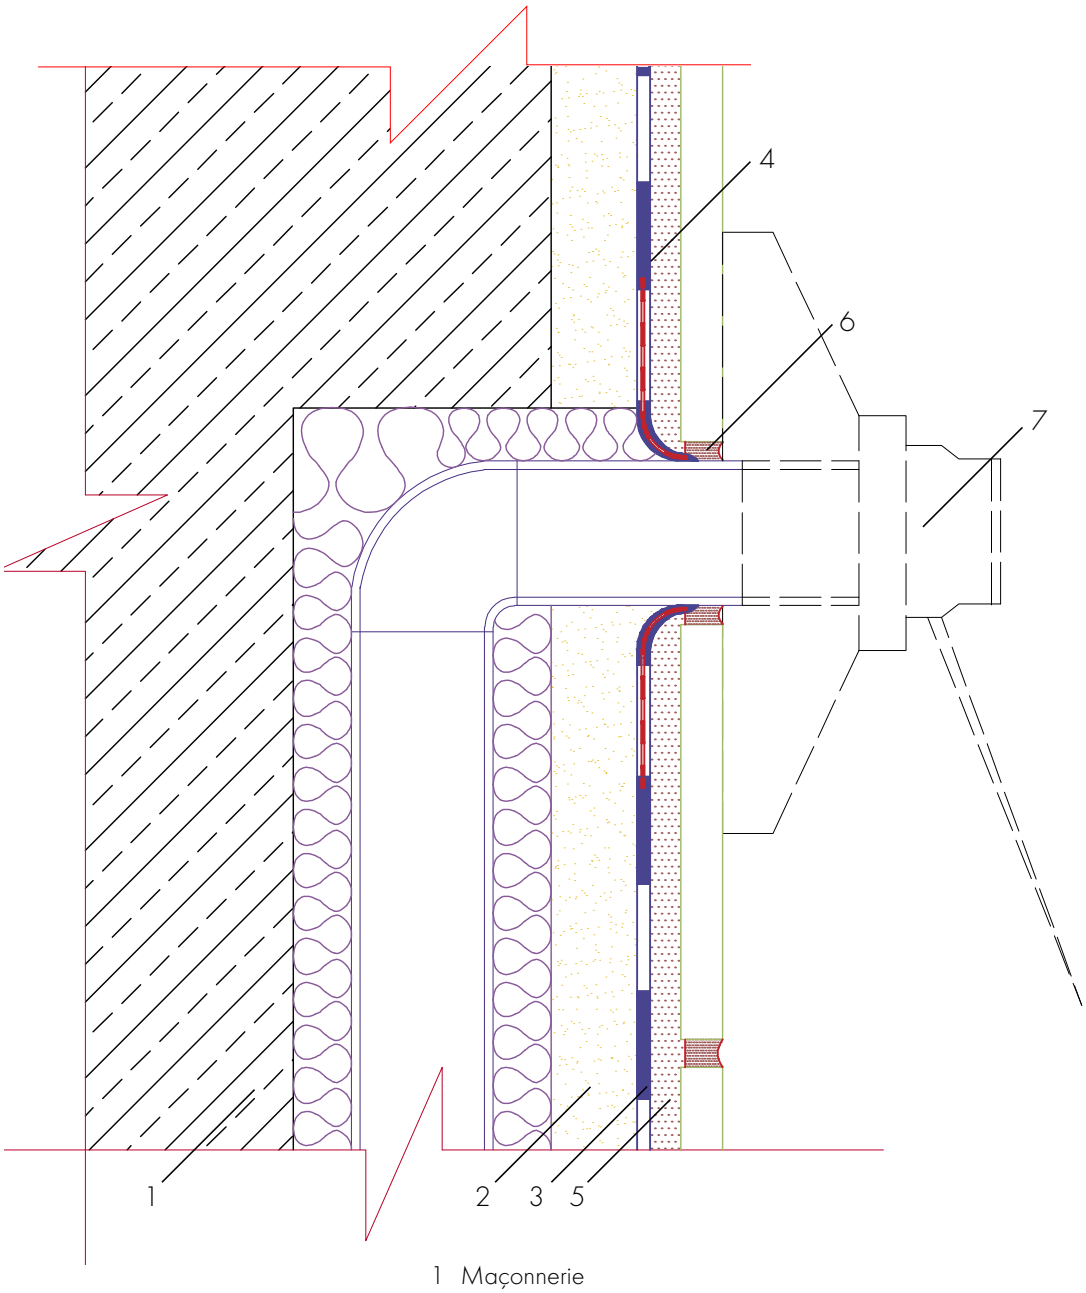

1 Maçonnerie
2 Crépi
3 Étanchéité avec SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS respectivement AQUAFIN-RS300
4 Intercalation de l'ASO-Dichtmanschette-Wand
5 Mortier de colle pour carreaux MONOFLEX-XL
6 Vitrification avec ESCOSIL-2000
7 Rosette

Les droits de l'acquéreur concernant la qualité de nos matériaux se réfèrent à nos conditions de vente et nos conditions de livraison. Pour des sollicitations qui dépassent les applications décrites, veuillez consulter notre service technique. Ces applications exigent alors une confirmation écrite afin qu'elles soient juridiquement valables. La description du produit ne libère pas l'utilisateur de son devoir d'une mise en oeuvre d'après les règles de l'art. En cas de doute, il est nécessaire de procéder à une surface test. Dès parution d'une nouvelle version de cette fiche, celle-ci perd sa validité.