SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tél +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

SCHOMBURG

Schéma Technique 3.0.30

Etanchéité composite sous carrelages ou plaques en pièces humides

	Classes de sollicitations	A0, A
0	Couche de fond	ASO-Unigrund
1	Étanchéité incluant la technique ASO-Dichtband	AQUAFIN-2K/M-PLUS
2	Pose	UNIFIX-S3
3	Jointoyage	HF05-Brillantfuge ASO-Flexfuge
4	Joints de mouvement et de raccordement	ESCOSIL-2000

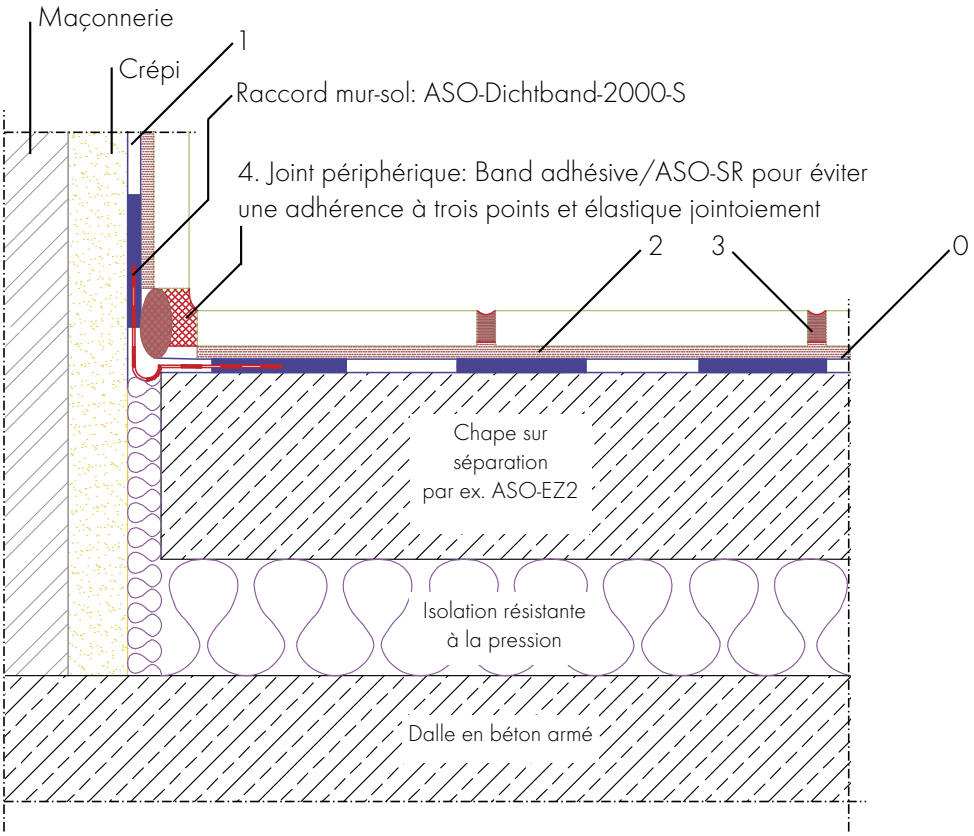

Les droits de l'acquéreur concernant la qualité de nos matériaux se réfèrent à nos conditions de vente et nos conditions de livraison. Pour des sollicitations qui dépassent les applications décrites, veuillez consulter notre service technique. Ces applications exigent alors une confirmation écrite afin qu'elles soient juridiquement valables. La description du produit ne libère pas l'utilisateur de son devoir d'une mise en oeuvre d'après les règles de l'art. En cas de doute, il est nécessaire de procéder à une surface test. Dès parution d'une nouvelle version de cette fiche, celle-ci perd sa validité.