


Egalisation sous carrelage / dallage

(Classe de sollicitations A0, A et classes d'exposition à l'eau W0-I à W3-I)

Mur - Sol

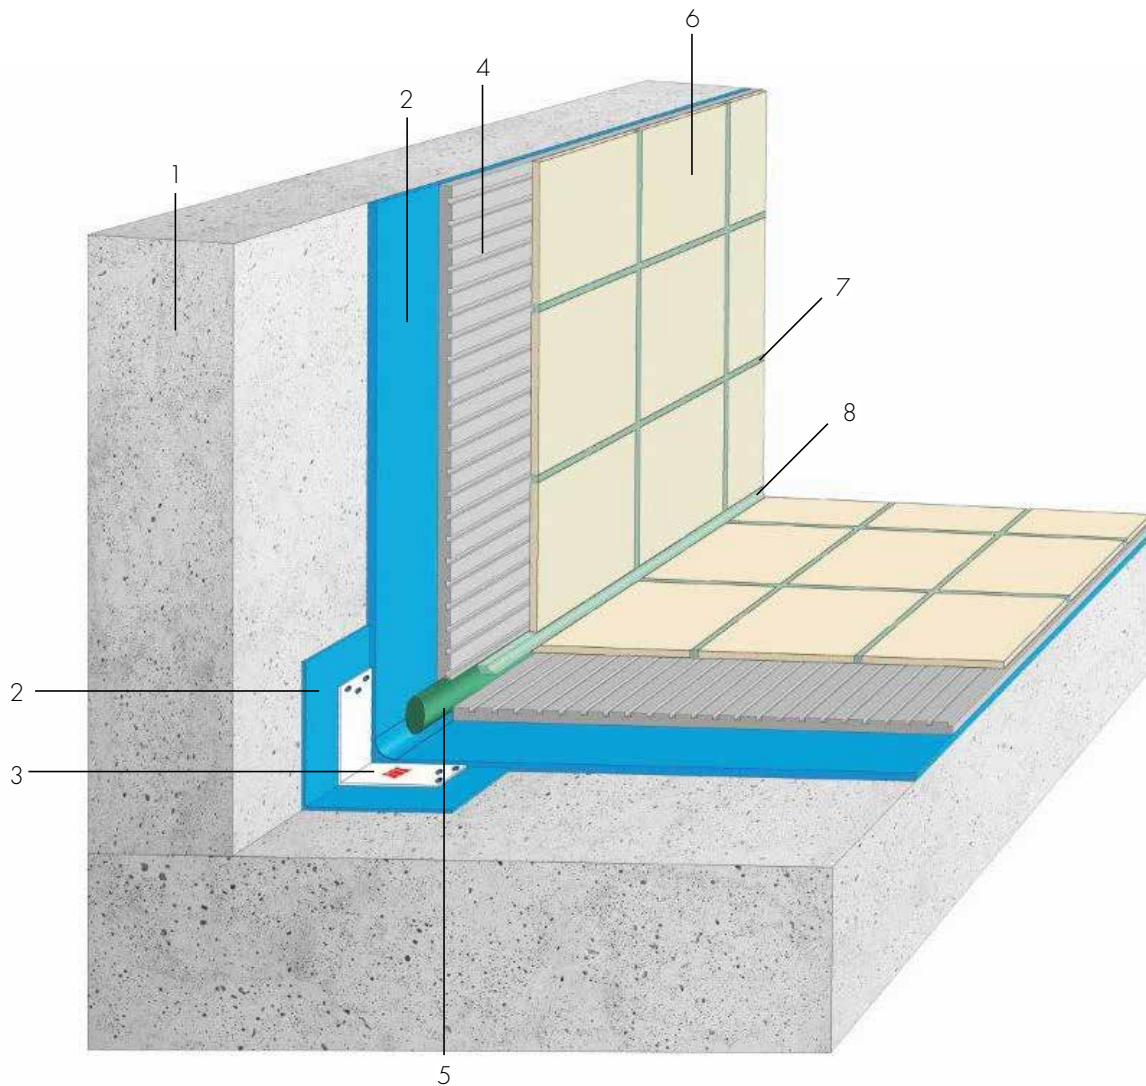

- 1 Béton
- 2 Etanchéité AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300
- 3 Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000
- 4 Mortier-colle SOLOFLEX
- 5 Garniture ASO-SR pour fond de joint
- 6 Carreau
- 7 Joint flexible ASO-Flexfuge
- 8 Mastic silicone ESCOSIL-2000