


Étanchéité des cuisines, raccord au chenal de sol

- chape sur isolation -

Classe de sollicitation à l'humidité C

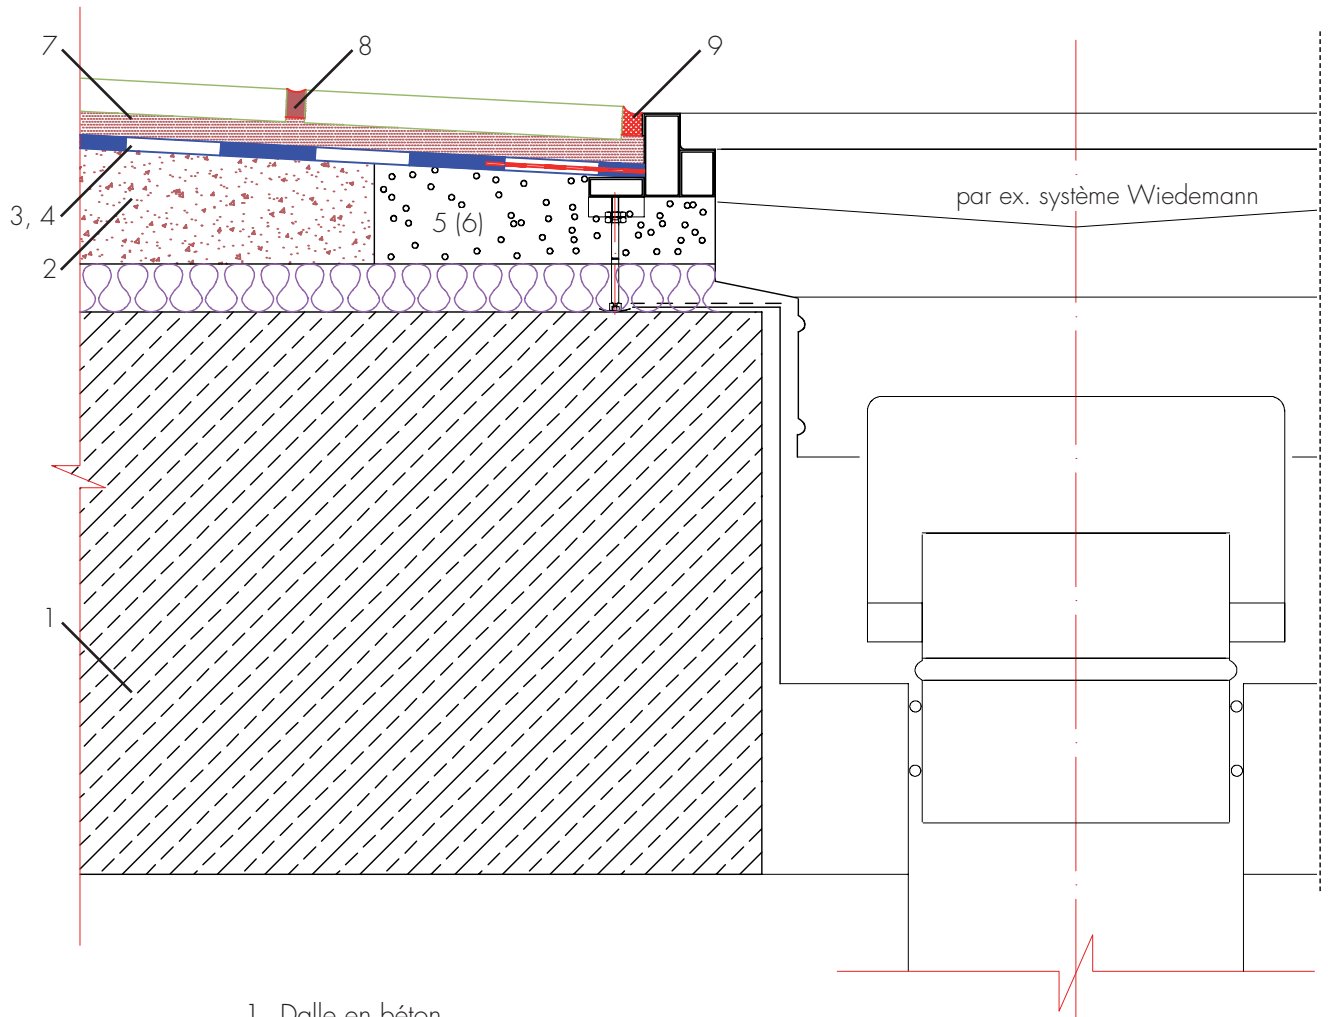

1. Dalle en béton
2. Chape en ciment à base d'ASO-EZ2 ou ASO-EZ2-Plus sur isolation
3. Chape apprêtée avec ASODUR-GBM saupoudrage inclus, flancs apprêtés avec ASO-Primer-2000
4. Étanchéité avec ASOFLEX-AKB, intercalation à base d'une découpe d'ASO-Dichtband-2000-S-Breitware
5. Scellement avec ASOCRET-VM-K30 ou ASOCRET-VM-K100
6. Remplissage avec le mortier de résine époxy ASODUR-EMB
7. Collage des carreaux avec ASODUR-EK-Boden
8. Jointoyage avec ASODUR-EK98-Boden
9. Vitrification avec ASODUREP/FM