


Le système de gouttière „Wiesbaden“

Classe de sollicitation A, B et classe de sollicitation d'eau W3-I, W1-B et W2-B

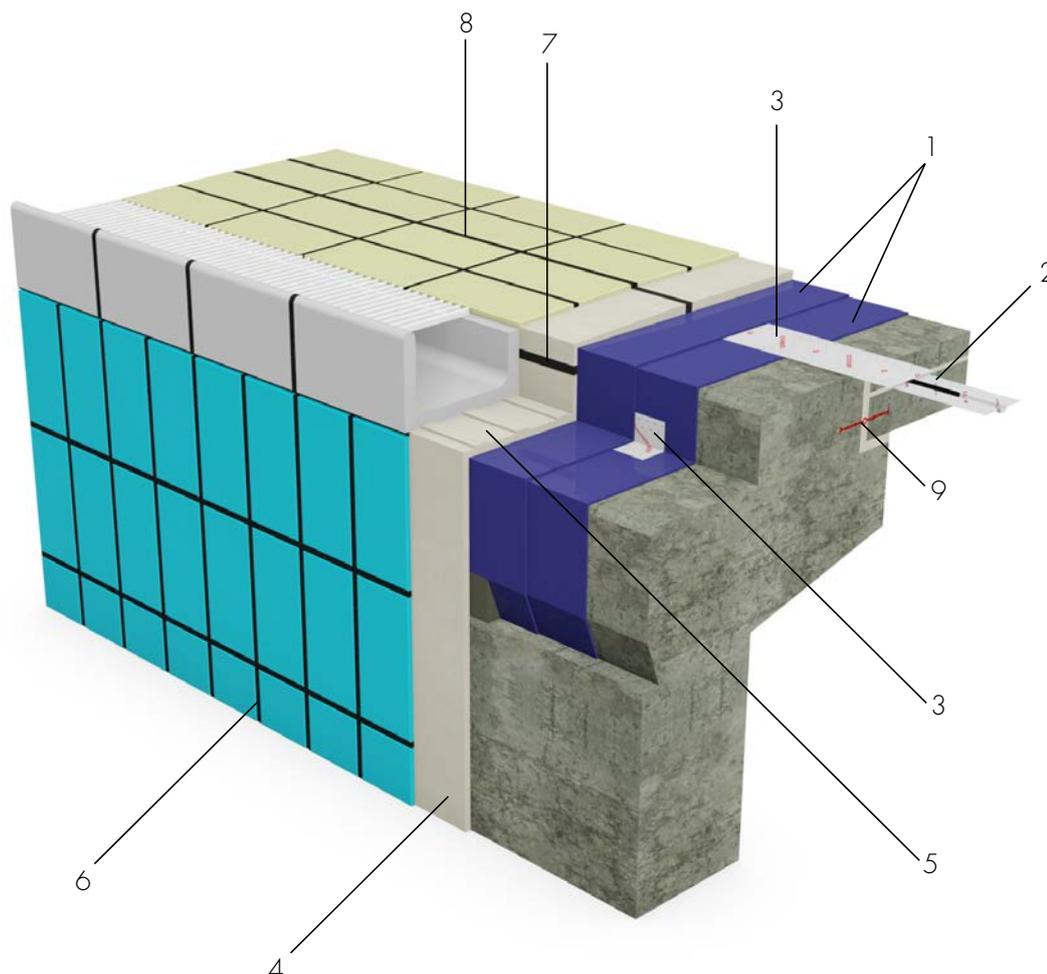

- 1 Étanchéité AQUAFIN-2K/M-PLUS resp. AQUAFIN-RS300*
- 2 Insert ASO-Dichtband-2000-S
- 3 Insert ASO-Dichtband-2000
- 4 Mortier en lit mince SOLOFLEX resp. UNIFIX-S3
- 5 Rigole posée dans un lit de mortier d'ASO-EZ4-PLUS
- 6 Mortier de joint HF05-Brillanfuge, ASODUR-EK98
- 7 Colmatage de joint anticapillaire ASODUR-EP/FM
- 8 Matière d'étanchéité pour joints élastique ESCOSIL-2000-UW
- 9 Bande de jointoiment pour béton

* jusqu'à 6 m de profondeur d'eau