


Étanchéité de balcon avec AQUAFIN®-2K/M-PLUS – Raccord sol-mur

Classe de sollicitation B0 et DIN 18531

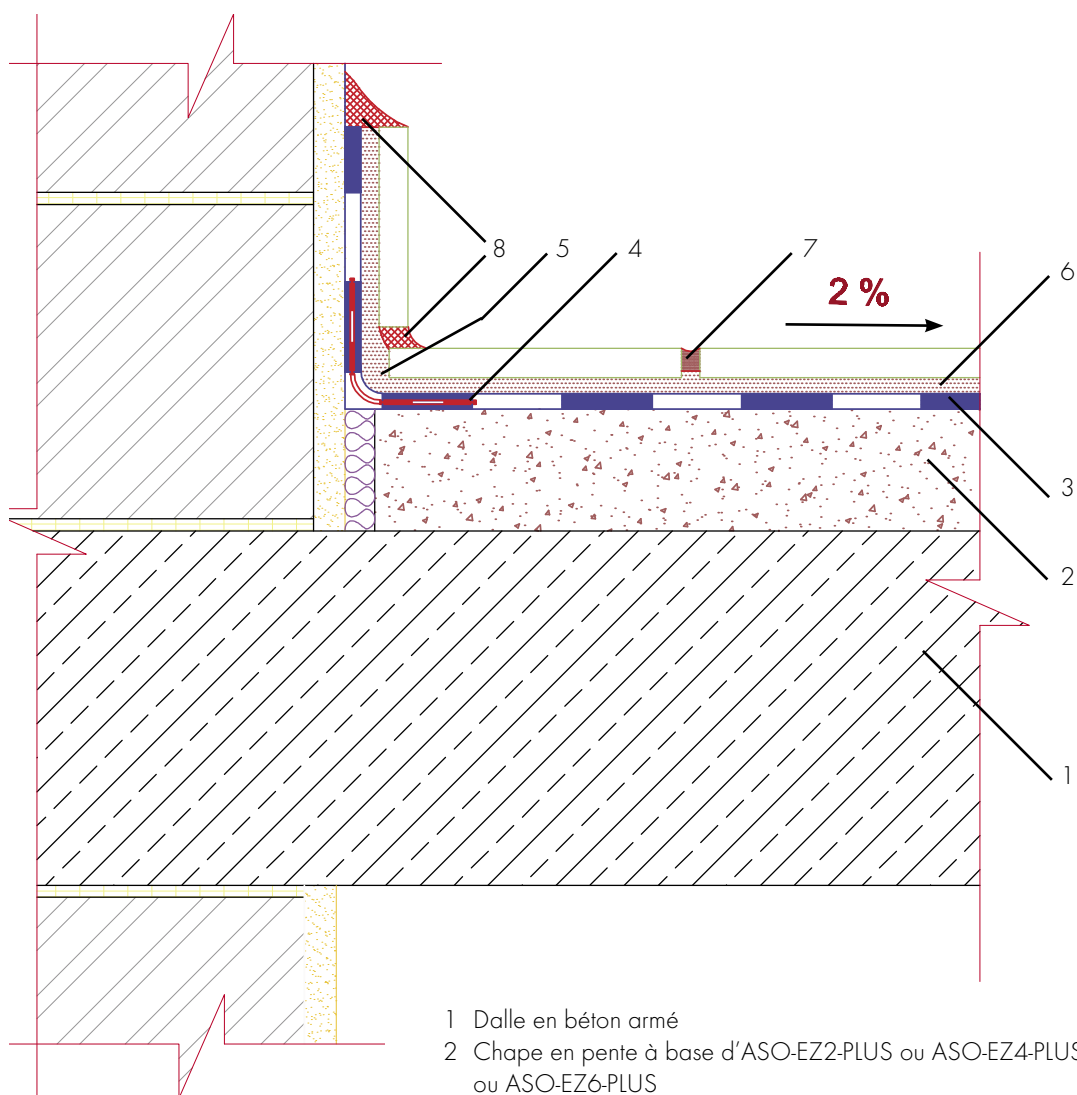

- 1 Dalle en béton armé
- 2 Chape en pente à base d'ASO-EZ2-PLUS ou ASO-EZ4-PLUS ou ASO-EZ6-PLUS
- 3 Étanchéité avec AQUAFIN-2K/M-PLUS respectivement AQUAFIN-RS300
- 4 Intercalation d'ASO-Dichtband-2000 /-S
- 5 Joint périphérique: Bande adhésive/ASO-SR pour éviter une adhérence à trois points
- 6 Mortier de couche mince très élastique UNIFIX-S3
- 7 Jointoyage avec ASO-Flexfuge ou alternativement HF05-Brillantfuge/ASODUR-DESIGN
- 8 Vitrification avec ESCOSIL-2000-ST