숌부르크코리아(유)
대전시 유성구 학하중앙로
167번길 6-28
Phone 042-320-4422
Fax 042-537-0485
Email sc-kr@naver.com
www.schomburg.co.kr

SCHOMBURG

Technical Data Sheet

ASO®-Joint-Tape-2000
ASO®-Joint-Tape-2000-Corners

Art.-No. 2 05936
Art.-No. 2 05943(외부)
Art.-No. 2 05944(내부)

특성:

- 합성자재
- 탄력적
- 잘 안 찢어짐
- 수분 불침투성
- 얇게 덮임
- UV에 안정
- 저 배출
- 공격적 소재에 강한 저항성
- 물을 함유한 방수막과 접착제의 급속 건조를 보장

적용 분야:

ASO-Joint-Tape-2000는 방수막의 교차지점과 이동성 방수 조인트 형성에 사용된다. (예를 들면, SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-flex, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300, ASOFLEX-AKB). ASO-Joint-Tape-2000은 사용이 쉽고 수증기 투과성이며 방수막과의 통합적인 본딩을 형성한다.

기술 데이터:

성분 :	합성 자재, fleece-membrane-fleece
색상:	하얀색 바탕에 SCHOMBURG로고
무게:	약 150 ~ 190 g/m²
	내각 약 3.5 g/조각
	외각 약 5g /조각
두께:	약 0.37 mm ± 0.1 mm
	내/외각 0.5 mm ± 0.1 mm
시험:	SANIFIN방수시스템의 요소. "타일 마감재와 결합한 방수자재에 대한 일반 기술 테스트 증명 승인을 위한 시험 원칙, 파트2 시트폼 본딩된 방수막"의 자격요건을 충족함. 승인 번호. P-5078/818/08-MPA BS
배출 테스트:	GEV의 EMICODE, VOC France, 내부 AgBB 평가 계획에 대한 VOC
최소 움직임 허용치:	조인트 넓이에서 최대 30%
파열압:	> 2 bar
Sd값:	< 30 m ± 5 m
DIN 527-3의 횡단:	> 60%

+22° C에서 약 7일 정도 보관 후 다음과 같은 화학물질에 대한 화학적 저항성:

염산 3%
황산 35%
구연산 100 g/L
젖산 5%
수산화칼륨 20%
수산화나트륨 0.3 g/L
소금물 20 g/L (바닷물)

포장:	Joint-Tape: 넓이 120 mm~200 mm ±2 mm 10~50m 롤(자른 길이까지 /15m) Joint-Tape-Corners: 한 박스당 20개 내부각: 12cm 넓이 외부각: 12cm 넓이
보관:	직사광선과 날씨의 영향을 안받는 서늘하고 건조한 곳에서 24개월

미리 만들어진 테이프
ASO-Joint tape-2000-S
ASO-Joint tape-2000-Sanitary
ASO-Joint tape-2000-T-sections
ASO-Joint tape-2000-crosses
ASO-Joint tape-2000-S wide sections

표면 준비:

모든 보통 표면은 알맞은 습식 의무 등급(ZDB 데이터 시트 "본딩된 방수막")에 맞는 타일 마감재 또는 방수막의 시공을 위해 적절하게 준비되어야 한다. 표면의 비침투성 균열(< 0.1 mm)이 좋음.

제품 적용:

조인트 방수,벽과 바닥의 교차부분, 윤곽이 확연한 유동성 조인트: 코너, 벽과 바닥의 교차부분, 경계면 에 방수막으로 사용 하기 위

해 ASO-Joint-Tape-2000 또는 ASO-Joint-Tape-2000 내/외부 각에 빈 공간, 접히는 곳이 없이 본딩 한다. 유동성 조인트가 교차되는 부분에는 ASO-Joint-Tape-2000-T sections 또는 ASO-Joint-Tape-2000 crosses를 사용하여 교차지점에 고리모양으로 만들어 놓아 질 수 있다. 맞댐 이음은 5~10cm로 겹쳐져야 한다. 적용된 방수막이 만들어 질 수 있게 벽과 표면 사이에 빈틈이 없어 연결한다.

1. 방수층이 연결될 수 있도록 적어도 방수테이프의 양쪽 사이드보다 2cm 넓게 코트한다. 예를들면, 4~6cm의 톱니 흙손을 사용.

2. 그 후, 빈공간과 접히는 부분이 없이 조인트 테이프를 쇠 흙손이나 압축 롤러를 사용하여 부착하여 준다. 되도록이면 바닥은. 적신후 에 적용한다. 조인트 테이프의 뒷편에 물의 이동이 있으면 접착은 되지 않을수 있다. ..

3. 조인트 테이프는 유동성 조인트에는 고리모양으로 삽입되어야 한다.

4. 오버랩 부위는 최소 5~10cm 정도로 조인트 테이프 부분에 겹치거나 사전에 형성된 테이프의 접점에 겹쳐 시공하고 들뜸 부위나 접히는 부분 없이 압착하여 부착한다. 그위에 추가적으로 코팅한다.

참고사항:

- 공인된 건축 기술 규정을 따른다.
- 필요 시, 미리 잘라낸 방수 테이프 부분에서 접착제의 조각을 제거한다.
- 제품 적용의 항목4 의 설명대로 교차지점에 겹친다.
- ASO-Joint-Tape-2000으로 확실히 된 조인트는 기계적 손상으로부터 보호한다.
- ASO-Joint-Tape-2000와 솔벤트성 제품과 함께 본딩하거나 추가 코팅 하지 않는다.
- 둘레, 구간, 구조적 이동성 조인트는 지정된 위치에 삽입되며 적절한 자재로 중지되어야 한다. 예를 들면, 에징 스트립
- 현재 관련 규정을 준수한다

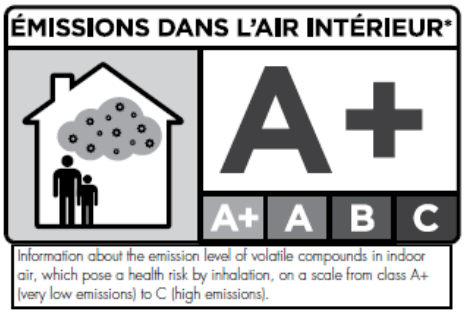

이 기술 데이터 시트는 독일에서의 번역이므로 지역 건설 코드나 법적인 요건으로 간주되지는 않습니다. 이는 제품을 위한 일반적 참조로 사용되어야 할 것입니다. 법적인 구속력이 있는 내용은 최신 독일 기술 데이터 시트나 영업 영역내의 여타 해외 자회사의 최신 데이터 시트 내용에만 해당됩니다.