



Technical Data Sheet

**ASO<sup>®</sup>-Unigrund-GE**

Art.-No. 2 05536

수용성 프라이머 - 다목적

특성:

- 빠른 건조
- 다목적
- 물과 알칼리에 저항성
- 무용제(솔벤트 프리)



적용 분야:

ASO-Unigrund-GE는 바탕면의 흡수력을 줄이고 표면 먼지를 결합하며, 레벨링 컴파운드로부터의 물의 손실을 예방한다. ASO-Unigrund-GE는 흡수력이 있고 가볍게 모래로 덮인 바탕면을 프라이밍하기 위해 사용된다. 예를 들면, 석고 기반의 건설 자재(플라스터, 보도블럭 석고 슬래브, 보드, 스크리드), 콘크리트, 벽돌 등. 방수막이 적용될 표면의 접착 증진제로도 적합하다. (예: SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M), 얇은 베드 접착제(LIGHTFLEX, MONOFLEXXL, SOLOFLEX, AK7P, UNIFIX), 바닥 레벨링 컴파운드(SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30, ASO-NM15). 또한, 외부 사용에서도 적합하다.

기술 데이터:

성분:	아크릴 분산
색상:	녹색
시공/바탕면 온도:	+5° C ~ +30° C
비중:	1.0 g/cm <sup>3</sup>
세척:	굳지 않은 상태에서 물로 세척
보관:	미개봉 상태로 서리가 없는 곳에서 15개월. 개봉 후 즉시 사용.
포장:	1L, 5L, 10L, 25L, 210L, 1000L 용기
소모량:	약 200g/m <sup>2</sup>

바탕면 준비:

바탕면은 하중을 견디며 깨끗, 건조하고 접착을 방해하는 물질이 없어야 한다. 바닥의 스크리드는 마모되고 진공청소되어야 한다. 오래된 접착제의 이형제 잔여물, 레벨링 층, 표면 마감재 및 페인트 등 불안정하거나 약한 본딩 층은 기계적 스크립, 플래닝, 스캐블링, 샷블래스팅 등으로 제거한다.

제품 준비:


ASO-Unigrund-GE는 바로 사용이 가능하다. 시공은 페인트 브러시, 브러시, 기공이 작은 스폰지 롤러로 작업할 수 있고 적합한 장비와 함께 스프레이로도 적용할 수 있다. 물 웅덩이를 피하고 너무 빨리 적용하지 않는다. ASO-Unigrund-GE은 추가 작업을 하기 전에 완전히 건조되어야 하고 프라이밍된 표면에서 작업을 할 수 있다.

참고사항:

- 다음 코팅을 적용하기 전 프라이머는 반드시 말라야 한다.
- ASO-Unigrund-GE가 처리되지 않을 곳은 보호한다.
- 서로 굳지 않은 상태에서 적용하지 않는다.
- 자재가 튀면 즉시 씻어낸다.

현재 유효한 EU 건강과 안전 데이터 시트를 준수한다.

GISCODE: M-GP01

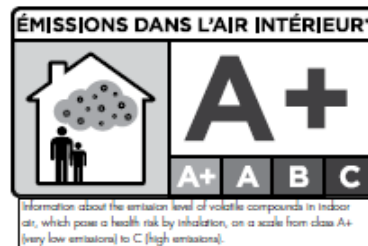

이 기술 데이터 시트는 독일에서의 번역이므로 지역 건설 코드나 법적인 요건으로 간주되지는 않습니다. 이는 제품을 위한 일반적 참조로 사용되어야 할 것입니다. 법적인 구속력이 있는 내용은 최신 독일 기술 데이터 시트나 영업 영역내의 여타 해외 자회사의 최신 데이터 시트 내용에만 해당됩니다.