


Voorbeeld van de afdichting in het sokkelbereik met **COMBIDIC®**- resp. **COMBIFLEX®**-diklaagsysteem volgens DIN 18533 waterindringingsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E en WTA-infoblad 4-6

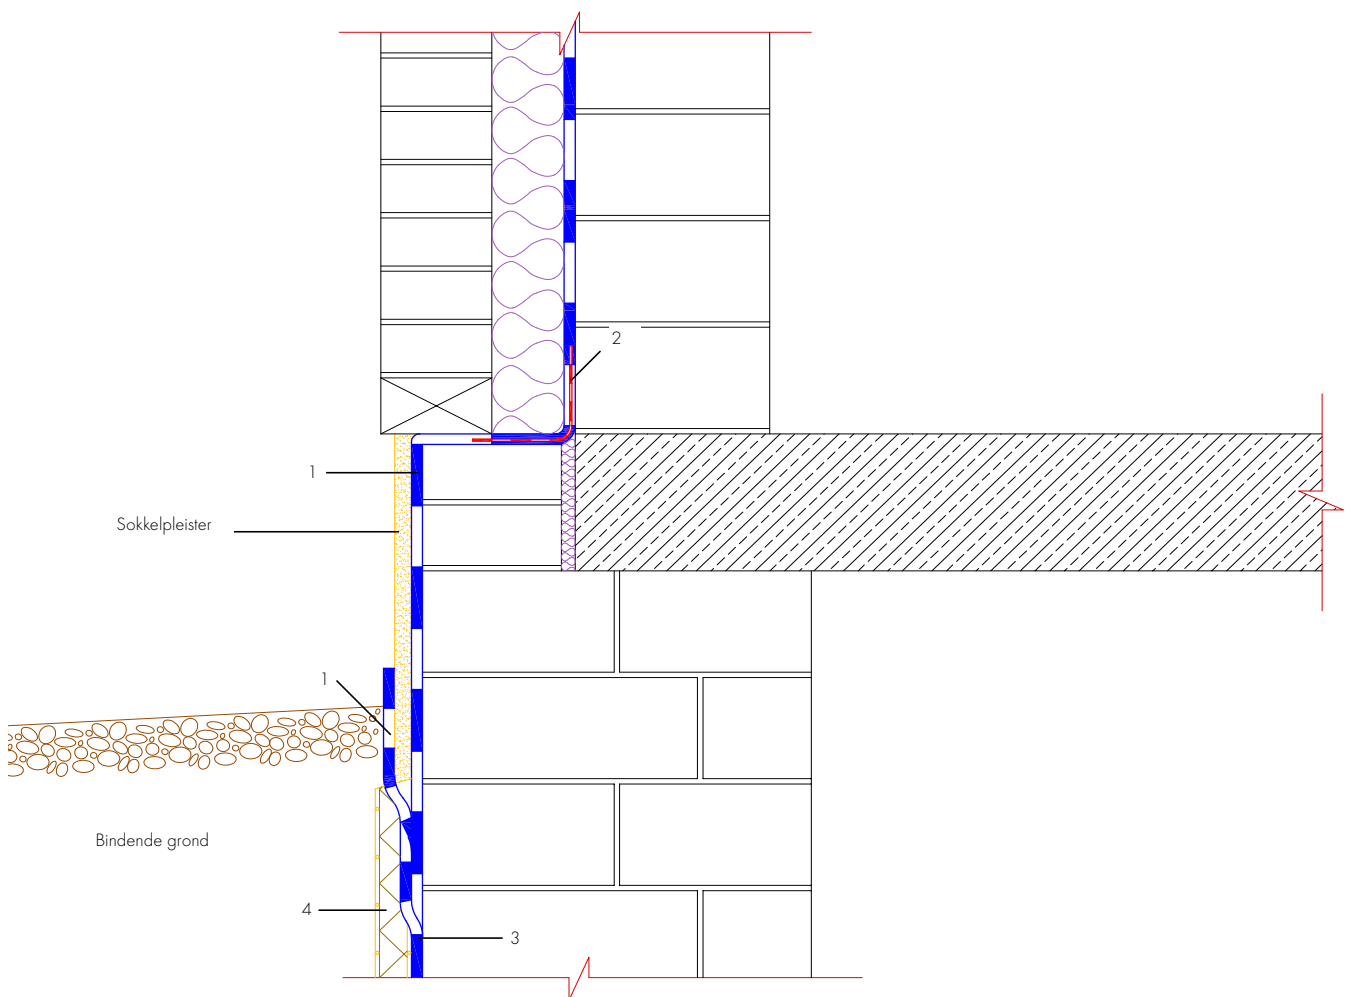

- 1 Afdichting met AQUAFIN-2K/M-PLUS resp. AQUAFIN-RS300 (droge laagdikte = 2 mm)
- 2 Inleg van ASO-dichtband-2000-S
- 3 Afdichting COMBIDIC resp. COMBIFLEX-diklaagsysteem (bij COMBIFLEX evt. incl. ASO-systeemvlies-02)
- 4 Bescherming van de afdichting