



Productprogramma

Vakhandel

Tegel-/natuursteen-/dekvloerapplicatie

Wat u ook bouwt - wij bouwen mee aan uw zekerheid



Al ruim 80 jaar ontwikkelt, produceert en verhandelt SCHOMBURG Ondernemersgroep bouwsystemen en producten voor de toepassingsgebieden:

- Bouwafdichting/renovatie
- Tegel-/natuursteen-/dekvloerapplicatie
- Systemen voor oppervlaktebescherming/vloercoatings
- Betontechnologie

SCHOMBURG staat garant voor een breed spectrum aan productsystemen, dat nagenoeg naadloos voor elk probleem een oplossing biedt. "Met zekerheid de oplossing" markeert de tweeledigheid die de kern van het merk vormt: SCHOMBURG biedt voor elk probleem een oplossing – en dat met producten die voor zowel verwerkers als architecten een maximale zekerheid garanderen.

Gedreven door een in de bedrijfscultuur diepgewortelde kwaliteits- en milieubewustzijn ontwikkelt en produceert het familiebedrijf hoogwaardige systeem- bouwstoffen.

Een prestatiebelofte die garant staat achter de naam SCHOMBURG als middenstandsbedrijf alsook voor het familiebedrijf en het team van betrokken medewerkers. Deze belofte waarborgen wij voor alle gebruikers van onze producten door de "burcht" waarop wij allen symbolisch kunnen bouwen.

Wij staan onze klanten ter plaatse ondersteunend ter beschikking met bekwame buitendienstmedewerkers en technische dienstverlening. Door intensieve scholing van onze verwerkers en partners in de markt verzekeren wij veilig werken en een hoge verwerkingskwaliteit. Tot een goede samenwerking in de markt en veilig werken behoren volgens het begrip van SCHOMBURG meer dan alleen het beschikbaar stellen van productsystemen. Op maat gemaakte bouwoplossingen met gespecialiseerde opleidingen, zoals deze uitsluitend bij SCHOMBURG beschikbaar zijn, het advies ter plaatse bij het object bij lastige toepassingen, verwerkingstechnieken

voor meer efficiëntie en garanties die verder strekken dan de wettelijke voorschriften, zijn slechts enkele voorbeelden van onze service.

De handel van SCHOMBURG GmbH verloopt via de bouwmaterialenhandel en tegelgroothandel. Innovatieve processen en producten staan daarmee binnen Duitsland beschikbaar voor een grote doelgroep. Individuele scholingsconcepten voor architecten en ingenieurs, uitvoerende ondernemingen en vakhandelaren ronden het productassortiment af. Innovatieve processen en producten leveren een belangrijke bijdrage voor eenvoudige en veilige werkprocessen. Net als overal in het leven is nooit alles volledig compleet een perfect. Alles is in beweging en er ontstaan steeds weer nieuwe ideeën en vereisten op de markt. Dit probeert SCHOMBURG tijdig met zijn klanten om te zetten waardoor wij vaak een stap verder zijn dan de concurrent. Dit betekent per saldo ook voor onze klanten concurrentievoordelen.

Maar niet alleen de nieuwe, maar ook de reeds beproefde systemen zijn systemen die overtuigen en deels al ruim 50 jaar voor veilige en duurzame oplossingen in de bouw zorgen. Merken als AQUAFIN®, COMBIFLEX®, ASODUR®, ASOCRET, THERMOPAL® en UNIFIX® bepalen de markt. Door continue kwaliteitsaanpassingen en vereenvoudigde toepassingen zijn deze productsystemen de garantie voor het succes op de binnenlandse alsook op de internationale markt.

Wij zouden graag ook aan uw succes willen bijdragen.

Rubriek	Pagina
Green SCHOMBURG	4
TEGELLIJMEN – VLOERMORTELS	6
Toepassing bouwafdichtingsproducten	8
Zoekregister productnamen	68
Zoekregister productgroepen	70
Overzicht kleuren SCHOMBURG voegmortels en kitten	74
Contact, uitleg van de pictogrammen	75

Geselecteerd...

Duurzaamheid – op alle terreinen binnen de onderneming – maar ook op het gebied van milieubescherming. Hierop mikt de SCHOMBURG Ondernemingsgroep. Daarvoor ondergaan een groot aantal van onze producten de strengste keuringen.

Gecertificeerde zekerheid

Van multigronderingen via afdichtingsmortels tot egalines, tot aan de stofarme tegelverlijming met LIGHTFLEX® en het invoegen met CRISTALLFUGE-PLUS bieden wij een totaalprogramma..

ÖKOPROFIT®

Sinds 2014 engageert SCHOMBURG zich in het kader van milieuproject ÖKOPROFIT® (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-Technik), hetgeen ondernemingen bij milieu- en klimaatbeschermingsmaatregelen ondersteunt. Onlangs werd de oostwestfaalse

bouwstofspecialist voor haar trendsettende milieu-inspanningen met dit respectievelijke predicaat beloond, hetwelk het resultaat van de gerealiseerde maatregelen documenteert. Daarmee zet de onderneming een maatstaf voor verantwoorde productie, bouwen en uiteindelijk ook wonen.



DGNB und LEED®

Deze geselecteerde lijmen en afdichtingsproducten staan nu ook in de Green-building-Productdatabank op www.greenbuildingproducts.eu. De daar verzamelde producten dragen bij aan het bereiken van de bepalingen in het LEED®- en DGNB-Systeem. SCHOMBURG ondersteunt haar klanten bij een succesvol

gebouwcertificering conform LEED® en DGNB. SCHOMBURG stelt certificeringsrelevante informatie in een transparante vorm ter beschikking. In de productdatabank www.greenbuildingproducts.eu vindt u hiervoor gestandaardiseerde LEED®- en DGNB-verklaringen als download. Voor planners, architecten en bouwondernemingen bespaart dit veel productrecherche en documentatie.



EMICODE®

Daarnaast zijn een groot aantal SCHOMBURG producten voorzien van het EMICODE®-keurmerk. EMICODE® is een beschermd handelskeurmerk voor de identificatie van applicatieproducten, lijmen en bouwproducten. Deze bouwstoffen bieden de grootste zekerheid bij luchtverontreiniging binnenshuis. Als basis voor het EMICODE® systeem dienen exact gedefinieerde testruimte-onderzoeken conform EN ISO 16000 en strenge indelingscriteria.

De geteste bouwstoffen zijn oplosmiddelvrij en vrij van gevaarlijke stoffen. Veel SCHOMBURG producten dragen inmiddels het predicaat EC 1 of zelfs EC 1 Plus. SCHOMBURG heeft bewust gekozen om de strengste testen te ondergaan om een optimale bescherming voor verwerker en gebruiker te kunnen waarborgen. Ook SCHOMBURG-Producten met het VOC-France-kenmerk hebben bijzonder milieusparende eigenschappen. Deze emissiebegrenzings zijn strenger als de US-LEED-Grenswaarden voor VOC-Emissies.



Hiermee zet SCHOMBURG de norm op het gebied van duurzaam bouwen en maatschappelijk zakendoen. Van bijzonder belang daarbij zijn de gezondheid en het comfort van de eindgebruiker. Alleen de inzet van emissiearme producten biedt garanties.



Overzicht van de „geselecteerde producten“

Onze producten welke zijn gekenmerkt met het EMICODE®-keurmerk bieden de grootste bescherming bij luchtverontreiniging binnenshuis. Als basis voor het EMICODE® systeem dienen exact gedefinieerde testruimte-onderzoeken conform EN ISO 16000 en strenge indelingscriteria. De geteste bouwstoffen zijn oplosmiddelvrij en vrij van gevaarlijke stoffen.

	EMICODE® from the GEV	AgBB Commissie voor de gezondheidstechnische keuring van bouwproducten, Bondstaten in Duitsland conform EN ISO 16000	Emissieklasse Conform EN ISO 16000	VOC-Belgium Conform Koninklijk Decreet voor het vastleggen van emissiewaarden van bouwproducten in binnenuitruimtes met vooraf bepaalde gebruiksintenties
ADF®-Systemkleber	EC1Plus-R	✓	A+	✓
AK7P	EC1Plus-R	-	A+	✓
AQUAFIN®-RS300	EC1Plus-R	✓	A	-
ASO®-Dichtband-2000-Sanitary	-	-	A+	-
ASO®-Dichtband-2000	EC1Plus	✓	A+	-
ASO®-Dichtband-2000-S	EC1Plus	-	-	✓
ASO®-Flexfuge	EC1Plus-R	✓	A+	✓
ASO®-Fugenbreit	EC1Plus-R	✓	A+	✓
ASO®-Fugenbunt	-	✓	A+	-
ASO®-NM15	EC1 R	-	A	-
ASO®-Unigrund-K	EC1Plus	✓	A+	✓
ASO®-Unigrund-GE	EC1Plus	✓	A+	✓
ASO®-Unigrund-S	EC1Plus	✓	A+	✓
ASODUR®-DESIGN	EC1Plus-R	✓	A+	✓
ASODUR®-B351	-	-	C	-
ASODUR®-EB/L	-	✓	A+	-
ASODUR®-G1270	-	-	C	-
ASODUR®-G1275	-	-	A+	-
ASODUR®-LE	-	✓	A+	-
ASODUR®-SG3	-	✓	A+	-
ASODUR®-SG3-superfast	EC1Plus-R	✓	A+	✓
ASODUR®-V2250	EC1Plus-R	✓	A+	✓
ASOFLEX-AKB-Boden/-Wand	EC1Plus-R	✓	A+	✓
CRISTALLFUGE-PLUS	EC1Plus	✓	A+	✓
CRISTALLIT®-MULTI-FLEX	EC1Plus-R	-	A+	✓
CRISTALLIT®-VARIO-light	EC1Plus-R	-	A+	✓
ESCOSIL-2000	EC1Plus	-	A+	-
ESCOSIL-2000-ST	EC1Plus	-	A+	-
LIGHTFLEX®	EC1Plus-R	✓	A+	-
MONOFLEX	EC1Plus-R	✓	A+	✓
MONOFLEX-XL	EC1Plus-R	✓	A+	✓
REMISIL-SI	EC1Plus-R	✓	A+	✓
SANIFIN	EC1Plus	✓	A+	-
SANIFLEX	EC1Plus	✓	A+	✓
SOLOFLEX	EC1Plus-R	✓	A+	✓
SOLOFLEX-fast	EC1Plus-R	✓	A+	✓
SOLOPLAN®	EC1Plus-R	✓	A+	-
SOLOPLAN®-30-PLUS	EC1Plus-R	-	A+	-
SOLOPLAN®-FA	EC1Plus-R	✓	A+	-
STEPBOARD	EC1Plus	-	-	-
UNIFIX®-S3	EC1Plus-R	✓	A+	✓

VOC (volatile organic compounds) = vluchtige organische stoffen resp. verbindingen
Selectie uit geteste SCHOMBURG-Producten



Een schoon binnenklimaat komt uw gezondheid ten goede!

Binnenklimaat hygiëne is een belangrijk thema bij de keuze van applicatieproducten, lijmen en bouwproducten. Als u gaat voor de beste bescherming op het gebied van gezondheid, milieu en binnenklimaat hygiëne, vertrouwt u dan op het EMICODE®-keurmerk.

Wij dragen de verantwoordelijkheid voor ons milieu. Veiligheid, milieubescherming en gezondheid komen bij ons voor het economische voordeel.

Verdere informatie over dit thema vind u ook op onze website www.schomburg.com/nl/nl/over-ons/green_schomburg

Afdichting en applicatie
met systematische zekerheid.



Hechtslurry's, emulsies en hulpstoffen	9
Zandcement dekvloeren	11
Dekvloermortels	15
Giet-, lijm- en injectieharsen	16
Gronderingen & primers	18
Giet- en uitvlakmortels	24
Vochtweringsystemen	27
Dichtbanden voor tegellijm-systemen	32
Tegellijmen	38
Natuursteenlijmen	49
Veredeling	51
Minerale voegmortels	52
Elastische voegkitten & primers	61
Contactgeluidsisolatie en ontkoppelingsystemen	65
Hulpmiddelen	66

Primer tabel voor tegelapplicaties – zonder afdichtings

- beperkt geschikt
- zeer geschikt
- niet geschikt

	ASO-Unigrund-GE	ASO-Unigrund-K	ASO-Unigrund-S	ASODUR-G1270	ASODUR-GBM	ASODUR-SG2	ASODUR-SG2-thix	ASODUR-SG3-thix
Vloervlakken								
Beton	●	●	●	●	●	●	●	●
Cementdekvloer	●	●	●	●	●	●	●	●
Calciumsulfaatvloer	●	●	●	●	●	–	–	–
Calciumsulfaat-gietvloer ¹⁾	●	●	●	●	●	–	–	–
Magnesiumvloer	–	–	–	●	●	–	–	–
Gietasfalt	–	–	●	●	●	●	●	●
ASODUR-LE Epoxy mortel	–	–	–	●	●	–	–	●
Terrazzo- of steenvloeren ²⁾	–	–	●	●	●	●	●	●
Oude tegelbekledingen	–	–	●	●	●	● ³⁾	● ³⁾	●
Wandvlakken								
Beton	●	●	●	●	●	–	●	●
Cellenbeton	●	●	●	–	–	–	–	–
Kalk-cementpleister en cementpleisters	●	●	●	●	●	–	●	●
Gipspleister	●	●	●	–	–	–	–	–
Gipsplaten	●	●	●	–	–	–	–	–
Oude tegelbekledingen	–	–	●	●	●	–	●	●




1) Calciumsulfaatvloeren dienen ten allen tijde geschuurd te worden.




2) Terrazzo- en steenvloeren dienen ontdaan te zijn van lossende lagen.

3) Oude tegellagen schuren met behulp van korrel 20 tot 40.

Attentie:

- Indien ASODUR-Primers worden toegepast, dienen deze tijdens de opentijd met kwartszand te worden ingestrooid.
- De technische infobladen voor de te gebruiken producten dienen in acht genomen te worden.

ASOCRET-HB-FLEX						
Flexibele contact- en hechtslurry						
	<ul style="list-style-type: none"> • Cementgebonden, kunststofveredeld, hoog belastbaar. • Verzepings- en vorstbestendig. • Als minerale hechtverbeteraar onder betonondergronden en reparatiemortels. • Tevens als hechtverbeteraar voor traditioneel tegel-zetwerk. • Ideaal in combinatie met onze ASO-EZ dekvloermortelsystemen. <p>Verbruik: ca. 1 - 2 kg/m²</p> 					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet		
Als hecht- en aanbrandlaag onder hechtlaag-dekvloeren (CT) en als hechtslurry bij traditioneel tegelzet- en stelwerk.	2 02224001	grijs	25 kg	42		

ASOPLAST-MZ						
Hechtemulsie						
	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststof-dispersie ter verduurzaming van pleistermortels-, cement-dekvloeren-, voeg- en metselmortels, beton etc. Verhoogt de hechtcracht en de buigtreksterkte. Na toevoeging is de mortel slijtvaster en chemicaliënbestendiger, verlaagt tevens de water/cement factor. • Ter vervaardiging van kunststof veredelde beton en mortels, alsmede voor aanbrandlagen, hechtmortels, cement-dekvloeren, kimmortels, gronderingen etc. <p>Verbruik: 1:1 tot 1:3 met water, afhankelijk van de toepassing</p> 					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet		
	2 02222003	wit	25 kg	24		
	2 02222002	wit	10 kg	60		
	2 02222006	wit	5 kg	140		
	2 02222001	wit	1 kg (1 kg × 6 / doos)*	450		

ESCODE-P80

Cement-dekvloermortel en vloerverwarmingsmortel toeslag



- Speciaal toeslag voor cement-dekvloeren met vloerverwarmingen.
- Voor zwevende dekvloeren en vloeren op hechtlaag.
- Verkort de droging van de cement-dekvloeren met een derde van de tijd.
- De aangemaakte dekvloermortel kan ook op hechtlaag in combinatie met ASOCRET-HB-FLEX worden gelegd.
- Reduceert de water/cementfactor.
- Er ontstaat een makkelijk te ver- en af te werken vloermortel.



Verbruik:




ca. 1,5 g/kg cement = 37,5 g per 25 kg cement




of

1 kg (= 0,85 l) op 200-300 l water, afhankelijk van de vochtigheid van het vloeren zand



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 02408006	bruin	210 kg	2
2 02408003	bruin	25 kg	24
2 02408002	bruin	10 kg	60
2 02408001	bruin	1 kg (1 kg × 6 / doos)*	450

ASO-EZ2					
Snelle dekvloermortel met hoge eindsterkte					
	<ul style="list-style-type: none"> • Met vezel toeslag, snel hardend, voor het maken van cementdekvloeren op isolatielagen, zwevend en op hechtlaag. • Snel beloopbaar (na 6 uur), vloerverwarming is reeds na 3 dagen te gebruiken (opstarten volgens de regels der techniek). • Bij een ideale vloerzand samenstelling kan een mortelklasse CT-C70-F7-A9 gehaald worden. <p>Verbruik: ca. 4 kg/cm dekvloerdikte bij mengverhouding 1:4</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Voor hoge mechanische belastingen	2 05529001	grijs	25 kg	42	

ASO-EZ4					
Waterwerende, snelle dekvloermortel					
	<ul style="list-style-type: none"> • Vezelversterkte hydrofobe speciaalcement voor het aanmaken van waterwerende dekvloeren en mortels. • Bindmiddel voor waterdoorlatende monokorrel-en/of drainmortel-systemen. • Met ASO-EZ4 vervaardigde mortels bieden extra zekerheid tegen vocht en vorstschades, aangezien de capillaire werking van de mortel verhinderd wordt. • Voor binnen en buiten. • Na ca. 6 uur beloopbaar. Toepasbaar als nat-in-nat verlijming of als dekvloer na ca. 3 dagen met tegels of platen overwerkbaar. Na ca. 3 dagen conform de algemeen erkende tegels der techniek opstookbaar. • De tegelrijpheid word bij een mengverhouding van 1 : 4 gew.delen en de toepassing van droog toeslagzand conform DIN 4226 en een zeeflijn tussen A8-B8 liever B8 met stabiele korrelgroottes, bij een waterdosering van 17 liter op 50 kg ASO-EZ4, een omgevings- en ondergrondtemperatuur van +23 °C, een rel. luchtvochtigheid van 50% en een laagdikte van 5 cm na ca. 3 dagen bereikt. • Voor dekvloeren in de kwaliteitsklassen CT-C50-F6-A9. <p>Verbruik: ca. 4 kg/cm dekvloerdikte bij mengverhouding 1:4</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Voor waterafwijzende dekvloeren.	2 05527001	grijs	25 kg	42	

ASO-EZ6

Dekvloercement, snel overwerkbaar.



- Bindmiddel ter vervaardiging van snel beloopbare cementdekvloeren op isolatielagen, scheidingslaag en hechtlaag, voor binnen en buiten.
- Na ca. 4-6 uur beloopbaar, in de regel na 1 dag overwerkbaar met tegels. Vloerverwarming is reeds na 3 dagen conform de regel der techniek te verwarmen.
- Voor dekvloeren in de kwaliteitsklasse CT-C70-F7-A9.



Verbruik:

ca. 4 kg/cm dekvloerdikte bij mengverhouding 1:4



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Snel overwerkbaar met tegels en platen	2 05521001	grijs	25 kg	42

ASO-EZ2-PLUS

Snelle instant-dekvloermortel, met hoge eindsterkte



- Vezelversterkte speciaal cement voor het maken van sneldrogende cementdekvloeren op isolatielaag, scheidingslaag en op hechtlaag.
- Na ca. 6 uur beloopbaar, vloerverwarmingen zijn reeds na 3 dagen opstookbaar.
- Klasse: CT-C70-F7-A9.
- Ook als stel-/legmortel voor horizontaal tegelwerk inzetbaar.



Verbruik:

Laagdikte 3 cm = ca. 60 kg/m²




Laagdikte 4 cm = ca. 80 kg/m²




Laagdikte 5 cm = ca. 100 kg/m²

Laagdikte 6 cm = ca. 120 kg/m²



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Voor hoge mechanische belastingen.	2 05530001	grijs	25 kg	42

ASO-EZ4-PLUS						
Waterwerende, snelle instant-dekvloermortel						
	<ul style="list-style-type: none"> • Vezelversterkte speciaal cement ter vervaardiging van waterwerende cement-dekvloeren (zwevend en op isolatielaag). • Met ASO-EZ4-PLUS vervaardigde vloeren bieden extra zekerheid tegen vocht- en vorstschades. • Bijzonder geschikt als leg- en stelmortel voor niet gecaliëbreerde natuursteen. • Voor binnen en buiten. • Na ca. 6 uur beloopbaar. Toepasbaar als nat-in-nat verlijming of als dekvloer na ca. 3 dagen met tegels of platen overwerkbaar. Na ca. 3 dagen conform de algemeen erkende tegels der techniek opstookbaar. • Voor het uitvlakken van oneffenheden in de ondergrond. • Voor dekvloeren in de kwaliteitsklassen CT-C50-F6-A9. <p>Verbruik: Laagdikte 3 cm = ca. 60 kg/m² Laagdikte 4 cm = ca. 80 kg/m² Laagdikte 5 cm = ca. 100 kg/m² Laagdikte 6 cm = ca. 120 kg/m²</p>					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking		Eenheden / pallet	
Voor waterafwijzende dekvloeren.	2 05528001	grijs	25 kg	42		

ASO-EZ6-PLUS						
Sneluithardende kant en klare mortel voor dekvloeren						
	<ul style="list-style-type: none"> • Bindmiddel (snel) ter vervaardiging van cementdekvloeren op isolatie-, scheiding- en hechtlaag, voor binnen en buiten. • Na ca. 4 uur beloopbaar. Toepasbaar als nat-in-nat verlijming of als dekvloer na 1 dag met tegels of platen overwerkbaar. • Opgave geldt bij +23 °C en 50% rel.luchtvochtigheid. Na ca. 3 dagen conform de algemeen erkende tegels der techniek opstookbaar. • Klasse: CT-C60-F7-A9. <p>Verbruik: Laagdikte 3 cm = ca. 60 kg/m² Laagdikte 4 cm = ca. 80 kg/m² Laagdikte 5 cm = ca. 100 kg/m² Laagdikte 6 cm = ca. 120 kg/m²</p>					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking		Eenheden / pallet	
Voor het snel afwerken met tegels, platen of andere afwerkingen.	2 05500002	grijs	25 kg	42		

ASO-EZ-LIGHT-PLUS

Cementgebonden lichtgewicht dekvloermortel



- Voorgemengde instant-vloermortel.
- Zeer laag gewicht.
- Bijzonder geschikt voor renovatie werkzaamheden.
- Hoog rendement.
- Constante dekvloer kwaliteit.
- Voor binnen en buiten.
- Klasse: CT-C25-F4.
- Toepasbaar op Lewis-platen.

Verbruik:

Laagdikte 3 cm = ca. 39 kg/m²




Laagdikte 4 cm = ca. 52 kg/m²

Laagdikte 5 cm = ca. 65 kg/m²

Laagdikte 6 cm = ca. 78 kg/m²



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Tot 40% minder gewicht.	2 05038002	grijs	20 kg	48	

ASODUR-LE						
Superlichte vloermortel, op basis van epoxyhars						
	<ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelvrij, 3-comp. kunsthars lichtgewichtmortel. • Vindt zijn toepassing als kunststof-dekvloer onder tegels, parket, vloerbedekking etc., die op oude oneffen houten ondergronden gelijmd dienen te worden. • Minimale laagdikte: 15 mm, zeer laag gewicht per vierkante meter vloeroppervlak. • Voldoet aan de criteria van het AgBB. <p>Verbruik: ca. 1,18 kg per m²/mm laagdikte</p>					
						
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet		
Tot 75% minder gewicht.	2 05797002	bruin	60 kg (10 kg A-Komp.) (2 × 25 kg B-Komp.)	42 42		
	2 05797001	bruin	30 kg (5 kg A-Komp.) (25 kg B-Komp.)	70 42		

ASODUR-K900

Giet- & lijmhars



- 2-comp. epoxyhars, oplosmiddelvrij.
- Voor het constructief verlijmen van scheuren en voegen in cementdeklagen en beton.
- Als giet- en lijmhars voor het „verankeren“ van brede scheuren, onder gebruikmaking van dekvloerklemmen.
- Bijzonder geschikt voor het vastzetten van holliggende tegels.
- Incl. wegwerp-handschoenen, dekvloerklemmen en injectie tegelnippels.
- Eenvoudig te hanteren.



Verbruik:

Scheurbreedte × diepte × s.g.gewicht (ca. 1,1 g/cm³)



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
In praktische kneedzak, simpel te verwerken	2 05070001	geel transparant	1 kg (1 kg × 5 / doos)*	250
	2 05070002	geel transparant	0,5 kg (0,5 kg × 5 / doos)*	350

ASODUR-IH INDUCRET-VK-INJEKT

Injectiehars op epoxyharsbasis



- Oplosmiddelvrij, 2-comp. epoxyhars, oplosmiddelvrij, transparant.
- Voor het lijmen/verankeren en injecteren van scheuren in beton, dekvloeren, metsel- en pleisterwerk.
- Vorst-/dooiwisselbestendig.
- Voldoet aan de Chem VOC Farb V (2004/42/EG).









Verbruik:

al naar gelang de toepassing



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Voor het injecteren adviseren wij onze injectienippels.	2 05769002	transparant	3 kg	84
	2 05769001	transparant	1 kg (1 kg × 6 / doos)	192

ASODUR-IH/W					
Epoxyhars-bindmiddel					
	<ul style="list-style-type: none"> • 2-comp. epoxyhars, oplosmiddelvrij, water-emulgeerbaar. • Is chemisch en mechanisch hoog belastbaar. • Hoog % te vullen met kwartszanden, voor het voegen van keramische tegels op cementgebonden ondergronden, zoals beton-, cement-dekvloeren, pleisterlagen, in bv. magazijnen, showrooms, productieruimtes, werkplaatsen. • Vindt zijn toepassing als injectiemassa onder holligende keramische tegels en cement-dekvloeren. <p>Verbruik: al naar gelang</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Injectiehars voor holligend tegelwerk en CD-vloeren.	2 05759001	transparant	1 kg (1 kg × 6 / doos)	192	

DEKVLOER KLEMMEN/ANKERS					
	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het verankeren van scheuren in cementdekvloeren in combinatie met ASODUR-K900, ASODUR-IH. • 70 × 6 mm. 				
					
	Art.Nr./kleur		Verpakking	Eenheden / pallet	
	2 05499001 2 05499002		1000 stuk* 10 stuk*		

ASO-UNIGROND-GE

Kant en klare grondering



- Oplosmiddelvrij, ter herkenning van gegrondeerde vlakken, lichtgroen ingekleurde grondering.
- Primer onder oplosmiddelvrije afdichtingsproducten en lijmen.
- Voor binnen en buiten.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-R PLUS
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.



Verbruik:
ca. 200 ml/m²



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Universeel inzetbaar voor diverse toepassingen.	2 05536007	lichtgroen	210 l	2
	2 05536003	lichtgroen	25 l	24
	2 05536002	lichtgroen	10 l	60
	2 05536006	lichtgroen	5 l	140
	2 05536001	lichtgroen	1 l	450
	2 05536005	lichtgroen	1000 l (1 l × 6 / doos)*	1

ASO-UNIGROND-K

Gronderings concentraat



- Oplosmiddelvrij, kleurloos gronderings concentraat, voor zuigende en licht zandende ondergronden, onder tegellijmen, afdichtingsproducten etc.
- Bijzonder zuinig in gebruik en universeel inzetbaar.
- Voor binnen en buiten.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-R PLUS.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.









Mengverhouding:
1:3 tot 1:6 met water

Verbruik:
30–80 g/m²



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
	2 05535003	wit	25 l	24
	2 05535007	wit	210 l	2
	2 05535006	wit	5 l	140
	2 05535002	wit	10 l	60
	2 05535005	wit	1000 l	1
	2 05535001	wit	1 l (1 l × 6 / doos)*	450

ASO-UNIGRUND-S						
Speciale sneluithardende tegel-hechtprimer						
	<ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelvrije kant en klare primer ter hechtverbetering op zuigende en niet zuigende ondergronden, zowel binnen als buiten. • Ideaal bij tegels over tegels. • Voornamelijk als ondergrond-voorbehandeling bij tegellijm- en zetwerkzaamheden. • Kan onder pastalijmen en cementgebonden dun- en middelbedlijmen worden toegepast. • Ter reductie van de zuigkracht van de ondergrond en bescherming van deze, tegen vochtinvloeden uit de lijm. • Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 PLUS. • Voldoet aan de criteria van het AgBB. <p>Verbruik: ca. 50-100 g/m², al naar gelang de zuigkracht van de ondergrond</p>					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking		Eenheden / pallet	
Sneldrogend, universeel op oud tegelwerk.	2 04201002 2 04201001	rose violet rose violet	5 kg 1 kg (1 kg × 6 / doos)*	120 480		

ASO-UNIGRUND-D NIEUW						
Dampremmende grondering						
	<ul style="list-style-type: none"> • Waterdampremmend. • Snel drogend. • Blauw ingekleurd. • Zeer emissiearm - GEV EMICODE EC1 PLUS. • Grondering op basis van polymeerdispersie. • ASO-Unigrund-D is speciaal gedacht voor de scandinavische (hout) bouwmethode. De in Zweden vereiste SD-waarde wordt zeker bereikt. Daarmee wordt op een veelvoud van ondergronden de bouwfysisch noodzakelijke waterdampremmende werking bereikt, de zuigkracht van de ondergrond gefixeerd en aanheftend oppervlaktestof gebonden. <p>Verbruik: minstens 2 × 100-200 g/m²</p>					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking		Eenheden / pallet	
	2 05570001 2 05570002		1,2 kg (1,2 kg × 6 / doos)* 6 kg	480 90		

ASODUR-GBM INDUFLOOR-IB1225

Primer-, toplaagcoating en mortelhars



- 2-comp. epoxyhars, oplosmiddelvrij, transparant, laagvisceus, hoog vulbaar.
- Bestand tegen verdunde logen en zuren, waterige zoutoplossingen, smeermiddelen.
- Niet vergelings-bestendig.
- Voor het gronderen en coaten van beton- en cementdekvloeren. Tevens als bindmiddel voor het vervaardigen van kunststof-troffelmortels etc, zoals in industriehallen, magazijnen en perrons.
- Word toegepast in verschillende coatingsystemen.
- S.G.: 1,09 g/cm³.



Verbruik:

Grondering:

ca. 300-500 g/m²/arbeidsgang

Uitvlak-/schraaplaag:

grondering met ASODUR-GBM:

ca. 300-500 g/m²/arbeidsgang + verbruik aan gereed product: ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

Epoxyharsdekvloer:

Grondering met ASODUR-GBM:

ca. 300-500 g/m²/arbeidsgang + verbruik aan gereed product: ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Universeel toepasbaar.	2 05751104	geel transparant	18 kg	18
	2 05751103	geel transparant	10 kg	42
	2 05751102	geel transparant	3 kg	84
	2 05751101	geel transparant	1 kg (1 kg × 6 / doos)	192

ASODUR-SG2 INDUFLOOR-IB1240

Speciaal-primer, olie- en dampblocker



- 2-comp. epoxyhars, oplosmiddelarm.
- Waterdampdicht en vochtbestendig.
- Zeer goede hechting op vochtige betonondergronden.
- Verdringt op basis van zijn hoge dichtheid het water in de oppervlaktezone uit de capillaire poriën van betonondergronden en werkt als blocker tegen capillair opstijgende olieën.
- Voor het maken van capillair-brekende voegen in de zwembadbouw.
- Voor het gronderen van oliedoordrenkte, vooraf gereinigde betonondergronden.
- Als star uithardende afdichting achteraf, op matvochtige en achterwaarts met vocht belaste cementgebonden ondergronden.
- Voor horizontale vlakken.
- Getest radon-dicht.
- Hoge Sd-waarde, conform DIN EN 1504 dampdicht.
- Toepasbaar in dampsauna's.



Verbruik:

al naar gelang de ondergrond ca. 600–1.000 g/m²



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Grondering speciaal voor vochtige ondergronden.	2 05655011	lichtgrijs	28 kg (25 kg A-Komp.) (3 kg B-Komp.)	12 70
	2 05655001	lichtgrijs	15 kg	42
	2 05655004	lichtgrijs	5 kg	84
	2 05655902	lichtgrijs	2 kg (2 kg × 6 / doos)	192

ASODUR-SG2-THIX INDUFLOOR-IB1245

Speciaal primer - (thixotrop)



- 2-comp. epoxyhars, oplosmiddelvrij.
- Waterdampdicht en vochtbestendig.
- Zeer goede hechting op vochtige betonondergronden.
- Als starre afdichting op matvochtige bestaande cementgebonden ondergronden, welke vanuit de ondergrond met vocht belast worden.
- Voor verticale en bovenhandse vlakken.
- Toepasbaar in dampsauna's.
- Waterdampdicht, klasse III (laag) conform classificatie DIN EN 1504.
- Verspuitbaar met airlesspomp.



Verbruik:

al naar gelang de ondergrond ca. 600-1.000 g/m²



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Standvaste grondering	2 05605008	lichtgrijs	28 kg (25 kg A-Komp.) (3 kg B-Komp.)	12 70
	2 05605002	lichtgrijs	10 kg	42
	2 05605001	lichtgrijs	2,5 kg	84

ASODUR-SG3-THIX

NIEUW

Systeemgrondering in het DENSARE-PREMIUM systeem



- 2-comp. epoxyhars, oplosmiddelvrij.
- Vochttolerant en waterdamp remmend.
- Hecht zeer goed op vochtige ondergronden.
- Als beschermende grondering ter vermindering van osmoseblazen bij achterwaartse vochtinwerking.
- Toepasbaar op vloer-, wand- en plafondvlakken.
- Grondering onder de ASOFLEX-AKB in het DENSARE-PREMIUM systeem.



Verbruik:

al naar gelang de ondergrond ca. 600-1.000 g/m²



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Standvaste speciaalgrondering.	2 05047001	light grey	5 kg	70

ASODUR-SG3-SUPERFAST

Snelle grondeer-, mortel-, drainage- en giethars



- 2-comp. epoxyhars
- Voor het gronderen van cementgebonden oppervlakken die van een ASODUR-systeem zijn voorzien.
- Voor het aanbrengen van reparatiemortel kort erna weer belast worden.
- Voor het aanbrengen van uitvlakmortels en schraaplagen, als voorbereiding van de ondergrond voor het aanbrengen van coatings.
- Instrooien met kwartszand in niet in alle gevallen noodzakelijk.
- Inzetbaar bij vochtmigratie aan de achterzijde.
- Toepasbaar voor het opvullen van scheuren in vloeren volgens DIN EN 13813.
- Voor het aanbrengen van epoxyharsvloeren, reparatiemortels en drainagemortels.
- Instrooien met kwartszand in niet in alle gevallen noodzakelijk.
- Snelgrond van Hotspray Polyurea-systemen (GEPOTECH).
- Oplosmiddelvrij.
- Laagvisceus.
- Snelwerkend.
- Na ca. 3,5 uur weer overwerkbaar.
- Mechanisch hoog belastbaar.
- Waterproof.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.



Verbruik:

Grondering:

twee arbeidsgangen, ca. 300-500 g/m²/arbeidsgang

Sealer/topcoat:

twee arbeidsgangen, ca. 400-800 g/m²/arbeidsgang

Uitvlak/schraaplaag:

Ondergrond met ASODUR-SG3-superfast gronderen

ca. 300-500 g/m²

Gemengde spachtelmasa: ca. 1,9 kg/m²/mm laagdikte

Epoxyharsdekvloer:

Ondergrond met ASODUR-SG3-superfast poriëndicht gronderen

ca. 450-700 g/m²

Dekvloermengsel: ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Multifunctioneel inzetbaar	2 03543002	geelachtig	6 kg	70
	2 03543003	geelachtig	3 kg	84
	2 03543001	geelachtig	1 kg (1 kg × 6 / doos)	192

RD-SK50

Zelfklevende randstrook



- Geslotencil PE.
- 50 mm hoog en 5 mm dik.
- Met zelfklevende voet, voor eenvoudige applicatie aan de ondergrond.
- Ter voorkoming van geluidsbruggen.
- Voor vloer-nivelleerwerkzaamheden met: SOLOPLAN-30-PLUS, ASO-NM15 etc.
- Als pre-applicatie bij anti-contactgeluids overdracht; zoals bij STEPBOARD etc.



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Verhindert inspanningen in de wand/vloeraansluiting	2 05978002	grijs	20 m (20 m × 5 / doos)*	60

SOLOCRET-15

Standvaste wand- en bodempleister tot 20 mm – snel uithardend









- Krimprijke instantmortel met zeer goede verwerkings eigenschappen.
- Snel uithardend.
- Voor het vullen, egaliseren en uitvlakken van oneffen minerale wand-/plafondvlakken en vloer-ondergronden die afgedicht en/of met tegels bekleed worden.
- Ook in zwembaden toepasbaar.
- Voor binnen en buiten.
- Als schuurwerk of fijnpleister.
- 2-20 mm laagdikte per werklaag.

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m² bij 1 mm laagdikte



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Zeer smeugig verwerkbaar	2 05437001	grijs	25 kg	42

SOLOCRET-50					
Standvaste uitvlak- en egalisatiemassa tot 50 mm – snel uithardend					
	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststofveredeld. • Snel uithardend. • Zeer hoog standvermogen. • Voor het uitvlakken, vullen en repareren van wand- en vloervlakken die aansluitend met tegels overwerkt gaan worden. • Spanningsarm. • Ideaal als snel overwerkbaar afschotmortel. • Voor binnen en buiten. • Laagdiktes van 2-50 mm in 1 werklaag mogelijk. • Bevat lichtgewicht vulstoffen. <p>Verbruik: ca. 1,5 kg/m² bij 1 mm laagdikte</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Snel uithardende uitvlakmortel voor wand en vloer.	2 05440001	grijs	25 kg	42	

SOLOPLAN-30-PLUS					
Vezelversterkte egaline tot 30 mm					
	<ul style="list-style-type: none"> • Getest conform DIN EN 13813, CT-C30-F7. • Voldoet conform DIN EN 13892-7 de klasse RWFC-550 na 16 uur en 40 uur. • Vezelversterkte, zelfnivellerende, kunststofveredeelde egaline. • Voor het nivelleren binnen en buiten op moeilijke, minerale ondergronden. • Voor laagdiktes van 2-30 mm. • Geschikt voor vloerverwarming. • Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R. <p>Verbruik: ca. 1,65 kg/m²/mm laagdikte</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Als randstrook adviseren wij onze RD-SK50	2 01337001	grijs	25 kg	42	

TEGELLIJMEN – VLOERMORTELS

■ Giet- en uitvlakmortels

ASO-NM15

Nivelleermassa, voor binnengebruik tot 30 mm



- Getest conform DIN EN 13813, CA C20-F7.
- Zelfnivellerende, calciumsulfaatgebonden, kunststofveredelde uitvlakmassa, krimpvrij, snel uithardend.
- Voor het egaliseren van oude vloertegels en oneffen vloeren, vullen van gaten en scheuren.
- 2-30 mm laagdiktes zijn mogelijk (zonder zand toeslag).
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.



Verbruik:
ca. 1,6 kg/m²/mm



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 04297002	grijs	25 kg	42

Bijzonder geschikt voor calciumsulfaat ondergronden.

SOLOPLAN-FA

Zelfnivellerend, vezelversterkt vloeregalisatiemiddel



- Vezelversterkt en spanningsarm
- Zeer emissiearm
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor binnen
- Voor laagdiktes van 3-20 mm, op minerale ondergronden tot 40 mm.
- Snel uithardend
- Hoog kunststofaandeel
- Zelfnivellerend
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R
- Voldoet aan de criteria van het AgBB



Verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 00012001	grijs	25 kg	42

In het bijzonder voor houtondergronden.

SOLOPLAN

NIEUW

Egaline voor binnen tot 20 mm



- Getest conform DIN EN 13813, CT-C25-F6.
- Zelfnivellerende egaline voor binnen op minerale ondergronden.
- Voor laagdiktes van 2-20 mm.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC 1 Plus R.









Consumption: 1.65 kg/m²/mm laagdikte



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 01353001	grijs	25 kg	42

Cementaire egaline voor binnentoepassing.

SANIFLEX					
Vloeibare dichtfolie					
	<ul style="list-style-type: none"> • Kant en klare, milieuvriendelijke, pasteuze afdichting, na uitharding elastisch, waterdicht, echter dampdiffuus, met kunststof veredelde tegellijmen direct betegelbaar. • Is naad- en voegloos te verwerken, dus geen lekkage problemen achteraf. • Toepassing hoofdzakelijk in badkamers, op diverse soorten van ondergronden zoals; beton, metselwerk, pleisterlagen, gipswanden etc. • SANIFLEX is geschikt als hechtlaagafdichting (AIV) voor waterinwerkingsklasse WO-1 en W1-1 alsmede op wandvlakken met waterinwerkingsklasse W2-1 conform DIN 18534 deel 3. • Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 PLUS • Voldoet aan de criteria van het AgBB. • Spachtel, kwast- en rolbaar. <p>Verbruik: minstens 1,2 kg/m²</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Gebruiksklaar, stofvrij.	2 05004007	oker	20 kg	32	
	2 05004008	oker	12 kg	40	
	2 05004009	oker	5 kg	85	
	2 05004900	grijs	20 kg	32	
	2 05004901	grijs	5 kg	85	

AQUAFIN-1K-PREMIUM					
1-comp.snel overwerkbare flexibele afdichtingsmortel					
	<ul style="list-style-type: none"> • Al na 3-4 uur met te betegelen tegels en platen. • Geschikt als hechtlaagafdichting (AIV) voor waterinwerkingsklasse WO-1 tot W3-1 zonder chemische toelating conform DIN 18534 deel 3; en de vochtbelastingklasse A0 en B0, conform ZDB-merkblad „ hechtlaagafdichtingen“;buiten als afdichting op balkons, loggia's etc. conform DIN 18351 deel 5. • Voor binnen en buiten. • Smeuig en licht verwerkbaar. <p>Verbruik: ca. 1,25 kg/mm droge laagdikte</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Zeer economisch door hoog rendement.	2 04609001	grijs	15 kg	54	

AQUAFIN-2K/M-PLUS

NIEUW

Scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel



- 2-comp. flexibele, cementgebonden, minerale afdichtingsmortel tegen grond-, niet-drukkend en drukkend water.
- Voor nieuwe en bestaand bouwwerken, zowel in hoogbouw als kelderbouw op beton en metselwerk, voor binnen en buiten alsmede onder tegelwerken. Ook voor kanalen en schachten alsmede voor de zwembadbouw.
- Bouwafdichting conform DIN 18533.
- Geschikt als AIV voor de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I zonder chemische toelating conform DIN 18534 deel 3; buiten als afdichting op balkons, loggia's etc. conform DIN 18351 deel 5 en als afdichting van opslagtanks en bassins voor waterinwerkingsklasse W2-B conform DIN 18535.
- Getest en goedgekeurd op waterdichtheid tegen betonaantastend water conform DIN 4030 tot aan aantastingsgraad XA2.
- Dooizoutbestendig
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.



Verbruik:

ca. 1,75 kg/m²/mm laagdikte



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Voor verhoogde criteria bijv. in de zwembadbouw.	2 04600001	grijs	35 kg (25 kg A-Komp.) (10 kg B-Komp.)	42 40
Systeembestanddeel van AQUAFIN-TBS.	2 04600003	grijs	7 kg (5 kg A-Komp. × 4 / carton) (2 kg B-Komp.)	160 100
	2 04600002	grijs	21 kg ¹⁾ (15 kg A-Komp.) (6 kg B-Komp.)	18

1) = Aanmaakemmer voorhanden

AQUAFIN-2K/M-WIT

Witte flexibele minerale afdichtingsmortel



- 2-comp. flexibele afdichtingsmortel tegen grond- en stuwwater. Kan zonder extra water toevoeging gemengd worden.
- Op beton en metselwerk, bij hoog en laagbouw, voor binnen en buiten, in nieuw en oudbouw, ook onder tegels. Verder toepasbaar in putten, schachten en riolen.
- Als „marmerslurry“ op de rugkant van natuursteen bij zet en stelmortel applicaties.
- Als beschermlaag onder verkleuringsgevoelige tegels en natuursteen.



Verbruik:

ca. 3,5-4,5 kg/m² (al naar gelang de toepassing)



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Voor zichtvlakken ter plaatse van de sokkel.	2 04278001	wit	35 kg (25 kg A-Komp.) (10 kg B-Komp.)	42 40

AQUAFIN-RS300

Self-crosslinking, reactieve hybride afdichtmortel



- Voor snelle en rationele bouwafdichtingen en afdichtingen achter tegelwerk.
- Geschikt als hechtlaagafdichting (AIV) voor waterinwerkingsklasse WO-1 tot W3-1 zonder chemische toelating conform DIN 18534 deel3; buiten als afdichting op balkons, loggia's etc. conform DIN 18351 deel 5 en als afdichting van opslagtanks en bassins voor waterinwerkingsklasse W2-B conform DIN 18535.
- Zeer flexibel, scheuroverbruggend en multifunctioneel.
- Voor verwarmde en onverwarmde constructies.
- Hydraulisch- en self-crosslinkende uitharding.
- Bij vooroverhangende oppervlakken al na 3 uur regenvast, beloopbaar en overwerkbaar.
- Dampopen, vorst- UV- en verouderingsbestendig.
- Sulfaatbestendig.
- Dooizoutbestendig.
- Drukvast.
- Snel drogend.
- Snelle, reactieve uitharding.
- Licht verwerkbaar.
- Zowel met kwast, spaan als spuit verwerkbaar.
- Hecht zonder primer op mat-vochtige ondergronden.
- Afdichting conform DIN 18533.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.



36 kg = projectverpakking (mengemmer niet bijgesloten)

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Zeer snel overwerkbare vochtwerende afdichting, in het bijzonder onder tegelwerk. Systeembestanddeel van AQUAFIN-TBS.	2 04208001	lichtgrijs	20 kg	18
	2 04208003	lichtgrijs	10 kg	24
	2 04208010	lichtgrijs	36 kg	48
			(18 kg A-Komp.) (18 kg B-Komp.)	24

ASOFLEX-AKB-WAND INDUFLEX-VK6085

2K-reactieharsafdichting



- 2-componentige, oplosmiddelvrije, gepigmenteerde polyurethaanhars. Elastisch met hoge scheuroverbruggende eigenschappen. Extreem chemicaliën bestendig.
- Geschikt als hechtlaagafdichting (AIV) voor waterinwerkingsklasse WO-1 tot W3-1 ook met chemische toelating conform DIN 18534 deel 3 en als afdichting van opslagtanks en bassins voor waterinwerkingsklasse W1-B en W2-B conform DIN 18535.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.



Verbruik:

ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Zeer economisch in gebruik	2 03555003	≈ RAL 5013, blauw	5 kg	70
	2 03555004	≈ RAL 7038, grijs	5 kg	70
	2 03555001	≈ RAL 5013, blauw	2,5 kg	84
	2 03555002	≈ RAL 7038, grijs	2,5 kg	84

ASOFLEX-AKB-VLOER

2K-reactieharsafdichting



- 2-componentige, oplosmiddelvrije, gepigmenteerde polyurethaanhars. Elastisch met hoge scheuroverbruggende eigenschappen. Extreem chemicaliën bestendig.
- Geschikt als hechtlaagafdichting (AIV) voor waterinwerkingsklasse WO-1 tot W3-1 ook met chemische toelating conform DIN 18534 deel 3 en als afdichting van opslagtanks en bassins voor waterinwerkingsklasse W1-B en W2-B conform DIN 18535.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.









Verbruik:

ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte






	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Zeer economisch in gebruik	2 03554004	≈ RAL 7038, grijs	10 kg	42
	2 03554003	≈ RAL 5013, blauw	10 kg	42
	2 03554002	≈ RAL 7038, grijs	5 kg	70
	2 03554001	≈ RAL 5013, blauw	5 kg	70

SANIFIN					
Afdichtingsfolie onder tegelwerk en platen					
	<ul style="list-style-type: none"> • Afdichtingsfolie voor achter tegelwerk in nattecellen, vochtbelaste ruimtes en grootkeukens. Toepasbaar op alle ondergronden gebruikt in de sanitairsector, zowel wand als vloer. • Voor afdichtings werkzaamheden die snel met tegels overwerkt dienen te worden. • Officieel getest en goed bevonden voor inzet in vochtbelastingsklassen A, C en A0 conform ZDB. • Geschikt als hechtlaagafdichting (AIV) voor waterinwerkingsklasse WO-1 en W2-1 conform DIN 18534 deel 5 (eventueel met chemische toelating conform conform PG AIV). • Zeer emissiearm - GEV EMICODE EC1 PLUS • Voldoet aan de criteria van het AgBB. <p>Verbruik: ca. 1,1 m²/m² (bij overlappende verlijming) ca. 1,0 m²/m² bij stootverlijming icm ASO-DICHTBAND-2000-S 1m/m²)</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Als lijm adviseren wij MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB of SOLOFLEX. Sneller bouwprocedé, want geen droogtijden.	2 05901001	wit	1 m/15 m	54	

ADF-BALKONFOLIE					
Afdicht- en ontkoppelingsfolie					
	<ul style="list-style-type: none"> • Afdicht-folie voor tegel-ondergrondaafdichtingen in badkamers, balkons, terrassen. • Ter ont koppeling van moeilijk te betegelen ondergronden. • Officieel getest. <p>ADF-Balkonfolie 1 m/15 m incl. 20 m balkonvoegband</p> <p>Verbruik: 1,01 m²/m²</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
	2 05964001	grijs	1 m/15 m	24	




ASO-DB-STANDAARD

Project-dichtband

	<ul style="list-style-type: none"> Voor het flexibel, waterdicht en duurzaam afdichten van naden en vloer/wand aansluitingen bij afdichtingswerkzaamheden met SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-RS300. Zeer gemakkelijk verwerkbaar en vormt met genoemde afdichtingsystemen een naadloze verbinding. Alkalibestendig. 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Waterdichte afwerking van bewegings- en aansluitvoegen.	2 05987001	grijs	12 cm/50 m	140




ASO-DICHTBAND-2000

Dichtband voor normale eisen

	<ul style="list-style-type: none"> High-tech weefsel, rekbaar, scheurvast, waterdicht, waterdampdiffuus. Garandeert snelle droging van waterhoudende tegellijmen en afdichtingsproducten, extreem bestand tegen diverse agressieve stoffen. Voor het duurzaam afdichten van naden en vloer/wand aansluitingen bij afdichtingswerkzaamheden met SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-RS300. Zeer emissiearm - GEV EMICODE EC1 PLUS Voldoet aan de criteria van het AgBB. 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Dunlaag systeem, nauwelijks opbouwend. Systeembestanddeel van AQUAFIN-TBS.	2 05936003	wit	20 cm/10 m (25 rol / doos)	600
	2 05936004	wit	20 cm/50 m (5 rol / doos)	120
	2 05936201	wit	12 cm/10 m (1 rol / doos)	234
	2 05936202	wit	12 cm/50 m (1 rol / doos)	120




ASO-DICHTBAND-2000-HOEKEN

Binnen- en buitenhoek

	<ul style="list-style-type: none"> • Prefab hoekelement gemaakt van ASO-Dichtband-2000. • Voor het waterdicht maken van vloer/wand/wand aansluitingen, (daar waar binnen en buitenhoeken t.p.v. de vloer/wand aansluiting afgedicht dienen te worden). 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Systeembestanddeel van AQUAFIN-TBS.	2 05944001	wit	90° binnen 1 stuk (1 stuk x 20 / doos)	
	2 05943001	wit	90° buiten 1 stuk (1 stuk x 20 / doos)	




ASO-DICHTBAND-2000-S

Elastisch dichtband voor extreme toepassingen

	<ul style="list-style-type: none"> • High-tech weefsel, rekbaar, extreem scheurvast, waterdicht, waterdampdiffuus, garandeert de snelle droging van waterhoudende tegellijmen en afdichtingsproducten, extreem goede bestendigheid tegen agressieve stoffen. • Voor het duurzaam afdichten van naden en vloer/wand aansluitingen bij lijm/afdichtings werkzaamheden met SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-RS300 und ASOFLEX-AKB: bv. in zwembaden, parkeergarages en bij aardrakende werkzaamheden. • zeer emissiearm – GEV EMI CODE EC1 PLUS. • Hulpstof conform DIN 18533. <p>Breedwaar: op wens leverbaar van 50 tot 100 cm breedte.</p>			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Dun materiaal voor beperkte opbouwhoogtes, chemisch resistent en hoog elastisch.	2 05939002	wit	20 cm/50 m (4 rol / doos)	96
	2 05939001	wit	20 cm/25 m (6 rol / doos)	144
	2 05939003	wit	12 cm/50 m (8 rol / doos)	192
	2 05939004	wit	1 m ²	




ASO-DICHTBAND-2000-S-HOEKEN

Elastisch in- en uitwendig vormdeel

	<ul style="list-style-type: none"> • Hoekprofielen bestaande uit ASO-Dichtband-2000-S. • Voor waterdichte afdichtingen van vloer/wand aansluitingen in bv. zwembaden parkeergarages, ook op aardrakende ondergronden etc. • Hulpstof conform DIN 18533. 			
	Breedte: 20 cm			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Dun materiaal voor geringe opbouwhoogte, zeer rekbaar en chemisch bestendig.	2 05933001	wit	90° binnen 1 stuk (1 stuk × 30 / doos)	
	2 05939005	wit	90° buiten 1 stuk (1 stuk × 30 / doos)	




ASO-DICHTBAND-2000-SANITAIR

Elastisch, eenzijdig zelfklevend dichtband

	<ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving zie ASO-Dichtband-2000, eenzijdig zelfklevend uitgevoerd. • In combinatie met SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-1K-PREMIUM voor het aansluiten op douchebakken, badkuipen, dorpels van kunststof, hout of aluminium. • Voldoet aan de criteria van het AgBB. 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Zeer geschikt voor de aansluiting tussen bouwelementen.	2 05942003	wit	12 cm/50 m (1 rol / doos)	42
	2 05942002	wit	12 cm/25 m (1 rol / doos)	84
	2 05942001	wit	12 cm/10 m (1 rol / doos)	350
	2 05942004	wit	20 cm/25 m (1 rol / doos)	60




ASO-DICHTMANCHETTE-WAND

Dichtband vormdeel voor buisdoorvoeringen in wanden

	<ul style="list-style-type: none"> • High-tech prefab weefsel, ter afdichting van plaatsen waar leidingen en buizen uit wanden komen, bv. bij wastafels, douchbakken en badkuipen. • Onderdeel van de afdichtsystemen: SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM en ASOFLEX-AKB. • Maat: 12 cm × 12 cm. • Systeemcomponent van bovengenoemde afdichtingsystemen. 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Dun appliceerbaar voor geringe opbouwhoogte's.	2 05937001	wit	1 stuk (1 stuk × 50 / doos)	




ASO-DICHTMANCHETTE-BODEN

Dichtband vormdeel voor vloerputten

	<ul style="list-style-type: none"> • High-tech prefab weefsel ter afdichting van vloerputten. Wordt ingebed in de afdichting, bestaande uit SANIFIN, AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-RS300 of ASOFLEX-AKB, aansluitend wordt er een tegel over deze afdichting gelijmd. • Maat: 45 cm × 45 cm. • Systeemcomponent van bovengenoemde afdichtingsystemen. 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Dun appliceerbaar voor geringe opbouwhoogte's.	2 05938001	wit	1 stuk (1 stuk × 25 / doos)	




ASO-DICHTBAND-2000-T




Elastisch dichtband vormdeel




	<ul style="list-style-type: none"> • High-tech weefsel, rekbaar, extreem scheurvast, waterdicht, waterdampdiffuus, garandeert de snelle droging van waterhoudende tegellijmen en afdichtings-producten. Goed bestand tegen agressieve stoffen. • Voor het duurzaam afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen bij afdichtings werkzaamheden met AQUAFIN-2K/M-PLUS, ASOFLEX-AKB, AQUAFIN-1K-PREMIUM en AQUAFIN-RS300 bijv. in zwembaden, parkeergarages en bij aardrakende werkzaamheden. • Hulpstof conform DIN 18533. 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Dun materiaal voor geringe opbouwhoogtes.	2 05941001	wit	1 stuk (1 stuk × 10 / doos)	

ASO-DICHTBAND-2000-X

Elastisch dichtband vormdeel

	<ul style="list-style-type: none"> • High-tech weefsel, rekbaar, extreem scheurvast, waterdicht, waterdampdiffuus, garandeert een snelle droging van waterhoudende tegellijmen en afdichtingsproducten, zeer goede bestendigheid tegen agressieve stoffen. • Voor het duurzaam afdichten van naden en dilatatievoegen bij afdicht- werkzaamheden met SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS, ASOFLEX-AKB, AQUAFIN-1K-PREMIUM en AQUAFIN-RS300; bv. in zwembaden, parkeergarages en bij aardrakende werkzaamheden. • Hulpstof conform DIN 18533. 			
				
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Dun materiaal voor geringe opbouwhoogtes	2 05940001	wit	1 stuk (1 stuk × 10 / doos)	

UNIFLEX-F NIEUW					
Kunststofveredeling (B-component van UNIFIX-S3, UNIFIX-S3-fast)					
	<ul style="list-style-type: none"> B-component voor het maken van hoog vervormbare mortels met SCHOMBURG-tegellijmen zoals, bijv. CRISTALLIT-FLEX, SOLOFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-XL en LIGHTFLEX-tegellijmen voor elastische tegelverlijming op moeilijke, ook vervormbare ondergronden. <p><i>Verbruik:</i> al naar gelang de lijmortel (zie technisch infoblad), minstens 20 % van de hoeveelheid van het poedercomponent</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Universele kunststof-veredeling voor SCHOMBURG-lijmmortels.	2 04307002	wit	8.33 kg	40	
	2 04307001	wit	5 kg	100	

AK7P					
Geflexibiliseerde tegellijm					
	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R. • Smeuig en licht verwerkbaar • Lange lijmopentijd. • Bijzonder standvast. • Voor bnnen en buiten. • Getest met hechtlaagafdichtingen SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS met bouwtechnisch rapport. • Getest conform DIN EN 12004, C2 TE. <p><i>Verbruik:</i> ca. 2,1 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 2,8 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 3,5 kg/m² bij 10 mm vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Met uitstekende standvastheid, extreem smeug en licht verwerkbaar.	2 01000001	grijs	25 kg	42	

SOLOFLEX

Geflexibiliseerde dun- en middelbed tegellijm



- Flexibele kunststofveredelde tegellijm conform DIN-EN 12004 C2TE.
- Voor binnen en buiten.
- Nu ook inzetbaar als middelbedlijm tot 10 mm lijmband.
- Voor dunbed tegelverlijming op wand en vloer, ook op licht vervormbare ondergronden.
- Voor verlijming van keramiek, porcellanato, DHG (met geringe vochtabsorptie $\leq 0,5\%$), mozaïek, verkleurings- ongevoelige niet doorschijnende natuursteen.
- Flexlijm voor zwembadbouw.
- Zeer smeige verwerking.
- Getest icm systeemafdichtingen SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS met officieel testcertificaat.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.



Verbruik:

ca. 2,3 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,1 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 3,7 kg/m² bij 10 mm vertanding



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
De flexlijm voor de zwembadbouw.	2 05430001	grijs	25 kg	42
	2 05430002	grijs	6 kg (6 kg × 4 / doos)	160

SOLOFLEX-WIT

Geflexibiliseerde witte tegellijm



- Flexibele kunststof veredelde witte tegellijm conform DIN-EN 12004 C1T.
- In combinatie met UNIFLEX-B, C2 TE S2 conform DIN EN 12004.
- Voor dunbed tegelverlijming voor tegels met geringe vocht absorptie $\leq 0,5\%$ op wand en vloer, ook op licht vervormbare ondergronden.
- Geschikt voor toepassing op vloerverwarming.
- Zeer geschikt voor natuursteen verlijming.
- Voor binnen en buiten.
- Zeer hoge aanvangskleefkracht.



Verbruik:




ca. 2,2 kg/m² bij 6 mm vertanding




ca. 3,0 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 3,6 kg/m² bij 10 mm vertanding



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Met UNIFLEX-B zeer geschikt voor glastegels en glasmozaïek.	2 05428001	wit	25 kg	42

SOLOFLEX-FAST					
Geflexibiliseerde snelle dun- en middelbed tegellijm					
	<ul style="list-style-type: none"> • Conform DIN EN 12004, C2FTE. • Voor binnen en buiten toepassing. • Standvast. • Voor snelle lijmwerkzaamheden. • Op wand en vloer. • Bereikt zelfs bij lage temp. snel de eindsterkte. • Bind zeer snel het aanmaakwater, daarom geen schotel problemen. • Tot 15 mm lijmbed. • Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R. • Voldoet aan de criteria van het AgBB. <p>Verbruik: ca. 2,5 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 3,3 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 4,2 kg/m² bij 10 mm vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Voor werken onder tijdsdruk	2 05439001 2 05439002	grijs grijs	25 kg 6 kg (6 kg × 4 / doos)	42 128	

MONOFLEX NIEUW					
Flexibele tegellijm S1					
	<ul style="list-style-type: none"> • Vervormbare flexmortel C2 TE S1 voor de verlijming van porcellanato, DHG, aardewerk en andere keramische tegels. • Voldoet aan de flexnorm voor tegellijmen. • Hoog standvast bij goede verwerkingseigenschappen. • Lange positioneringstijd. • Voor grootformaten. • Voor binnen en buiten. • Op verwarmde dekvloeren. • Zeer emissiearm. <p>Verbruik: ca. 1,80 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 2,30 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 2,80 kg/m² bij 10 mm vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Moderne flexmortel.	2 04400001	grijs	25 kg	42	

MONOFLEX-XL

Flexibele hoogrendement tegellijm S1



- Hoog rendement C2 TE S1 flexlijm voor grootformaat keramische tegels, aardewerk, DHG en porcellanato tegels.
- Voldoet aan de flexmortel norm.
- Extreem standvast en zeer goede verwerkingseigenschappen.
- Zeer lange lijmopentijd.
- Voor binnen en buiten.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-R PLUS
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.



Verbruik:

ca. 1,6 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 2,1 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 2,6 kg/m² bij 10 mm vertanding



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Meer prestaties – meer zekerheid	2 04302001	grijs	25 kg 42

MONOFLEX-WHITE **NIEUW**

Witte flexibele tegellijmmortel



- Witte, vervormbare flexlijmmortel C2 TE S1 voor de verlijming van keramisch porcellanato, aardewerk, DHG, verkleuringsongevoelig maar doorschijnend natuurwerksteen.
- Standvast, goede verwerkingseigenschappen.
- Smeuig en makkelijk verwerkbaar.
- Voor binnen en buiten.



Verbruik:




ca. 2,20 kg/m² bij 6 mm vertanding




ca. 3,00 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 3,60 kg/m² bij 10 mm vertanding



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Moderne flexmortel, wit.	2 04308001	blanc	25 kg 42

MONOFLEX-FB					
Flexibele vloeibed-tegellijm S1					
	<ul style="list-style-type: none"> • Getest conform DIN EN 12004, C2 E en DIN EN 12002. • Voor binnen en buiten. • Vervormbaar, goede hechting. • Al na 6 uur invoegbaar. • Voldoet aan de criteria van het Merkblatt „Flexmörtel“. • Word ingezet voor het holleruimte vrij verlijmen in 1 arbeidsgang. • Voor het verlijmen van aardewerk, grestegels, keramiek met geringe waterabsorptie 0,5% (porcellanato), klinker, mozaïek • Getest met de systeemafdichtingen SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS met testrapporten. <p>Verbruik: ca. 3,4 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 4,2 kg/m² bij 10 mm vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Ideaal voor het verlijmen van grootformaat op vloeren.	2 04306001	grijs	25 kg	42	

LIGHTFLEX					
Flexibele extra lichte multifunctionele tegellijm					
	<ul style="list-style-type: none"> • Getest conform DIN EN 12004, C2 TE S1, DIN EN 12002. • Voor binnen en buiten. • Voor tegelwerkzaamheden op wand en vloer, ook op licht vervormbare ondergronden. • Voldoet aan de criteria voor flexmortels. • Zeer standvast. • Bijzonder licht van gewicht. • Extreem laag verbruik. • Voor dun- en vloeibed-verlijming van diverse tegelsoorten zoals; keramiek, DHG, porcellanato (met geringe vocht absorptie ≤ 0,5%), mozaïek en verkleurings ongevoelige, niet doorschijnende natuursteen. • Zeer geschikt als reparatie- en vulmortel voor oneffenheden tot 15 mm per applicatielaag. • Zeer emissiearm – GEV EMI CODE EC1-R PLUS • Voldoet aan de criteria van het AgBB. <p>Verbruik: ca. 1,3 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 1,8 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 2,2 kg/m² bij 10 mm vertanding</p> <p>ca. 1,9 kg/m² bij 8 mm flowline-vertanding ca. 2,7 kg/m² bij 10 mm flowline-vertanding ca. 3,2 kg/m² bij 12/20 mm middelbed-vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Één product met multi-tasking eigenschappen. Het kan in 4 verschillende lijmvarianten worden ingezet. (dun-, middel-, vloeibed en uitvlakmortel)	2 01005010	grijs	15 kg	42	

UNIFIX-S3

VERBETERDE RECEPTUUR

Hoogflexibele tegellijm



- Voldoet aan de DIN/EN 12004, C2 TE S2 en DIN/EN 12002.
- Steekt kwalitatief met kop en schouders boven de S2 flex norm uit.
- Voor binnen en buiten.
- Extreem vervormbaar.
- Wordt als dunbedlijm ingezet voor het verlijmen van keramische tegels, porcellanato, DHG, mozaïek, keramiek met $\leq 0,5\%$ vochtname en verkleuringsongevoelige niet doorschijnende natuursteen.
- Als lijm op ondergronden die als problematisch geclassificeerd staan cq. zwaarste tegel-disciplines.
- Hoog belastbaar.
- Maakt tegelverlijming op 3 dagen oude cementdekvloeren, die niet op hechtlaag liggen, mogelijk.
- Uitermate geschikt voor tegelverlijmingen in zwembaden, balkons en terrassen.
- Geschikt voor buitenverlijming van porcellanato.
- Waterdicht.
- Vervormbaar tot 30 mm.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R R.



Verbruik:

ca. 2,80 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,70 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 4,70 kg/m² bij 10 mm vertanding



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
De lijm voor extreem belaste tegelapplicaties en verse cementdekvloeren. Systeembestanddeel van AQUAFIN-TBS.	2 04276001	grijs	20 kg	18

UNIFIX-S3-FAST

VERBETERDE RECEPTUUR

Hoogflexibele snelle tegellijm



- Getest en goedgevonden conform EN 12004, C2 FTE S2 en DIN EN 12002.
- Voor binnen en buiten.
- Super flexibel.
- UNIFIX-S3-FAST wordt als dunbed-snellijm ingezet voor het verlijmen van keramische tegels, DHG, porcellanato, mozaïek, klinker en verkleuringsongevoelige niet doorschijnende natuursteen.
- Voor zwaarste tegel-disciplines.
- Maakt vroegtijdige verlijming op verse/jonge CD-dekvloeren mogelijk.
- Bijzonder geschikt voor toepassing in zwembaden.
- Waterdicht.



Verbruik:

ca. 2,9 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,8 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 4,8 kg/m² bij 10 mm vertanding



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Deze flexlijm is speciaal voor extreem belaste tegelapplicaties (bijv. balkons & terrassen). Systeembestanddeel van AQUAFIN-TBS.	2 04298001	wit	20 kg	18

UNIFIX-AEK

Geflexibiliseerde tegelijm voor anhydrietvloeren



- Speciaal ontwikkelde flexlijm voor adequate verlijming van tegels op anhydrietvloeren.
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN 12004, C1 T.
- Geschikt voor verwarmde anhydrietvloeren.
- Voor keramiek, DHG, porcellanato, spijittegels, mozaïek etc.



Verbruik:

ca. 2,3 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,1 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 3,9 kg/m² bij 10 mm vertanding



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Ook bij verhoogde restvochtwaardes van anhydrietvloeren. Verhindert het schadelijke ettringietvorming	2 05406001	grijs	25 kg	42

ADF-SYSTEELIJM

Vochtwerende speciaalijm



- Voldoet aan de EN 12004, C1 TE.
- Voor de verlijming van ADF-Balkonfolie en SANIFIN
- Voor binnen en buiten
- Zeer emissiearm - GEV EMICODE EC1-R PLUS
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.



Verbruik:

ca. 1,5 kg/m² bij 4 mm vertanding




ca. 2,3 kg/m² bij 6 mm vertanding




ca. 2,9 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 3,5 kg/m² bij 10 mm vertanding



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Systeemlijm voor het verlijmen van de vochtweringsystemen ADF-Balkonfolie en SANIFIN	2 05956001	grijs	25 kg	42

CARO-FK-FLEX					
Geflexibiliseerde tegellijm					
	<ul style="list-style-type: none"> • Dunbedlijm voor de verlijming van aardewerk, DHG, klinkers en mozaïek. • getest conform DIN EN 12004, C2 TE. • Voor binnen en buiten. • Licht verwerkbaar. <p>Verbruik: min. 1,3 kg/m²/mm laagdikte ca. 2,4 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 3,2 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 4,0 kg/m² bij 10 mm vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Eenvoudig en goed.	2 00613001	grijs	25 kg	42	

ADF-SYSTEEMLIJM-FB					
Hydrofoberende vloeibed-tegellijm, snel uithardend					
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 12004, C1 FE getest. • Water- en vorstbestendig. • ADF-Systeemlijm-FB vindt zijn toepassing in het holtevrij verlijmen van tegels in een werkgang. • Voor het verlijmen van ADF-Balkonfolie en SANIFIN. • Voor optimale verlijming van vloertegels bestaande uit DHG, geglaazuurde tegels, porcellanato, keramiek met geringe water absorptie ≤ 0,5 % en mozaïek. • Bijzonder geschikt voor tegelapplicaties die onder tijdsdruk uitgevoerd dienen te worden. <p>Verbruik: ca. 1,5 kg/m² bij 4 mm vertanding ca. 2,4 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 3,2 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 4,5 kg/m² bij 10 mm vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Waterafwijzende systeemlijm voor een veilige verlijming van ADF-Balkonfolie en SANIFIN op vloeren.	2 05969001	grijs	25 kg	42	

ASODUR-EK98-WAND

Epoxy-lijm en voegmassa



- Oplosmiddelvrij, 2-comp. epoxydhars, water emulgeerbaar.
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN 12004, R2 T.
- Kan in het DENSARE-2002 systeem worden toegepast.
- Lijm- en voegmassa voor chemisch bestendig wand-tegelwerk. Voor het vullen van uitgewassen en lekkende voegen in zwembaden en natte cellen etc.
- Hoofdzakelijk op verticale ondergronden inzetbaar.
- Voor voegbreedte van 3 tot 15 mm.



Verbruik:

Verbruik als lijm:

ca. 2,8 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,8 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 4,7 kg/m² bij 10 mm vertanding

Verbruik als voegvulling:

Afhankelijk van het voegvolume.



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 05750001	middelgrijs	6 kg	85

Hoog chemisch resistent, hoge standvastheid, smeuge verwerking.
Zeer geschikt voor glasmosaïek.

ASODUR-EK98-VLOER

Epoxy-lijm en voegmassa



- Oplosmiddelvrij, 2-comp. epoxydhars, water emulgeerbaar.
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN 12004, R2.
- Lijm- en voegmassa voor chemisch bestendig tegelwerk op vloeren. Tevens te gebruiken voor het voegen van uitgewassen en waterdoorlatende voegen in zwembaden en natte-cellen etc.
- Hoofdzakelijk inzetbaar op horizontale ondergronden.
- Kan tevens worden toegepast in het DENSARE-2002 systeem.
- Voor toepassing in brouwerijen, melkfabrieken, melkstallen, zwembaden, grootkeukens etc.
- Voor voegbreedtes van 1,5 tot 10 mm.



Verbruik:

Verbruik als lijm:

ca. 2,8 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,8 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 4,7 kg/m² bij 10 mm vertanding

Verbruik als voegvulling:

Afhankelijk van het voegvolume.



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 05748001	middelgrijs	6 kg	85

Hoog chemisch restistent, smeuge verwerking. Ideaal voor glasmosaïek. Ook voor het invoegen van smalle wandvoegen zoals bijv. mozaïek.

ASODUR-EK/C

Geleidende lijm- en voegmortel voor elektrisch geleidend tegelwerk



- Getest conform DIN EN 12004, R1.
- Getest conform DIN EN 61340-4-1, 1081 en AGI S30 Erdableitwiderstand.
- Voor voegbreedtes van 2 tot 7 mm.
- Chemisch en mechanisch belastbaar.
- Voor het verlijmen en invoegen van geleidende keramisch tegelwerk op ondergronden zoals beton- en dekvloeren, bijv. in laboratoria, chemische industrie, productiebedrijven en automobiellndustrie.



Verbruik:
 Verlijming:
 4 mm vertanding: ca. 1,4 kg/m²
 6 mm vertanding: ca. 2,5 kg/m²
 8 mm vertanding: ca. 3,5 kg/m²
 10 mm vertanding: ca. 4,2 kg/m²
 12 mm vertanding: ca. 5,3 kg/m²
 Uitvlak-/Schraapmortel-laag:
 ca. 2,2 kg/m²/mm
 Invoegen:
 zie verbruikscalculator www.schomburg.de



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Toepassing in combinatie met ASO-LQ.	2 05747101	antraciet – zwart	15 kg (5 kg A-Komp.) (10 kg B-Komp.)	70 50

ASODUR-DESIGN

Epoxy-tegellijm en fijnvoegmassa



- Voldoet aan de DIN EN 12004, R2 T.
- Smeuïg verwerkbare epoxy-tegellijm en fijnvoegmassa, bijzonder goed voor te wassen en na te reinigen.
- Zeer fijne en homogene optiek.
- Voor het verlijmen van mozaïek en het invoegen van keramische tegels en platen alsmede glasmoozaïek op ondergronden uit beton, cementdekvloer, pleisterlagen en oude tegellagen.
- Getest in combinatie met de afdichtingsystemen AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS met goedkeuringsrapport.
- Voegbreedte van 1 – 7 mm.
- In 18 verschillende design-kleuren leverbaar.
- Zeer emissionsarm – GEV EMICODE EC1-R PLUS.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.
- Beschermst tegen bacteriën en schimmelgroei.



Additioneel staan de kleuren goud- en zilverglitter ter beschikking.
 Goudglitter 50 g zakje (Art.Nr. 206150001)
 Zilverglitter 50 g zakje (Art.Nr. 206150002)

Zeer eenvoudig te verwerken epoxyvoegmortel.

Groot kleurengamma – zie blz. 58

alsmede het kleurenoverzicht op blz. 74

Verbruik:
 Verlijming: ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte

ca. 2,8 kg/m² bij 6 mm vertanding
 ca. 3,8 kg/m² bij 8 mm vertanding
 ca. 4,7 kg/m² bij 10 mm vertanding



POWERPLAST-D2

D2TE Pastalijm voor grootformaat tegels



- Super elastische, watervast pasta tegellijm.
- Voor diverse ondergronden.
- Klaar voor gebruik.
- Eenvoudig verwerkbaar.
- Super aanvangshechting.
- Watervast.
- Lijmopentijd van 30 minuten.
- Voldoet aan D2 TE EN 12004.
- CE.



Verbruik:

ca. 1,5 kg/m²/ 1 mm laagdikte

ca. 2,1 kg/m²/ 4 mm laagdikte




ca. 3,2 kg/m²/ 6 mm laagdikte




ca. 4,2 kg/m²/ 8 mm laagdikte

ca. 5,2 kg/m²/10 mm laagdikte



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 03828003		16 kg	33

CRISTALLIT-FLEX VERBETERDE RECEPTUUR					
Flexibele natuursteenlijmmortel					
	<ul style="list-style-type: none"> • Witte natuursteenlijmmortel, snel afbindend. • Getest conform DIN-EN 12004,C2 FTE. • Voor binnen en buiten, tot 10 mm mortelbeddikte. • Ook op vloerverwarming te verwerken. • Maakt snelle verlijming van tegels mogelijk door de uiterst snelle waterbinding in de lijm, wat tevens vlekvorming in natuursteen voorkomt. <p>Verbruik: ca. 2,6 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 3,5 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 4,3 kg/m² bij 10 mm vertanding</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Universeel voor vele toepassingen. Bijzonder geschikt voor lichtkleurige en doorschijnend natuursteen.	2 05419002	wit	25 kg	42	
	2 05419001	wit	6 kg (6 kg × 4 / doos)	128	

CRISTALLIT-MULTI-FLEX					
Flexibele dun- en middelbed- natuursteenmortel S1					
	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet aan de DIN/EN 12004 & DIN/EN 12002, C2 FT S1. • Voor binnen en buiten. • Water en vorstbestendig. • Geschikt voor laagdiktes tot 15 mm. • Voor grootformaten. • Voldoet aan de flexnorm voor tegellijmen. • Voor werken onder tijdsdruk, door snelle binding aanmaakwater worden verkleuringen en uitbloedingen van natuursteen vermeden. • Snelle kristallijne waterbinding. • Als reparatie- en uitvlakmortel onder tegels inzetbaar. • Zeer smeug in verwerking. • Zeer standvast. • Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R. <p>Verbruik: ca. 2,3 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 3,1 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 4,1 kg/m² bij 10 mm vertanding ca. 5-7 kg/m² middelbed (al naar gelang de lijmbed-dikte)</p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Multifunctioneel inzetbare natuursteenlijm. Ideaal voor het plaatsen van grootmaat-natuursteen.	2 05426001	wit	25 kg	42	

CRISTALLIT-VARIO-LIGHT

Flexibele dun-, middel-, vloei- en dikbed natuursteenmortel S1






- Hoger rendement per m².
- Grootformaten.
- 5 in 1 technologie.
- Stofgereduceerd.
- Wand en vloer.
- Voor verwarmde ondergronden.
- Voor binnen en buiten.
- Tot 30 mm laagdikte.
- Kristallijne waterbinding.
- Snel uithardend.
- Getest conform DIN EN 12004 en DIN EN 12002, C2 FT S1.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.






Verbruik:
ca. 0,95 kg/m²/mm



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Ideaal voor ongekalibreerd natuursteen.	2 05448001	wit	15 kg	42	

UNIFLEX-F NIEUW					
Kunststofveredeling (B-component van UNIFIX-S3, UNIFIX-S3-fast)					
	<ul style="list-style-type: none"> B-component voor het maken van hoog vervormbare mortels met SCHOMBURG-tegellijmen zoals, bijv. CRISTALLIT-FLEX, SOLOFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-XL en LIGHTFLEX-tegellijmen voor elastische tegelverlijming op moeilijke, ook vervormbare ondergronden. <p><i>Verbruik: al naar gelang de lijmortel (zie technisch infoblad), minstens 20 % van de hoeveelheid van het poedercomponent</i></p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Universele kunststof-veredeling voor SCHOMBURG-lijmmortels.	2 04307002	wit	8.33 kg	40	
	2 04307001	wit	5 kg	100	

ELEKTRON-PLUS					
Geleidende dispersie voor elektrisch geleidende dunbed- en voegmortels					
	<ul style="list-style-type: none"> Voor het maken van elektrisch geleidende, cementaire dunbed- en voegmortels. In combinatie met geleidende tegels resp. glazuren. Elektrisch geleidend. Licht verwerkbaar. <p><i>Verbruik: 2,90 l ELEKTRON-PLUS : 25 kg MONOFLEX-XL 2,90 l ELEKTRON-PLUS : 25 kg MONOFLEX-FB 2,90 l ELEKTRON-PLUS : 25 kg HF05-Brillantvoeg</i></p>				
					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Voor elektrisch geleidend tegelwerk.	2 07300004	zwart	2,9 l	109	

ASO-VOEGBONT

Standaardvoegmortel (fijn)



- Cementgebonden voegmortel, gemakkelijk te verwerken, dampopen.
- Snel in te wassen.
- Voor het voegen van wand- en vloerveogen die betegeld zijn met; steengoed, porcellanato, mozaïek.
- Compatible met het kleurengamma van onze ESCOSIL-2000 siliconen producten.
- Voldoet aan de CG1 norm conform DIN EN 13888.
- Voor voegbreedtes van 1,5–6 mm. Binnengebruik.



Verbruik:

al naar gelang de voegafmeting (zie tabel technisch infoblad)



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Ideale wandvoeg met fijne voegstructuur.	2 04273010	wit	20 kg	50
	2 04273015	manhattan	20 kg	50
	2 04273012	zilvergrijs	20 kg	50
	2 04273124	wit	5 kg (5 kg × 4 / doos)	160
	2 04273125	manhattan	5 kg (5 kg × 4 / doos)	160
	2 04273123	zilvergrijs	5 kg (5 kg × 4 / doos)	160
	2 04273127	jurabeige	5 kg (5 kg × 4 / doos)	160
	2 04273128	titaangrijs	5 kg (5 kg × 4 / doos)	160
	2 04273129	zwart	5 kg (5 kg × 4 / doos)	160

NIEUW

NIEUW

NIEUW

CRISTALLFUGE PLUS

Minerale multifunctionele flexibele voegmortel 1-10 mm



- Innovatieve C+ voegreceptuur voor volgevlude voegen.
- Smeuig invoegbare multifunctionele flexibele voegmortel voor het invoegen van aardewerk, DHG, porcellanato, glastegels- en mozaïek, kwetsbare natuursteensoorten, kunststeen.
- Lange verwerkingstijd en snelle kristallijne waterbinding.
- Al na 2 uur beloopbaar.
- Voor voegbreedtes van 1 - 10 mm.
- Voldoet aan vereisten CG2 WA conform DIN EN 13888.
- Is beschermd tegen bacteriële en fungicide belastingen.
- Water- en vuilwerend.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 PLUS.
- In 15 kleuren verkrijgbaar, kleurcompatibel met systeem-siliconenkit ESCOSIL-2000 en ESCOSIL-2000-ST.
- Additioneel staan de kleuren goud- en zilverglitter ter beschikking.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.



Toepassing:

Snel afbindende multifunctionele voegmortel, ideaal voor natuursteen- en porcellanato.

Verbruik:

Afhankelijk van tegelformaat en voegafmetingen (zie tabel technisch infoblad).



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 04202001	zilvergrijs	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202002	wit	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202003	jasmijn	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202004	pergamon	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202005	beige	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202006	caramel	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202007	jurabeige	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202008	bruin	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202009	notenbruin	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202010	grijs	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202011	middelgrijs	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202012	titaangrijs	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202013	grafiet	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202014	bahamabeige	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160
2 04202015	zandgrijs	5 kg (5 kg × 4 / doos)*	160

NIEUW

NIEUW

ASO-VOEGENBREED

Voegmortel



- Kunststofveredeld, voor interieur en exterieur gebruik, water- en vorstbestendig.
- Zowel met voegspijker als met een voegbord te verwerken, afhankelijk van de water toevoeging.
- Voegmortel voor keramische tegels, beton- en natuursteenplaten, glasbouwstenen, schoon metselwerk etc.
- Voor voegen van 4-20 mm breedte.
- Voldoet aan de richtlijnen van CG1 conform EN 13888.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.



Verbruik:

Afhankelijk van de diepte en breedte van het voegvolume



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Ideale vloerenvoeg met goede voegen inwaseigenschappen.	2 04261003	cementgrijs	25 kg 42

ASO-FLEXVOEG

Kunststofverdelde flexvoegmortel, sneluithardend



- Kunststofveredeld, vorstbestendig en waterafwijzend.
- Licht verwerkbaar, snel uithardend.
- Na ca. 2 uur beloopbaar.
- Voor het voegen van porcellanato, keramische tegels, DHG, natuursteen etc.
- Vindt zijn toepassing in; badkamers, douches, woonkamers / keukens, op terrassen, op gevels, in zwembaden, op vloerverwarming etc.
- Voor voegen van 3-20 mm breed.
- Voldoet aan de richtlijnen CG2 conform EN 13888.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus R.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.









Verbruik:

Afhankelijk van de tegelmaat en voegafmeting. (zie technisch infoblad)



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Ideale hoge sterkte vloerenvoeg.	2 04260006	middelgrijs	25 kg 42
	2 04260002	cementgrijs	25 kg 42
	2 04260013	grafiet	25 kg 42
	2 04260017	zandgrijs	25 kg 42
	2 04260014	middelgrijs	5 kg 160 (5 kg × 4 / doos)
	2 04260015	cementgrijs	5 kg 160 (5 kg × 4 / doos)
	2 04260016	grafiet	5 kg 160 (5 kg × 4 / doos)
	2 04260018	zandgrijs	5 kg 160 (5 kg × 4 / doos)

HF05-BRILLANTVOEG						
Flexibele, cementgebonden hoge-sterkte voegmortel						
	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanisch hoog belastbaar. • Kunststofveredeld, hoge slijtvastheid, vorstbestendig, waterwerend. • Licht verwerkbaar, snel verhardend, na 6 uur beloopbaar. • Voor het vullen van voegen in keramisch, kunststeen en porcellanato tegelwerk in zwembaden, douches, woonkamers, terrassen etc. • Toepasbaar op vloerverwarming en gietvloeren. • Voor voegbreedtes van 3 – 20 mm. • Voldoet aan de CG2 norm conform EN 13888. <p>Verbruik: Afhankelijk van het voegvolume (zie tabel technisch infoblad).</p>					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking		Eenheden / pallet	
Hoog mechanisch bestendig.	2 05555002	middelgrijs	25 kg	42		
	2 05555003	cementgrijs	25 kg	42		

ASODUR-EK98-WAND						
Epoxy-lijm en voegmassa						
	<ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelvrij, 2-comp. epoxydhars, water emulgeerbaar. • Getest en goedgekeurd conform DIN EN 12004, R2 T. • Kan in het DENSARE-2002 systeem worden toegepast. • Lijm- en voegmassa voor chemisch bestendig wand-tegelwerk. Voor het vullen van uitgewassen en lekkende voegen in zwembaden en natte cellen etc. • Hoofdzakelijk op verticale ondergronden inzetbaar. • Voor voegbreedte van 3 tot 15 mm. <p>Verbruik: Verbruik als lijm: ca. 2,8 kg/m² bij 6 mm vertanding ca. 3,8 kg/m² bij 8 mm vertanding ca. 4,7 kg/m² bij 10 mm vertanding</p> <p>Verbruik als voegvulling: Afhankelijk van het voegvolume.</p>					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking		Eenheden / pallet	
Hoog chemisch resistent, hoge standvastheid, smeulige verwerking. Zeer geschikt voor glasmazaïek.	2 05750001	middelgrijs	6 kg	85		

ASODUR-EK98-VLOER

Epoxy-lijm en voegmassa



- Oplosmiddelvrij, 2-comp. epoxyhars, water emulgeerbaar.
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN 12004, R2.
- Lijm- en voegmassa voor chemisch bestendig tegelwerk op vloeren. Tevens te gebruiken voor het voegen van uitgewassen en waterdoorlatende voegen in zwembaden en natte-cellen etc.
- Hoofdzakelijk inzetbaar op horizontale ondergronden.
- Kan tevens worden toegepast in het DENSARE-2002 systeem.
- Voor toepassing in brouwerijen, melkfabrieken, melkstallen, zwembaden, grootkeukens etc.
- Voor voegbreedtes van 1,5 tot 10 mm.

Verbruik:

Verbruik als lijm:

ca. 2,8 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,8 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 4,7 kg/m² bij 10 mm vertanding

Verbruik als voegvulling:

Afhankelijk van het voegvolume.



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
Hoog chemisch resistent, smeulige verwerking. Ideaal voor glasmazaïek. Ook voor het invoegen van smalle wandvoegen zoals bijv. mozaïek.	2 05748001	middelgrijs	6 kg	85	

ASODUR-EK/C

Geleidende lijm- en voegmortel voor elektrisch geleidend tegelwerk



- Getest conform DIN EN 12004, R1.
- Getest conform DIN EN 61340-4-1, 1081 en AGI S30 Erdableitwiderstand.
- Voor voegbreedtes van 2 bis 7 mm.
- Chemisch en mechanisch belastbaar.
- Voor het verlijmen en invoegen van geleidende keramisch tegelwerk op ondergronden zoals beton- en dekvloeren, bijv. in laboratoria, chemische industrie, productiebedrijven en automobiellindustrie.



Verbruik:

Verlijming:

4 mm vertanding: ca. 1,4 kg/m²

6 mm vertanding: ca. 2,5 kg/m²

8 mm vertanding: ca. 3,5 kg/m²

10 mm vertanding: ca. 4,2 kg/m²

12 mm vertanding: ca. 5,3 kg/m²

Uitvlak-/Schraapmortel-laag:

ca. 2,2 kg/m²/mm

Invoegen:

zie [verbruikscalculator www.schomburg.de](http://verbruikscalculator.www.schomburg.de)



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Toepassing in combinatie met ASO-LQ.	2 05747101	antraciet - zwart	15 kg (5 kg A-Komp.) (10 kg B-Komp.)	70 50

ASODUR-DESIGN

Epoxy-tegellijm en fijnvoegmassa



- Voldoet aan de DIN EN 12004, R2 T.
- Smeuig verwerkbaar epoxy-tegellijm en fijnvoegmassa, bijzonder goed voor te wassen en na te reinigen.
- Zeer fijne en homogene optiek.
- Voor het verlijmen van mozaïek en het invoegen van keramische tegels en platen alsmede glasmoozaïek op ondergronden uit beton, cementdekvloer, pleisterlagen en oude tegellagen.
- Getest in combinatie met de afdichtingsystemen AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS met goedkeuringsrapport.
- Voegbreedte van 1–7 mm.
- In 18 verschillende design-kleuren leverbaar.
- Zeer emissionsarm – GEV EMICODE EC1-R PLUS.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB.
- Beschermt tegen bacteriën en schimmelgroei.



Aditioneel staan de kleuren goud- en zilverglitter ter beschikking.
 Goudglitter 50 g zakje (Art.Nr. 206150001)
 Zilverglitter 50 g zakje (Art.Nr. 206150002)

Verbruik:

Verlijming: ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte

ca. 2,8 kg/m² bij 6 mm vertanding

ca. 3,8 kg/m² bij 8 mm vertanding

ca. 4,7 kg/m² bij 10 mm vertanding





	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Zeer eenvoudig te verwerken epoxyvoegmortel. In veel kleuren leverbaar. Groot kleurengamma.	2 06149113	aquablauw	2 kg	100
	2 06149013	aquablauw	6 kg	85
	2 06149106	betongrijs	2 kg	100
	2 06149006	betongrijs	6 kg	85
	2 06149110	caramel	2 kg	100
	2 06149010	caramel	6 kg	85
	2 06149112	curry	2 kg	100
	2 06149012	curry	6 kg	85
	2 06149109	groenbruin	2 kg	100
	2 06149009	groenbruin	6 kg	85
	2 06149114	marineblauw	2 kg	100
	2 06149014	marineblauw	6 kg	85
	2 06149115	mintgroen	2 kg	100
	2 06149015	mintgroen	6 kg	85
	2 06149102	middelgrijs	2 kg	100
	2 06149002	middelgrijs	6 kg	85
	2 06149107	notenbruin	2 kg	100
	2 06149007	notenbruin	6 kg	85
	2 06149116	opaalgroen	2 kg	100
	2 06149016	opaalgroen	6 kg	85
	2 06149118	rose	2 kg	100
	2 06149018	rose	6 kg	85
	2 06149117	robijnrood	2 kg	100
	2 06149017	robijnrood	6 kg	85
	2 06149111	zandbeige	2 kg	100
	2 06149011	zandbeige	6 kg	85

ASODUR-DESIGN					
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet	
	2 06149104	leisteengrijs	2 kg	100	
	2 06149004	leisteengrijs	6 kg	85	
	2 06149108	chocoladebruin	2 kg	100	
	2 06149008	chocoladebruin	6 kg	85	
	2 06149105	zwart	2 kg	100	
	2 06149005	zwart	6 kg	85	
	2 06149103	zilvergrijs	2 kg	100	
	2 06149003	zilvergrijs	6 kg	85	
	2 06149101	antiekwit	2 kg	100	
	2 06149001	antiekwit	6 kg	85	



GLITTER VOOR ASODUR-DESIGN

Glittercomponent voor ASODUR-DESIGN

	<ul style="list-style-type: none"> Door het toevoegen van goud en zilvertglitters in combinatie met het grote kleurengamma worden de decoratieve toepassingsgebieden van ASODUR-DESIGN en CRISTALLFUGE-PLUS nog extra vergroot. <p><i>Verbruik:</i> al naar gelang het gewenste effect 1 – 6 zakjes zilver- of goudglitter (gebaseerd op een 6 kg verpakking)</p>			
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	
	2 06150002	zilver	50 g (50 g × 100 / doos)	
	2 06150001	goud	50 g (50 g × 100 / doos)	

ASO-R003 ASODUR-REINIGER

Universeel-Reinigingsmiddel

	<ul style="list-style-type: none"> ASO-R003 is een hoog geconcentreerde, vloeibaar reinigingsmiddel op basis van organische zuren. Voor het verwijderen van epoxyharsen en cementsluiser. <p><i>Verbruik:</i> afhankelijk van de vervuiling</p>			
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	
Zeer goed reinigend	2 06419002	transparant	5 l	140
	2 06419001	transparant	1 l (1 l × 6 / doos)	360



ESCOSIL-2000

Siliconen voegmassa



- Hoogwaardige, elastische voeg/dicht massa op siliconen basis. Fungicide van samenstelling.
- MEKO-vrij.
- Voor bewegings- en sterk belaste aansluitvoegen in sanitaire ruimtes. Ook toepasbaar in de dak- metaal- en glasbouw.
- Na verwerking vulcaniseert de kit tot een watervast, UV-bestendige, weers- en chemicaliën bestendige elastische massa uit.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 Plus.



Verbruik:
afhankelijk van het voegvolume



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Kleuren compatibel met het SCHOMBURG-Voegmortel assortiment. Acetaatvernettend.	2 05590012	transparant	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590001	wit	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590003	manhattan	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590015	zilvergrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590007	pergamon	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590008	cementgrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590013	grafiet	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590014	fitaangrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590017	beige	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590018	notenbruin	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590020	grijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590021	jasmijn	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590022	caramel	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590023	jurabeige	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05590024	bruin	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590025	middelgrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590026	zandgrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104
	2 05590027	bahamabeige	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	104

NIEUW

NIEUW

ESCOSIL-2000-ST

Natuursteen siliconenkit



- Hoogwaardige, elastische, 1-K voeg/dichtmassa op siliconen basis, oximenvernettend en fungicide ingesteld.
- MEKO-vrij.
- Voor elastische voegwerkzaamheden bij natuurstenen ondergronden zoals; bewegings- en aansluitvoegen bij marmer e.d. Geen gevaar voor kleurstoftransport uit de kit in de ondergrond.
- Na verwerking vulcaniseert de kit tot een elastische, UV- en weersbestendige, waterdichte en watervaste massa.
- Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 PLUS.









Verbruik:
afhankelijk van het voegvolume



	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
Kleuren afgestemd op het CRISTALLFUGE-PLUS assortiment. Neutraal - oximenvernettend	2 05592001	wit	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592006	pergamon	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592011	beige	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592012	notenbruin	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592015	zilvergrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592016	grijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592017	titaangrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592019	zwart	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592020	jasmijn	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592021	caramel	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592022	jurabeige	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592023	bruin	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592024	middelgrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592025	grafiet	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592027	bahamabeige	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248
	2 05592026	zandgrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248

NIEUW
NIEUW

ESCOSIL-2000-UW						
Onderwatersiliconen						
	<ul style="list-style-type: none"> • Hoogwaardige, elastische voeg/dichtmassa op siliconenbasis. Hoog fungicide van samenstelling. • Voor elastische vulling van dilatatie- en bouwvoegen die onder water liggen. Enkele voorbeelden zijn: zwembaden, vuilwatertanks ed. • Niet geschikt voor aquaria of drinkwatertanks. • MEKO-vrij. • De massa is na uitharding uitermate bestand tegen chloor. <p>Verbruik: al naar gelang</p>					
						
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet		
Kleuren compatibel met SCHOMBURG-Voegmortels. Neutraal-oximenvernetend met siliconenoliën.	2 05591003	cementgrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248		
	2 05591008	middelgrijs	310 ml (310 ml × 12 / doos)*	1248		

ASODUR-EP/FM INDUCRET-VK6050						
2K-Reactiehars-gietmassa						
	<ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelvrij, elastisch 2-comp. epoxy-pu combinatie, zelfnivellerend. • Bestand tegen zuren, logen en zoutoplossingen. • Elastische voeg-gietmassa voor mechanisch hoog belastbare vloervoegen, in het bijzonder bij inpandig industrieel gebruik, eveneens als capillairbrekende laag op bassinranden van zwembaden. <p>Verbruik: ca. 1.350 g/l voegvolume</p>					
						
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet		
Bijzonder geschikt in industrie- en zwembadbouw	2 05792001	grijs	4 kg	84		

TEGELLIJMEN – VLOERMORTELS

■ Elastische voegkiten & primers

ASOFLEX-SDM

Elastische PU-afdichtingsmassa



- 2-comp. polyurethaanhars, oplosmiddelvrij, thixotroop.
- Voor het dichten van buis-doorvoeringen, vloerputten etc.



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 03109001	grijs	1 kg (1 kg × 9 / doos)	162

AG70

Primer voor ESCOSIL-2000-siliconen






- Ter hechtverbetering van ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-UW op metalen zoals RVS, aluminium, koper, zink, chroom, messing en bepaalde kunststoffen zoals: PVC, Acryl. verder als hechtverbeteraar voor ESCOSIL-2000-ST op natuursteen.




Verbruik:
ca. 80 g/m²



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 05731001	geel transparant	250 ml (250 ml × 15 / doos)	

Als hechtverbeteraar van ESCOSIL op niet zuigende ondergronden en natuursteen.

SSB-ONTKOPPELINGSFOLIE					
Ontkoppelingfolie voor tegelvloeren					
	<ul style="list-style-type: none"> Voor het ont koppelen van tegelvloeren, zonder geluids-isolerende en afdichtende werking. Geschikt voor ondergronden met geringe vervorming en scheur neiging, ook als tijdelijke verwijderbare tegelondergrond inzetbaar. Bijzonder licht te verwerken, geschikt voor alle effen, draagkrachtige en vaste ondergronden. Alleen voor binnen toepassing. 				
					
Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet		
2 05970001	grijs-wit	1 m/50 m	12		

STEPBOARD					
Geluidsisolerende ont koppelingsplaat					
	<ul style="list-style-type: none"> Platen zijn zeer vormstabiel. Zeer hoge drukvastheid. Rotbestendig. Hoge contactgeluids-isolatie. Met warmtegeleidende eigenschappen. STEPBOARD is een makkelijk te appliceren, zeer drukvaste ont koppelings- en renovatieplaat met zeer goede contactgeluidsisolerende eigenschappen. Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1 PLUS. <p>Formaat: 60 cm × 100 cm</p>				
					
Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet		
Voor het verlijmen adviseren wij MONOFLEX-FB.	2 05833106	lichtgroen	15 mm 60 Pl. = 36 m ² *	60	
	2 05833205	lichtgroen	15 mm 6 Pl./doos = 3,6 m ² *	10	
	2 05833104	lichtgroen	9 mm 100 Pl. = 60 m ² *	100	
	2 05833103	lichtgroen	9 mm 10 Pl./doos = 6 m ² *	10	
	2 05833102	lichtgroen	4 mm 200 Pl. = 120 m ² *	200	
	2 05833201	lichtgroen	4 mm 20 Pl./doos = 12 m ² *	10	

ASO-LQ INDU-LEITQUARZ

Geleidend kwartsand



- Systemcomponent van ASODUR-EK/C
- Gecoat kwartsand met lage elektrische weerstand.
- Korrel: 0,1 – 0,4mm Ø.



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 06421001		10 kg	50

Toepassing in combinatie met ASODUR-EK/C

TRAGFIX

Draagklem voor foliezakken



- Ideaal voor het snel en veilig afsluiten van geopende verpakkingen.
- Handvat voor het transport van zakken.



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 W4092001			

MAATEMMER



Doseer-empner



- Met maat indicatie.
- Voor het mixen van tegellijmen, mortels etc.
- Stevig staand.
- 15 liter volume.



Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 00100001		1 stuk	

MENGEMMER				
	<ul style="list-style-type: none"> • Volume: 30 l. 			
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
	Art.Nr./kleur	Kleur	Verpakking	Eenheden / pallet
2 00200001			1 stuk	

Zoekregister productnamen

Product	Pagina	Product	Pagina	Product	Pagina
A					
ADF-Balkonfolie	31	ASO-NM15	26	CRISTALLFUGE PLUS	53
ADF-Systeemlijm	44	ASO-R003	59	CRISTALLIT-FLEX	49
ADF-Systeemlijm-FB	45	ASO-Unigrond-GE	18	CRISTALLIT-MULTI-flex	49
AG70	64	ASO-Unigrond-K	18	CRISTALLIT-VARIO-Light	50
AK7P	37	ASO-Unigrond-D	19	D	
AQUAFIN-1K-PREMIUM	27	ASO-Unigrond-S	19	Dekvloer klemmen/ankers	17
AQUAFIN-2K/M-PLUS	28	ASO-Voegenbont	52	E	
AQUAFIN-2K/M-wit	28	ASO-Voegenbreed	54	ELEKTRON-PLUS	51
AQUAFIN-RS300	29	ASOCRET-HB-flex	9	ESCODE-P80	10
ASO-DB-Standaard	32	ASODUR-DESIGN	47, 59	ESCOSIL-2000	61
ASO-Dichtband-2000	32	ASODUR-EK/C	47, 57	ESCOSIL-2000-ST	62
ASO-Dichtband-2000-hoeken	33	ASODUR-EK98-vloer	46, 56	ESCOSIL-2000-UW	63
ASO-Dichtband-2000-S	33	ASODUR-EK98-wand	46, 55	G	
ASO-Dichtband-2000-S-hoeken	34	ASODUR-EP/FM	63	Glitter voor ASODUR-DESIGN	59
ASO-Dichtband-2000-sanitair	34	ASODUR-GBM	21	H	
ASO-Dichtband-2000-T	36	ASODUR-IH	16	HF05-Brillantvoeg	55
ASO-Dichtband-2000-X	36	ASODUR-IH/W	17	L	
ASO-Dichtmanchette-boden	35	ASODUR-K900	16	LIGHTFLEX	41
ASO-Dichtmanchette-wand	35	ASODUR-LE	15	M	
ASO-EZ-LIGHT-Plus	14	ASODUR-LG	21,	Maatemmer	66
ASO-EZ2	11	ASODUR-SG2	22,	Mengemmer	67
ASO-EZ2-Plus	12	ASODUR-SG2-thix	22,	MONOFLEX	39
ASO-EZ4	11	ASODUR-SG3-superfast	23	MONOFLEX-FB	41
ASO-EZ4-PLUS	13	ASOFLEX-AKB-vloer	30	MONOFLEX-XL	40
ASO-EZ6	12	ASOFLEX-AKB-Wand	30	C	
ASO-EZ6-Plus	13	ASOFLEX-SDM	64	CARO-FK-FLEX	45
ASO-Flexvoeg	54	ASOPLAST-MZ	9	C	
ASO-LQ	66				


Product	Pagina
P	
POWERPLAST-D2	48
R	
RD-SK50	24
S	
SANIFIN	31
SANIFLEX	27
SOLOCRET-15	24
SOLOCRET-50	25
SOLOFLEX	38
SOLOFLEX-FAST	39
SOLOFLEX-wit	38
SOLOPLAN-12	19
SOLOPLAN-30-PLUS	25
SOLOPLAN-FA	26
SSB-Ontkoppelingsfolie	65
STEPBOARD	65
T	
Tragfix	66
U	
UNIFIX-AEK	44
UNIFIX-S3-FAST	43
UNIFIX-S3	42
UNIFLEX-F	37, 51

Zoekregister productgroepen

Product	Pagina	Product	Pagina	Product	Pagina
Tegellijmen – Vloermortels		ASODUR-SG2	21	ASO-Dichtband-2000-S-hoeken	34
		ASODUR-SG2-thix	22	ASO-Dichtband-2000-sanitair	34
		ASODUR-SG3-thix	22	ASO-Dichtmanchette-wand	35
ASOCRET-HB-FLEX	9	ASODUR-SG3-superfast	23	ASO-Dichtmanchette-boden	35
ASOPLAST-MZ	9	Giet- en uitvlakmortels		ASO-Dichtband-2000-T	36
ESCODE-P80	10	RD-SK50	24	ASO-Dichtband-2000-X	36
Zandcement dekvloeren		SOLOCRET-1.5	24	Tegellijmen	
ASO-EZ2	11	SOLOCRET-50	25	UNILFEX-F	37
ASO-EZ4	11	SOLOPLAN-30-PLUS	25	AK7P	37
ASO-EZ6	12	ASO-NM15	26	SOLOFLEX	38
ASO-EZ2-PLUS	12	SOLOPLAN-FA	26	SOLOFLEX-wit	38
ASO-EZ4-PLUS	13	SOLOPLAN	26	SOLOFLEX-FAST	39
ASO-EZ6-PLUS	13	Vochtweringsystemen		MONOFLEX	39
ASO-EZ-light-PLUS	14	SANIFLEX	27	MONOFLEX-XL	40
Dekvloermortels		AQUAFIN-1K-PREMIUM	27	MONOFLEX-white	40
ASODUR-LE	14	AQUAFIN-2K/M-PLUS	28	MONOFLEX-FB	41
Giet-, lijm- en injectieharsen		AQUAFIN-2K/M-wit	28	LIGHTFLEX	41
ASODUR-K900	16	AQUAFIN-RS300	29	UNIFIX-S3	42
ASODUR-IH	16	ASOFLEX-AKB-Wand	30	UNIFIX-S3-FAST	43
ASODUR-IH/W	17	ASOFLEX-AKB-vloer	30	UNIFIX-AEK	44
Dekvloer klemmen/ankers	17	SANIFIN	31	ADF-Systeemlijm	44
Gronderingen & primers		ADF-Balkonfolie	31	CARO-FK-FLEX	45
ASO-Unigrond-GE	18	Dichtbanden voor tegellijm-systemen		ADF-Systeemlijm-FB	45
ASO-Unigrond-K	18	ASO-DB-Standaard	32	ASODUR-EK98-wand	46
ASO-Unigrond-S	19	ASO-Dichtband-2000	32	ASODUR-EK98-vloer	46
ASO-Unigrond-D	19	ASO-Dichtband-2000-hoeken	33	ASODUR-EK/C	47
ASODUR-GBM	21	ASO-Dichtband-2000-S	33	ASODUR-DESIGN	47
				POWERPLAST-D2	48

Product	Pagina	Product	Pagina
Natuursteenlijmen		Contactgeluidsisolatie en ontkoppelingssystemen	
CRISTALLIT-FLEX	49	SSB-Ontkoppelingfolie	65
CRISTALLIT-MULTI-FLEX	49	STEPBOARD	65
CRISTALLIT-VARIO-light	50		
Veredeling		Hulpmiddelen	
UNIFLEX-F	51	ASO-LQ	66
ELEKTRON-PLUS	151	Tragfix	66
		Maatemmer	66
		Mengemmer	67
Minerale voegmortels			
ASO-Voegenbont	52		
CRISTALLFUGE-PLUS	53		
ASO-Voegenbreed	54		
ASO-Flexvoeg	54		
HF05-Brillantvoeg	55		
ASODUR-EK98-wand	55		
ASODUR-EK98-vloer	56		
ASODUR-EK/C	57		
ASODUR-DESIGN	58		
Glitter voor ASODUR-DESIGN	59		
ASO-R003	59		
Elastische voegkitten & primers			
ESCOSIL-2000	61		
ESCOSIL-2000-ST	62		
ESCOSIL-2000-UW	63		
ASODUR-EP/FM	63		
ASOFLEX-SDM	64		
AG70	64		



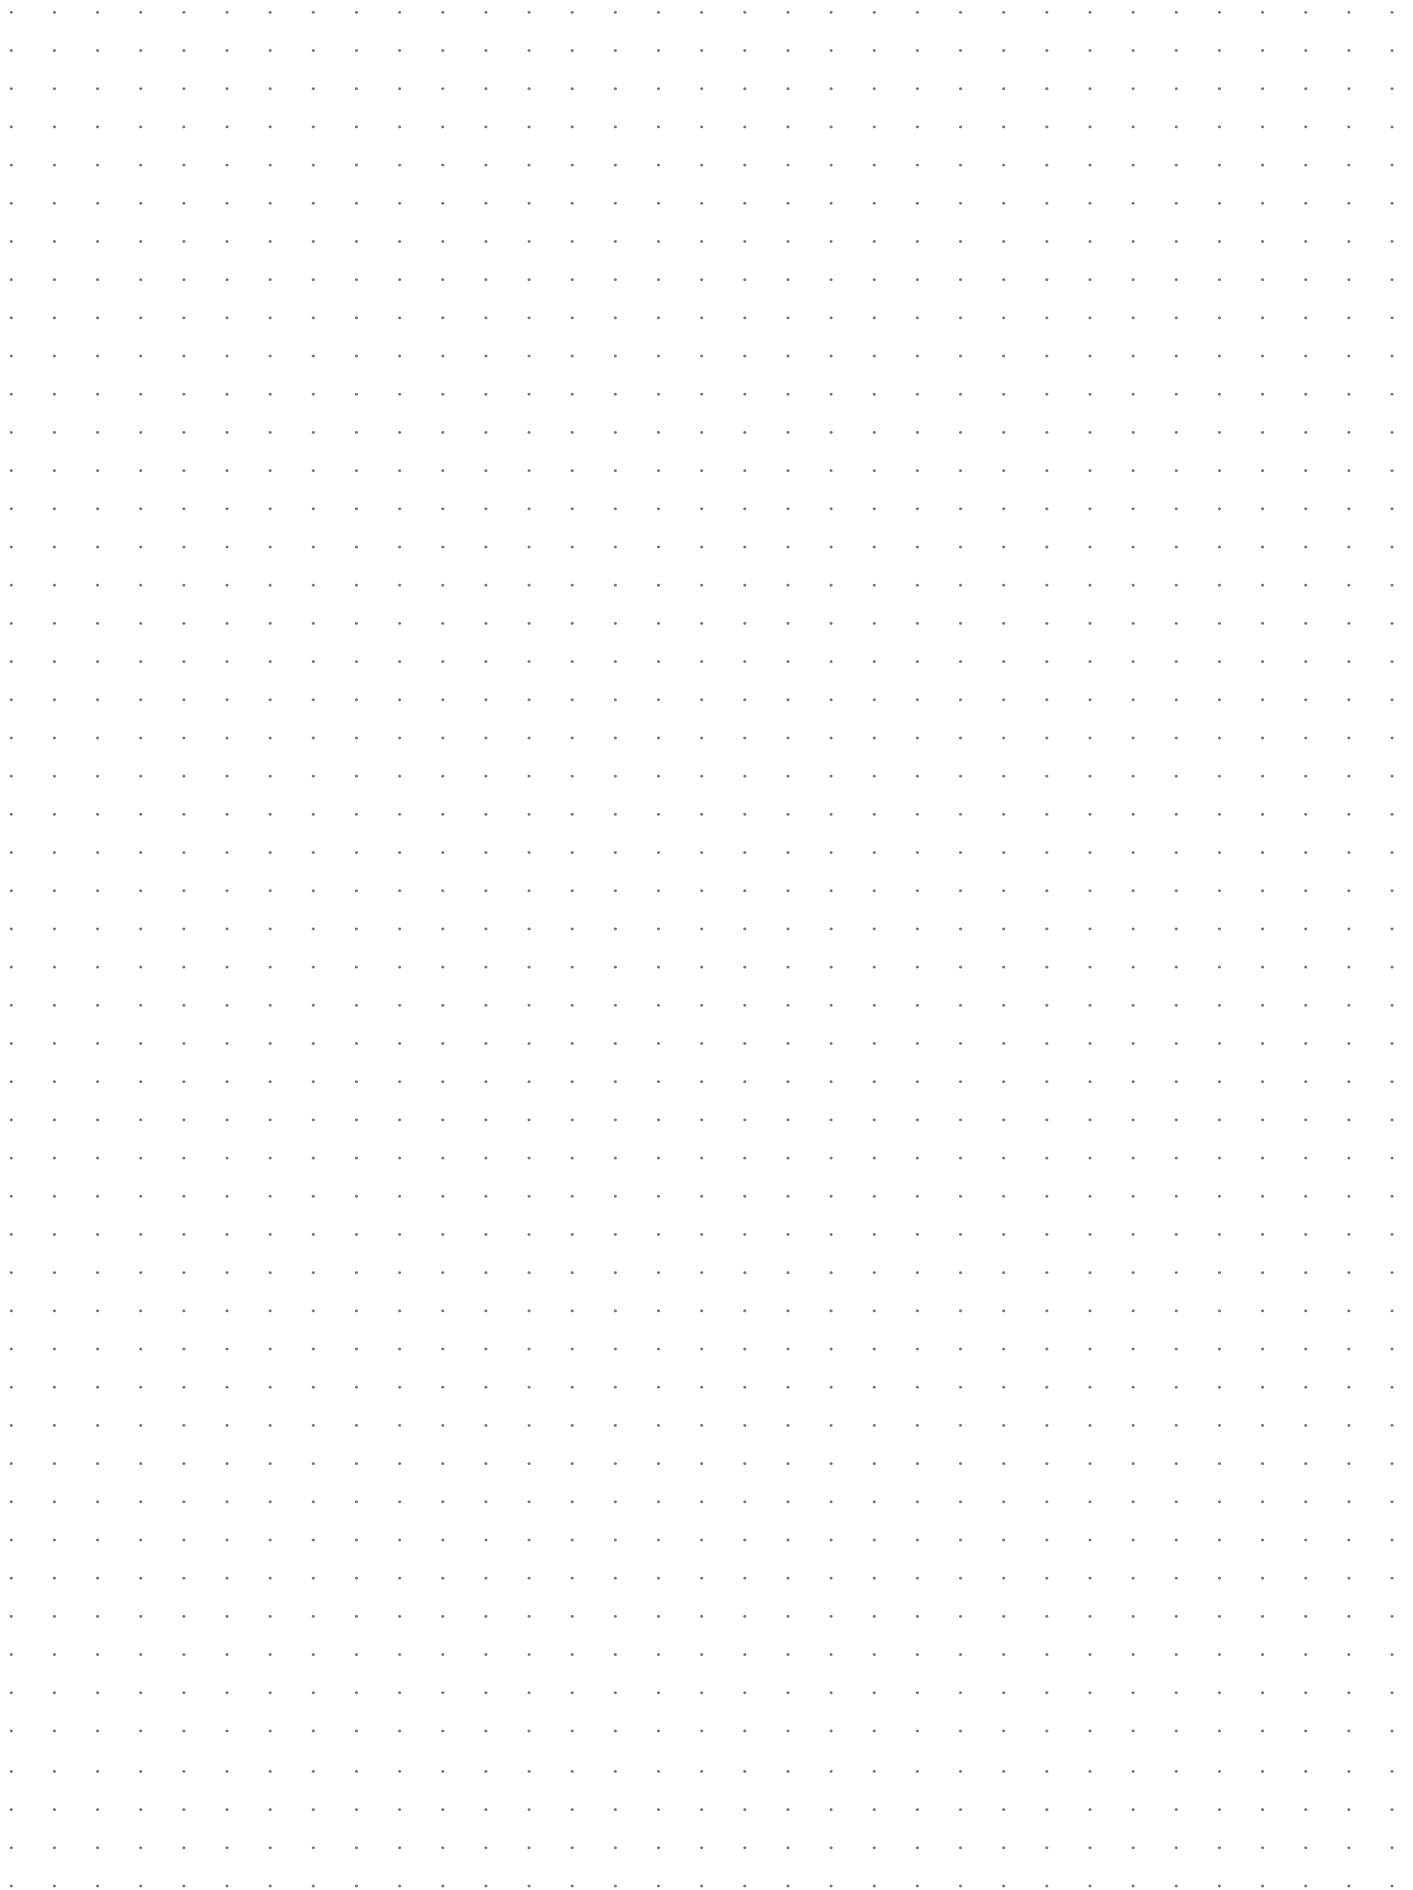

Overzicht kleuren SCHOMBURG voegmortels en kitten

Minerale voegmortels

CRISTALLFUGE-PLUS



zilvergrijs



wit



jasmijn



pergamon



beige



caramel



jurabeige



titaangrijs



middelgrijs



grijs



bruin



notenbruin



grafiet




zandgrijs



bahamabeige




middelgrijs




cementgrijs

Elastische voegkitten


ESCOSIL-2000




zilvergrijs




wit



manhattan



jasmijn



pergamon



beige



caramel



jurabeige



titaangrijs




middelgrijs



grijs



bruin



notenbruin



grafiet



zandgrijs



bahamabeige




middelgrijs




cementgrijs

ESCOSIL-2000-STASO-Voegenbont




zilvergrijs



wit



jasmijn



pergamon




beige



caramel



jurabeige



titaangrijs




middelgrijs



grijs



bruin



notenbruin



grafiet



zandgrijs



bahamabeige

Minerale voegmortels

ASO-Voegenbont



zilvergrijs



wit



manhattan



zwart

ASO-Voegenbont



jurabeige



titaangrijs



middelgrijs




grijs



bruin



notenbruin




grafiet



zandgrijs



bahamabeige



middelgrijs



cementgrijs



middelgrijs



cementgrijs

Epoxy-tegellijm en fijnvoegmassa

ASODUR-DESIGN



aquablauw



betongrijs



caramel



curry



groenbruin



marineblauw



mintgroen



middelgrijs




notenbruin




opaalgroen




rose



robijnrood



zandbeige




leisteengrijs



chocoladebruin



zwart



zilvergrijs




antiekwit

Glitter voor ASODUR-DESIGN






















goudglitter effect



zilverglitter effect

Kleurafwijkingen mogelijk, dit is een druktechnische impressie

Toelichting op de pictogrammen en afkortingen

	voor wanden		geschikt voor vloerverwarming		FAST TECHNOLOGY
	voor plafonds		gebruiksklaar		STOFGEREDUCEERD
	voor vloeren		1-componentig		3-in-1
	voor binnen		2-componentig		4-in-1
	voor buiten		kan aanvullend worden veredeld met UNIFLEX-F		5-in-1
	waterdicht		bouwtoezichtelijk gecontroleerd		TEGELFORMAAT XXL
	UV-bestendig		CE-gekeurd		antibacterieel
	wortelvast		EMICODE: EC1-gekeurd		Top TEC INSIDE
	dampdicht		EMICODE: EC1-R-gekeurd		radondicht
	dampopen		EMICODE: EC1-Plus-gekeurd		
	als afdichting onder tegels en platen		EMICODE: EC1-Plus-R-gekeurd		
			EMICODE: EC2-R-gekeurd		

E.-pal. = Europallet
 Pl. = Platen
 * = Minimale afnamehoeveelheid

Wij staan voor u klaar!

Telefoon +31-528-267171

E-Mail info@schomburg.nl

Overige informatie betreffende uw plaatselijke persoonlijke contactpersoon of uw rayonvertegenwoordiger kunt u vinden op **schomburg.nl**

De ondernemingsgroep SCHOMBURG ontwikkelt, produceert en verhandelt systeembouwstoffen voor de toepassingsgebieden:

- Bouwfachdichtung/renovatie
- Tegel-/natuursteen-/dekvloerapplicatie
- Systemen voor oppervlaktebescherming/vloercoatings
- Betontechnologie

Zowel nationaal als internationaal blinkt SCHOMBURG al ruim 80 jaar uit door haar markterkende ontwikkelingscompetentie. Systeembouwmaterialen uit eigen productie genieten wereldwijd een hoog aanzien.

Vakmensen waarderen de kwaliteit en de efficiëntie van de systeembouwmaterialen, de service en daarmee ook de kernbekwaamheid van de ondernemingsgroep.

Om aan de hoge eisen van een steeds verder ontwikkelende markt te kunnen voldoen, investeren wij continu in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe en reeds bestaande producten. Dit staat garant voor een continue hoge productkwaliteit naar volle tevredenheid van onze klanten.



SCHOMBURG-handelspartner



SCHOMBURG B.V.
Postbus 343
7900 AH Hoogeveen/NL
Telefoon +31-528-267171
e-mail info@schomburg.nl
www.schomburg.nl