


Hydroizolacja cokołu nowego budynku, piwnica z izolacją obwodową

Mur jednowarstwowy z zewnętrzną izolacją cieplną

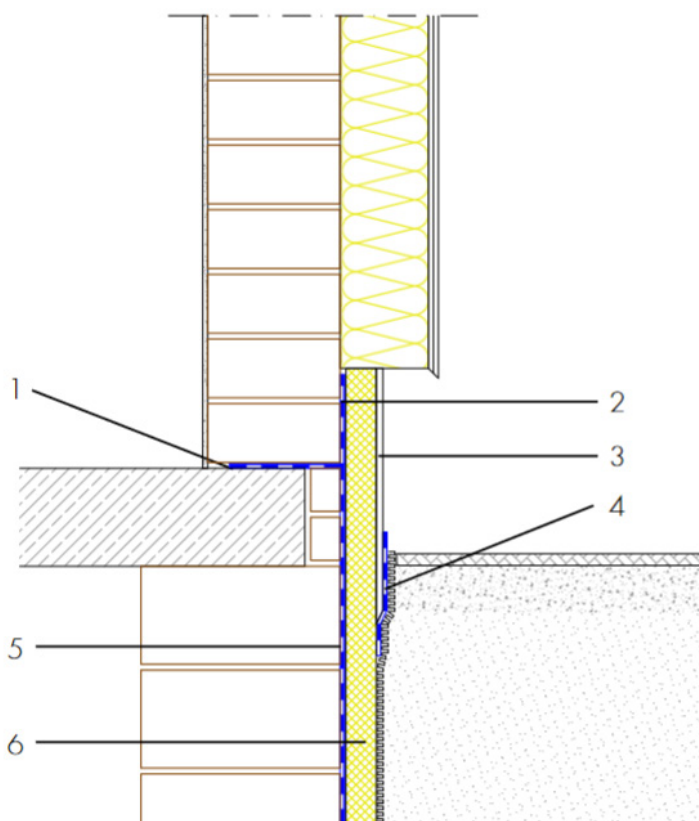

- 1 Izolacja pozioma pod ścianami - AQUAFIN-RB400 - ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody
- 2 AQUAFIN-RB400 - Ochrona przed wodą rozbryzgową w obszarze cokołu budynku - Zabezpieczenie przed wilgocią i substancjami obcymi
Opcjonalnie:
Technologia taśm uszczelniających ASO - Verstärkung wzmocnienie uszczelnienia w przejściu z muru na beton
- 3 Tynk cokołowy - ASOCRET-M30 - ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami i wizualne kształtowanie powierzchni cokołu
- 4 Ochrona przeciwilgociowa- AQUAFIN-RB400 - Ochrona tynku cokołowego przed migracją wody od spodu
- 5 Hydroizolacja w styku z gruntem - AQUAFIN-RB400 - Dwubarstwowa hydroizolacja chroniąca budynek przed wilgocią i wodą
- 6 Ochrona hydroizolacji - Ochrona izolacji i płyt drenażowych - Chroni hydroizolację przed uszkodzeniami