


# Hydroizolacja piwnicy, nowe budownictwo, piwnica betonowa z izolacją obwodową i ETICS

## Mur jednowarstwowy z zewnętrzną izolacją cieplną

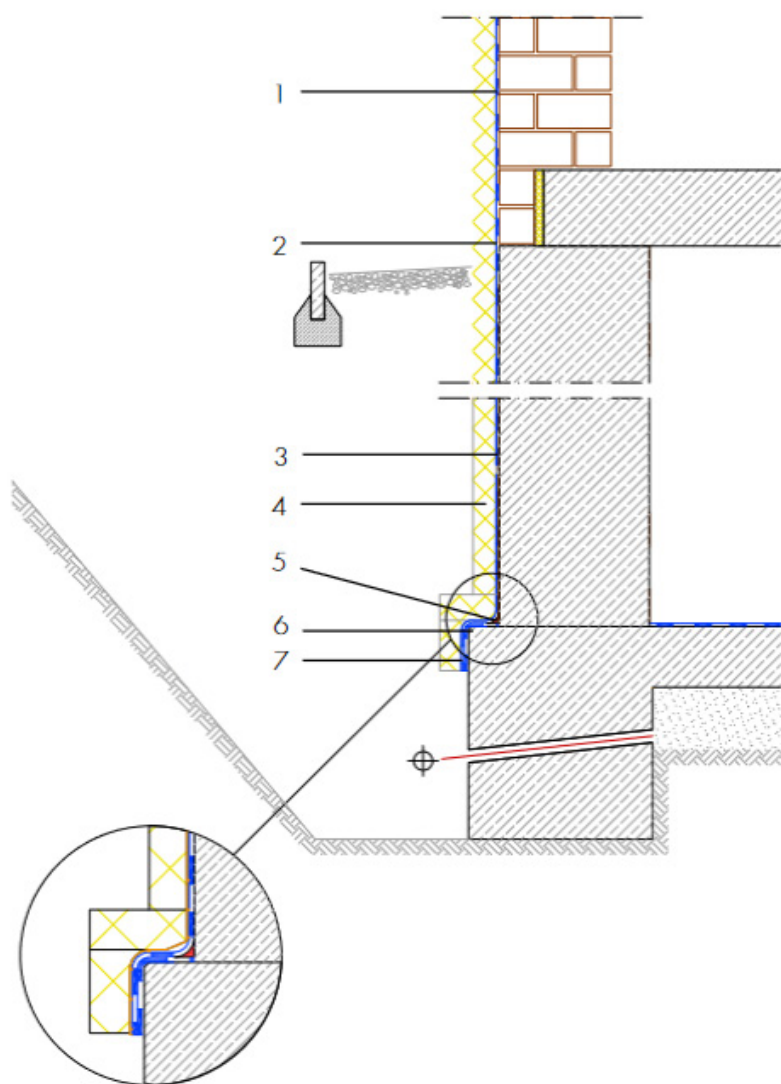

- 1 AQUAFIN-RB400 - Ochrona przed wodą rozbryzgową w obszarze cokołu budynku - Zabezpieczenie przed wilgocią i substancjami obcymi
- 2 Siatka wzmacniająca ASO-Verstärkungseinslage - Wzmocnienie hydroizolacji w obszarze przejścia z muru na beton.
- 3 Hydroizolacja w styku z gruntem - AQUAFIN-RB400 - Dwuwarstwowa hydroizolacja chroniąca budynek przed wilgocią i wodą
- 4 Ochrona hydroizolacji - Ochrona izolacji i płyt drenażowych - Chroni hydroizolację przed uszkodzeniami
- 5 Faseta uszczelniająca o promieniu 4-6 cm - ASOCRET-M30 - Faseta uszczelniająca w przejściu ściana-podłoga oraz wszystkie narożniki wewnętrzne wykonane z zaprawy hydrofobowej w celu dostosowania do hydroizolacji budowli
- 6 Sfazowany narożnik zewnętrzny - sfazowanie wszystkich narożników zewnętrznych w celu dostosowania budowli do naniesienia hydroizolacji
- 7 Hydroizolacja czoła płyty fundamentowej - AQUAFIN-RB400 - Hydroizolacja czoła płyty fundamentowej / fundamentów w celu zabezpieczenia przejścia do konstrukcji ściany