


Wtórne uszczelnienie od wewnątrz

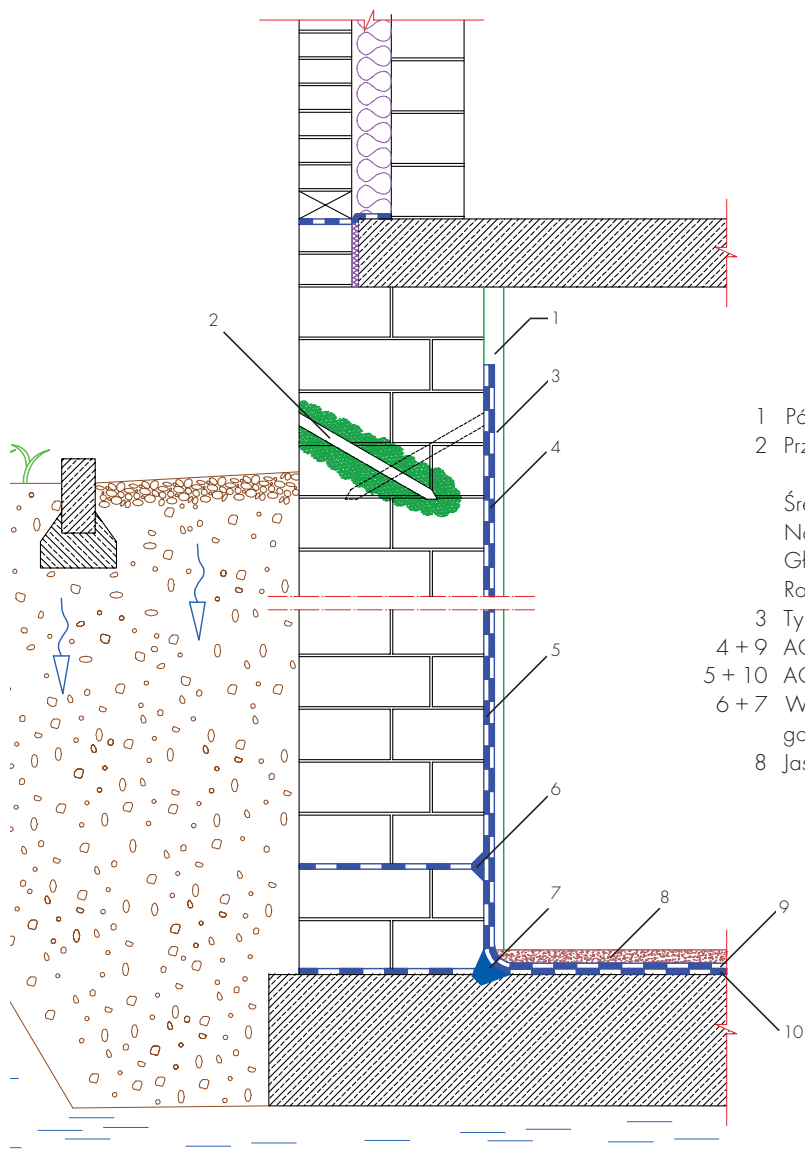

- 1 Półkryjka obrzutka z THERMOPAL-SP
- 2 Przepona pozioma AQUAFIN-F lub AQUAFIN-i380
Niskociśnieniowa Bezciśnieniowa
Średnica otworu: 30 mm 12 lub 18 mm
Nachylenie otworu: 30° - 45° 0° - 30°
Głębokość otworu: Mur / . 5 cm
Rozstaw otworów: ≤ 12,5 cm ≤ 12,5 cm
- 3 Tynk renowacyjny THERMOPAL
- 4 + 9 AQUAFIN-2K/M-PLUS lub AQUAFIN-RB400
- 5 + 10 AQUAFIN-1K
- 6 + 7 Wycięć w istniejącej warstwie rowek 2/2 cm i dokładnie go wypełnić za pomocą ASOCRET-M30
- 8 Jastrych wykonany z ASO-EZ4