


Zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa pionowa i przepona pozioma wykonana od wewnątrz

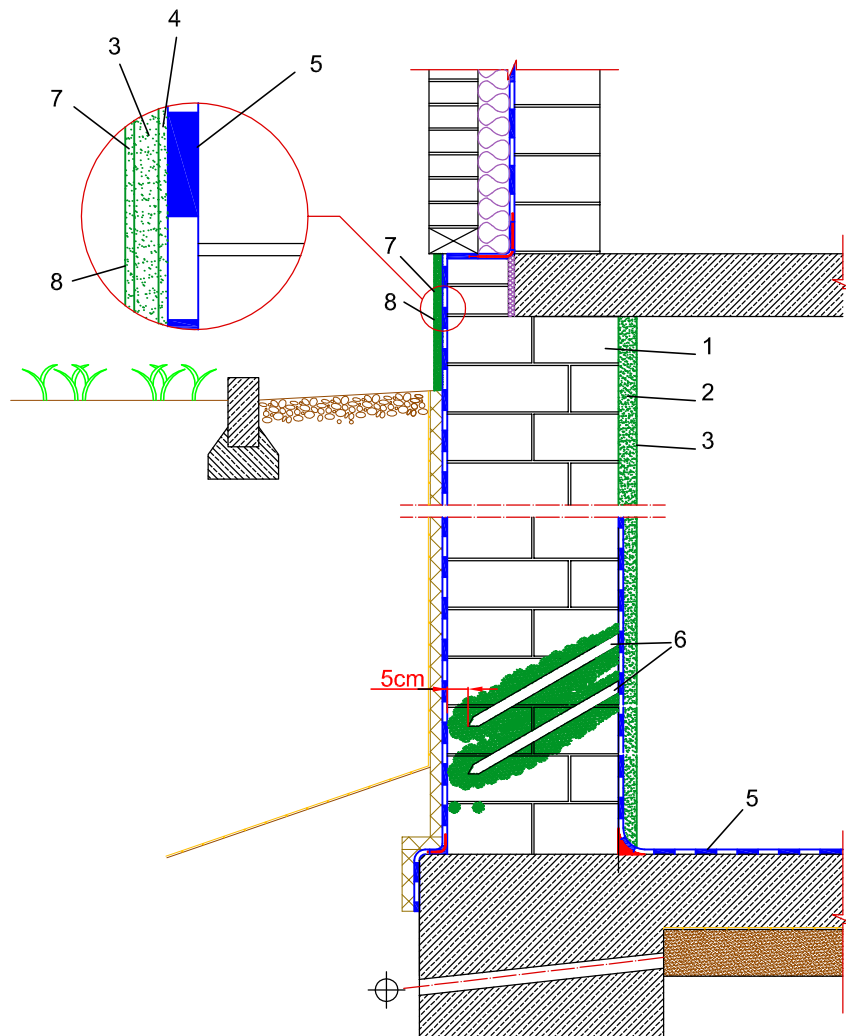

1. Neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT
2. Obrzutka półkryjąca THERMOPAL-SP
3. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44
4. Warstwa szczepna THERMOPAL-SP
5. Izolacja AQUAFIN-1K+AQUAFIN-2K
6. Przepona pozioma AQUAFIN-F
Metoda ciśnieniowa
 - głębokość wiercenia: 5cm od końca
 - rozstaw otworów: 10-12cm
 - przesunięcie rzędu: 8cm
7. Szpachla THERMOPAL-FS33
8. Farba silikatowa Tagosil Profi