


Przepona pozioma wykonana od zewnątrz

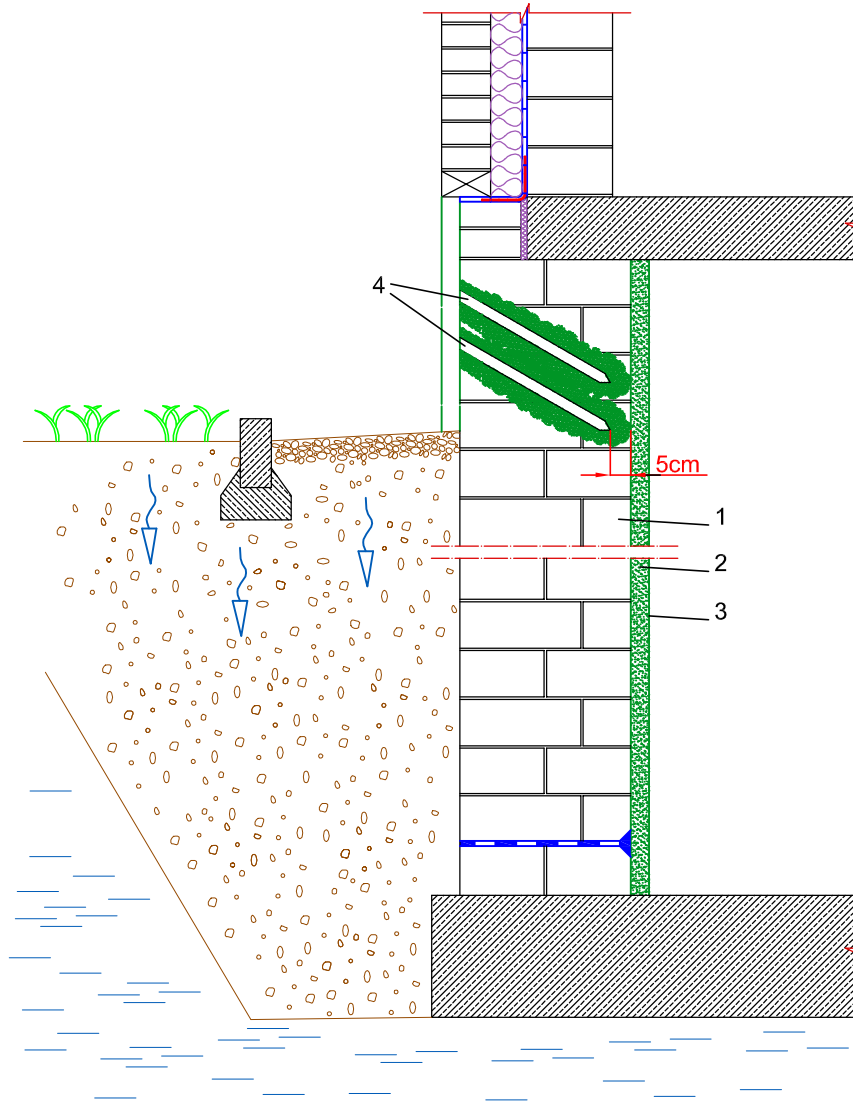

1. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych ESCO-FLUAT
2. Obrzutka półkryjąca THERMOPAL-SP
3. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44
4. Przepona pozioma AQUAFIN-F

Metoda ciśnieniowa

- głębokość wiercenia: 5cm od końca
- rozstaw otworów: 10-12cm
- przesunięcie rzędów: 8cm