


## Zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa oraz przepona pozioma wykonana od wewnątrz

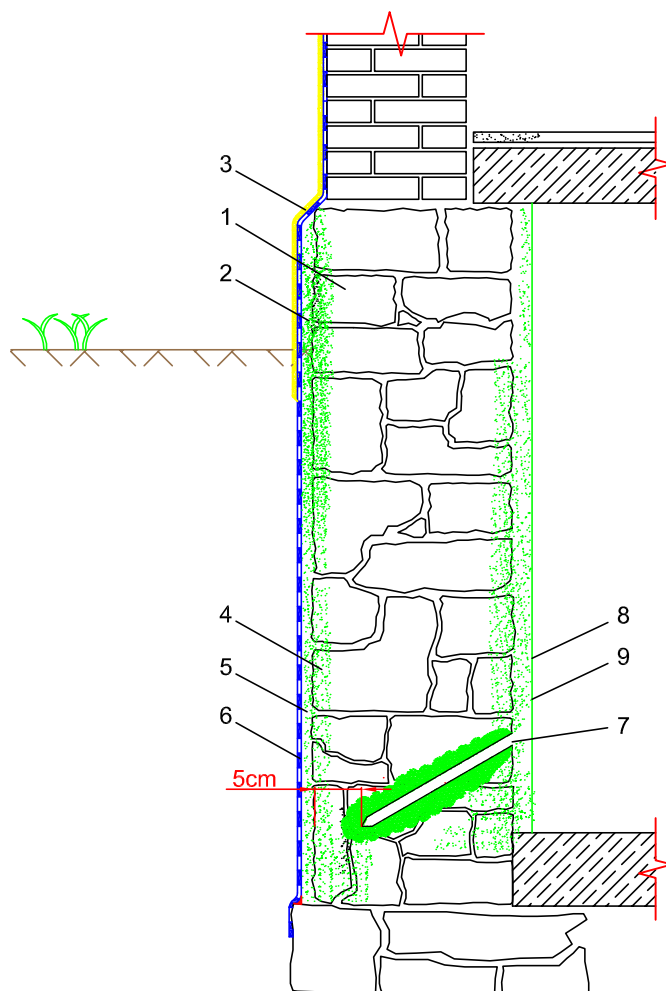

1. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych ESCO-FLUAT
2. Obrzutka półkryjąca THERMOPAL-SP
3. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44
4. Warstwa szepna THERMOPAL-SP
5. Tynk klasy MG III z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ
6. Izolacja przeciwwilgociowa AQUAFIN-1K
7. Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F  
Metoda ciśnieniowa
  - głębokość wiercenia: 5cm od końca
  - rozstaw otworów: 10-12cm
  - przesunięcie rzędów: 8cm
8. Szpachla THERMOPAL-FS33
9. Farba silikatowa Tagosil Profi