


Przepona pozioma wykonana od zewnątrz

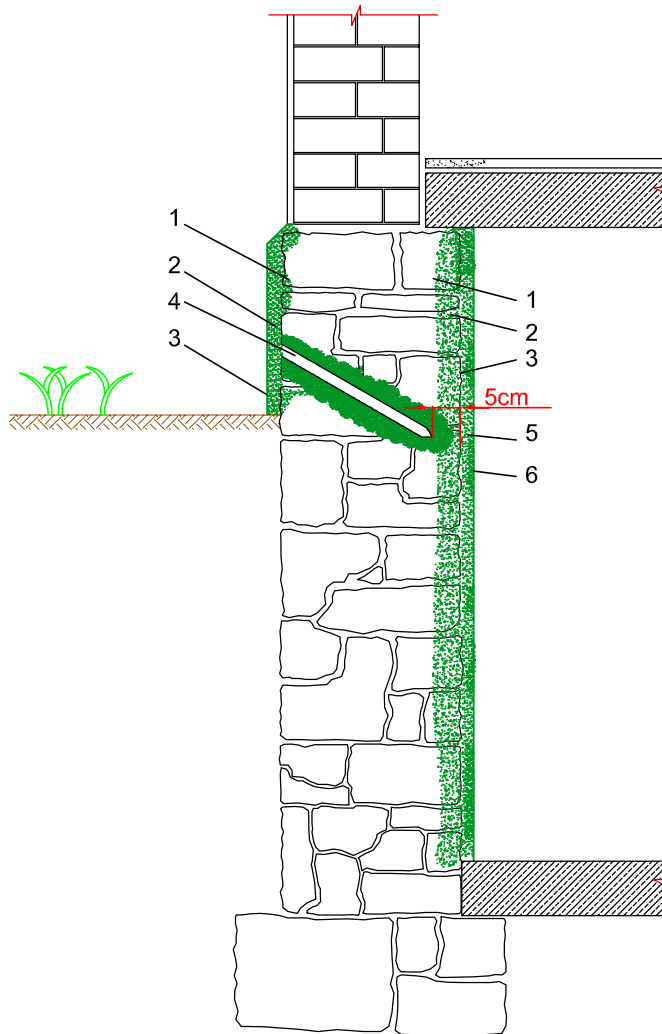

1. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych za pomocą ESCO-FLUAT
2. Obrzutka półkryjąca wykonana z THERMOPAL-SP
3. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44
4. Przepona pozioma wykonana za pomocą AQUAFIN-F
Metoda ciśnieniowa
 - głębokość wiercenia: 5cm od końca
 - rozstaw otworów: 10-12cm
5. Szpachla z THERMOPAL-FS33
6. Farba silikatowa Tagosil Profi