


Izolacja pod okładziną ceramiczną (klasa obciążeń wilgocią A0) obciążenie umiarkowane

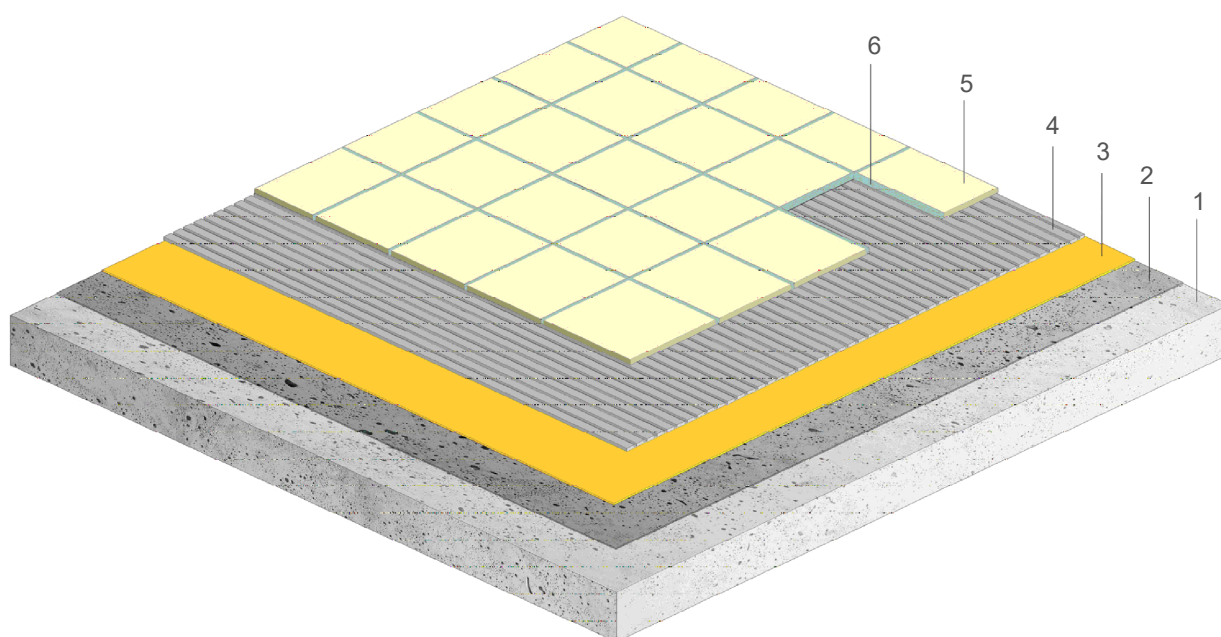

1. Beton
2. Gruntowanie podłoża ASO-Unigrund
3. Uszczelnienie SANIFLEX-EU
4. Elastyczny klej do płytek SOLOFLEX, CARO-FK-FLEX
5. Płytki
6. Cementowa spoina HF05-Brillantfuge