



ASO[®]-Unigrund-K

Nr art. 2 05535

Koncentrat gruntujący

- szybkoschnący
- barwiony na niebiesko
- odporny na działanie wody i alkaliów
- o niskim zużyciu
- koncentrat



ASO-Unigrund-K zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył powierzchniowy, działa wzmacniająco, zapobiega zbyt szybkiemu odciąganiu wody zarobowej z masy szpachlowej. ASO-Unigrund-K stosuje się na chłonnych i lekko sypkich podłożach, jak beton, mur, tynk, jastrych i płyty budowlane (np. płyty gipsowo-kartonowe). Ponadto stosuje się go jako środek umożliwiający przywieranie uszczelnień (np. SANIFLEX, AQUAFIN-2K / M-PLUS), zaprawy cienkowarstwowe takie jak LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX, SOLOFLEX, jak również mas samopoziomujących oraz zapraw szpachlowych np. SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOPLAN-30-CA. Do stosowania również na zewnątrz. ASO-Unigrund-K jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych według schematu oceny AgBB (Komitetu do spraw oceny zdrowia Materiałów Budowlanych), Francuskiej regulacji VOC oraz belgijskiego dekretu królewskiego C-2014/24239.

Produkt charakteryzuje się bardzo niską emisją EMICODE GEV i jest oceniany pozytywnie poprzez wielokryterialne systemy certyfikujące takie jak DGNB, LEED, BREEAM, HQE. (Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego oraz Systemy Certyfikacji Ekologicznej)

Posiada również najwyższą jakość 4, linia 2,3,8,9 zgodnie z kryterium DGNB "ENV 1.2 Oddziaływanie na środowisko lokalne".

Dane techniczne:

Baza:	dyspersja akrylowa
Barwa:	niebieska
Temperatura aplikacji/ podłoża:	+ 5° C do + 30° C
Ciężar właściwy:	1,0 g/cm ³
Czyszczenie:	w stanie świeżym wodą
Przechowywanie:	zabezpieczony przed mrozem, minimum 12 miesięcy
Opakowania:	pojemniki 1, 5, 10, 20, 180l
Zużycie:	ok. 30 - 80 g/m ²

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od materiałów zmniejszających przyczepność. Jastrychy płynne należy oszlifować i odkurzyć. Nietrwałe lub zmniejszające przyczepność warstwy, np. środki antyadhezyjne, stare kleje i masy szpachlowe oraz pozostałości okładzin i powłok malarskich należy usunąć maszynowo, wygładzić, oszlifować lub poddać śrutowaniu.

Aplikacja:

ASO-Unigrund-K należy rozmieszać z wodą w stosunku 1 : 3 do 1 : 6 w zależności od chłonności podłoża. Pod masy wyrównujące oraz samopoziomujące wymieszać w proporcji 1 : 3. Obróbkę można wykonywać przy użyciu pędzla, szczotki lub wałka piankowego o drobnych porach. Można stosować także odpowiednie aparaty do natryskiwania. Należy unikać nadmiernego nasycenia lub tworzenia się kałuż. Dalsza obróbka gruntowanych powierzchni jest możliwa po całkowitym wyschnięciu ASO-Unigrund-K.


Wskazówki:

- Przed nałożeniem kolejnej warstwy powłoka gruntująca musi być całkowicie sucha.
- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed kontaktem z produktem ASO-Unigrund-K.
- Nie stosować techniki „mokrym na mokre”.
- Urządzenie natryskowe niezwłocznie zmyć wodą.

ASO-Unigrund-K

Należy przestrzegać obowiązującej Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego WE!

GISCODE: M-GP01

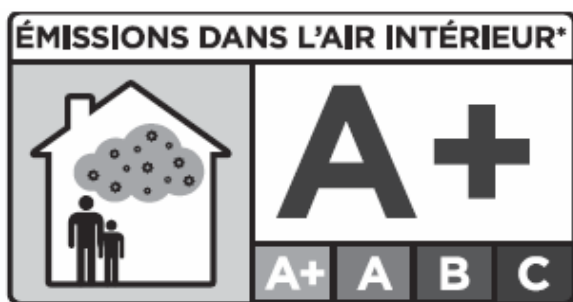

* Informatione dotyczące poziomu emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniu, które stanowią ryzyko dla zdrowia na skutek narażenia przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+(wyjątkowo niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).