




Detail / príklad riešenia 1.10.4

Utesnenie prestupu potrubia AQUAFINom-2K resp. AQUAFINom-2K/M

(zaťaženie zemnou vlhkosťou a zrážkovou vodou presakujúcou priepustným podlažím)

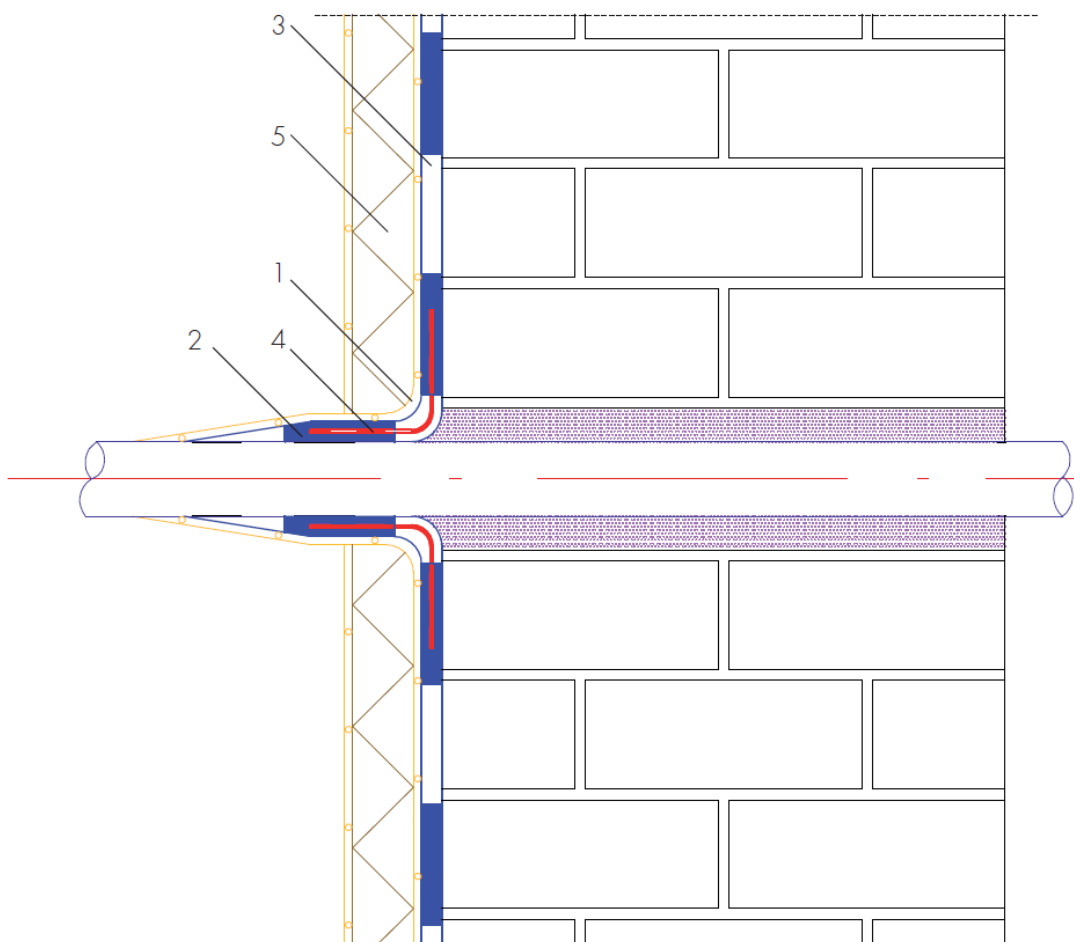

- 1.) fabión z ASOCRETu-RN, s polomerom $R \geq 4$ cm
- 2.) mechanické zdrsnenie povrchu potrubia a odmastenie prípravkom UNIVERSALREINIGER
- 3.) hydroizolačná stierka AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M
- 4.) tesniaca manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden
- 5.) ochrana hydroizolácie, napr. ochranný a drenážny prvok INA