




## Detail / príklad riešenia 1.10.7

### Utesnenie dilatačnej škáry AQUAFINom-2K resp. AQUAFINom-2K/M pri neprerušenej základovej doske

(zaťaženie zemnou vlhkosťou a zrážkovou vodou presakujúcou priepustným podložím)

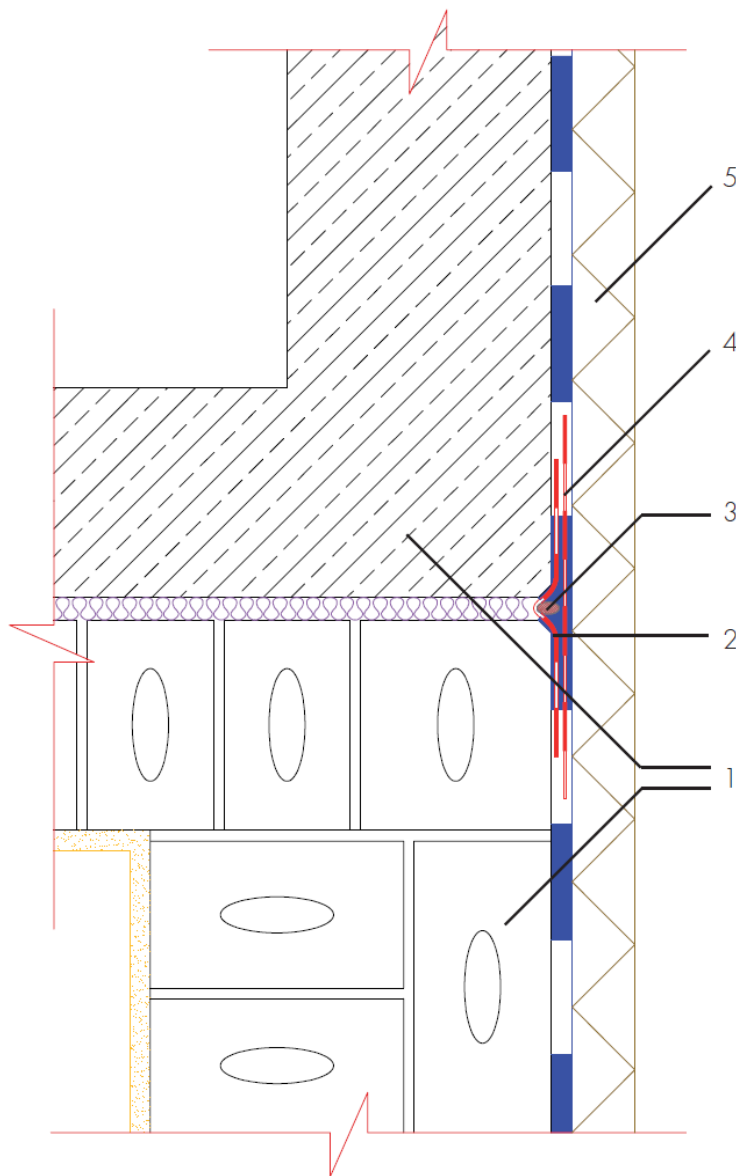

- 1.) murivo resp. železobetónová stena
- 2.) izolácia AQUAFINom-2K resp. AQUAFINom-2K/M a tesniacou páskou ASO-Dichtband-2000-S
- 3.) penový povrazec INDU-Rundschnur
- 4.) ASO-Dichtband-2000-S k ochrane hydroizolácie (bod 2)
- 5.) ochrana hydroizolácie, napr. ochranný a drenážny prvok INA