




## Detail / príklad riešenia 1.2.6

### Utesnenie prestupu potrubia systémom COMBIFLEX

- podľa podnikovej smernice -

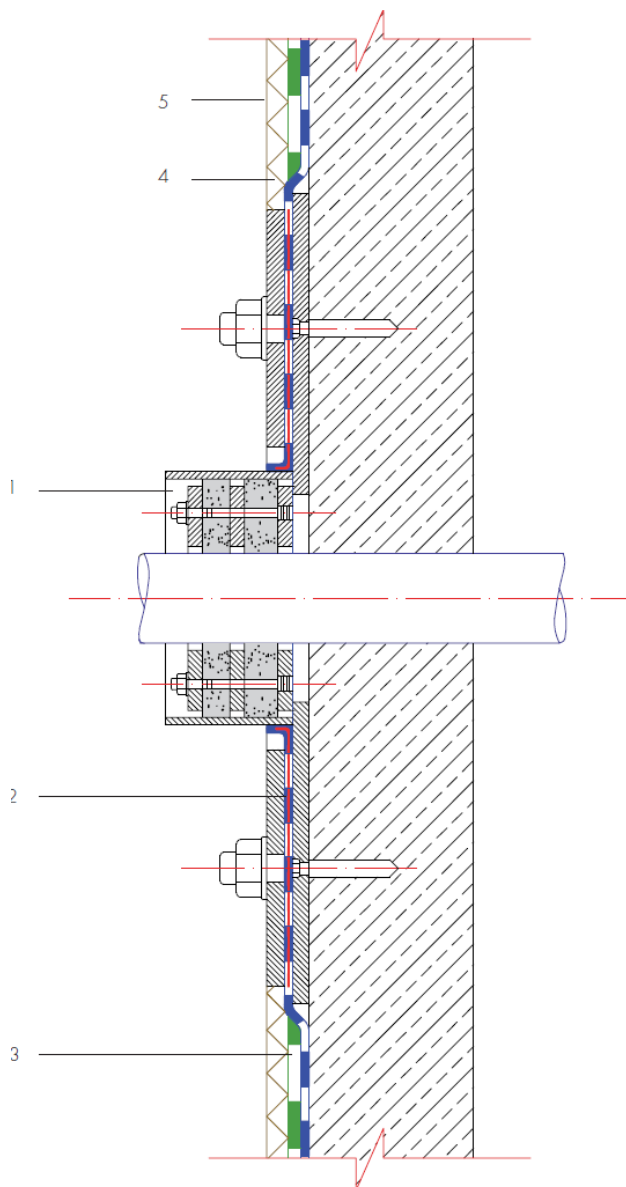

- 1.) prestup potrubia s voľnou a pevnou prírubou (napr. od výrobcu Doyma GmbH & Co)
- 2.) utesnenie prestupu potrubia s voľnou a pevnou prírubou pomocou pružnej cementovej hydroizolačnej stierky AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M a vhodnej tesniacej pásky alebo manžety SCHOMBURG (pozri technický list)
- 3.) bitúmenová hrubovrstvá hydroizolačná stierka COMBIFLEX
- 4.) ochranná a klzná textília ASO-Systemvlies-02
- 5.) ochrana hydroizolácie, napr. ochranný a drenážny prvok INA