




Detail / príklad riešenia 1.2.7

Utesnenie dilatačnej škáry systémom COMBIFLEX pri neprerušenej základovej doske

- podľa podnikovej smernice -

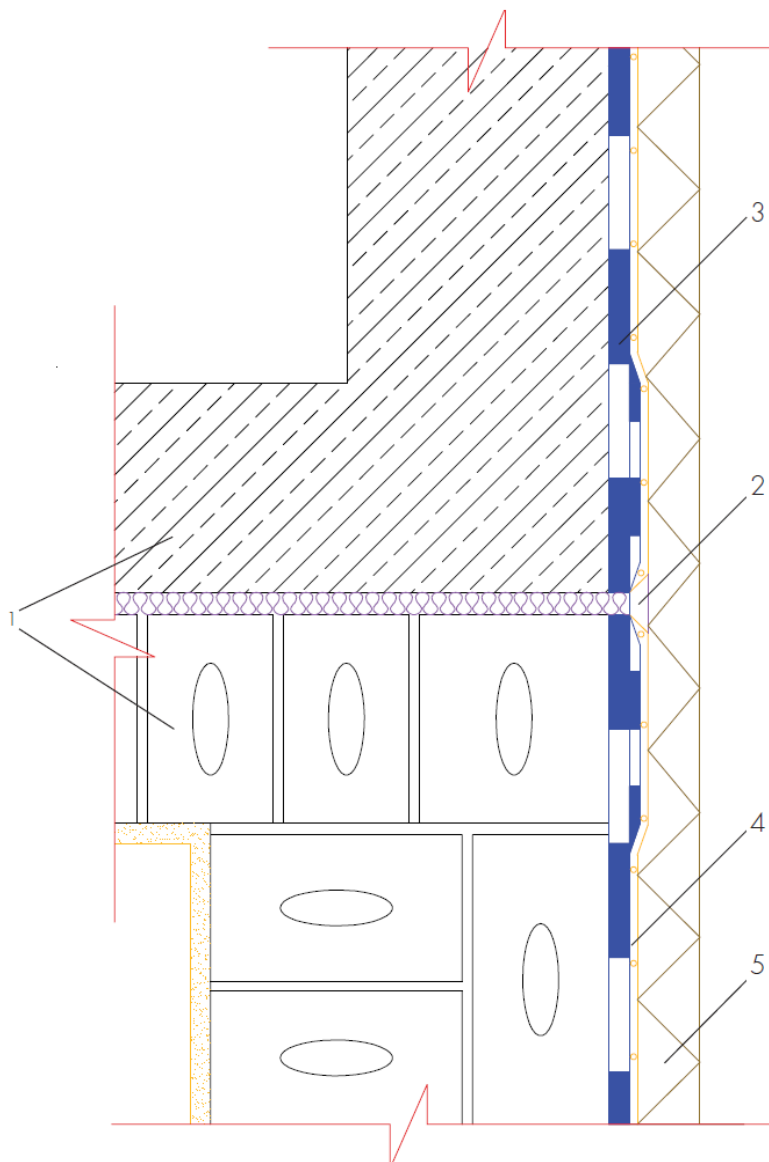

- 1.) murivo resp. železobetónová stena
- 2.) izolácia v oblasti škáry pružnou cementovou hydroizolačnou stierkou AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M a vhodnou tesniacou páskou SCHOMBURG, napr. ASO-Dichtband-2000-S (pozri technický list)
- 3.) bitúmenová hrubovrstvá hydroizolačná stierka COMBIFLEX
- 4.) ochranná a klzná textília ASO-Systemvlies-02
- 5.) ochrana hydroizolácie, napr. ochranný a drenážny prvok INA