




Detail / príklad riešenia 1.70.1

Utesnenie dilatáčnej škáry v stropnej konštrukcii nad podzemnou garážou AQUAFINom-2K resp. AQUAFINom-2K/M

- 1.) železobetónová stropná doska
- 2.) vnútorný dilatčný pás AquaDIL, typ D
- 3.) tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S
- 4.) hydroizolácia AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M
- 5.) drenážna a ochranná vrstva
- 6.) zatrávnená zemina

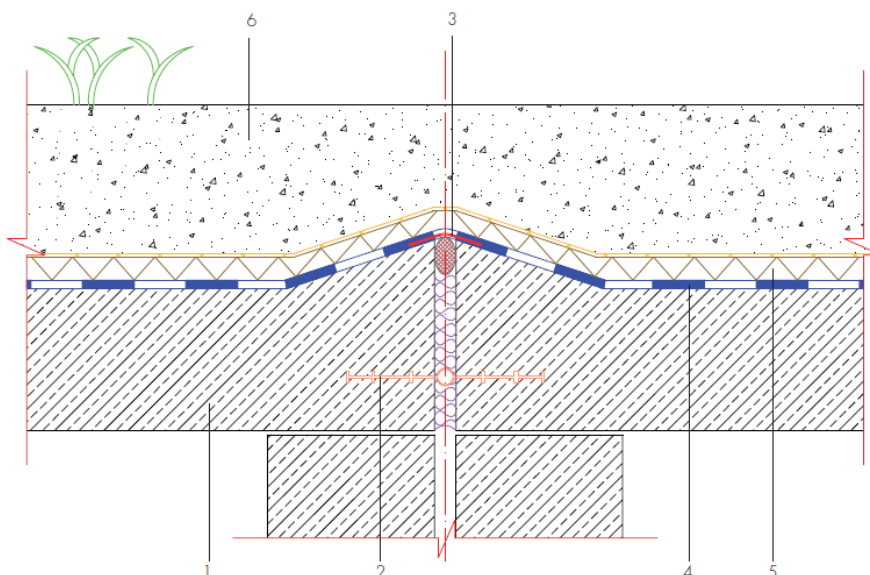

- 1.) železobetónová stropná doska
- 2.) vnútorný dilatčný pás AquaDIL, typ D
- 3.) epoxidová malta INDUFLOOR-IB 4010 alebo ASOCRET-RS
- 4.) hydroizolácia AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M
- 5.) tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S
- 6.) drenážna a ochranná vrstva
- 7.) zatrávnená zemina

