SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.
Rybničná 38/F
831 06 Bratislava
tel.: 02 / 32 400 502
fax: 02 / 32 400 501
web: www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk

SCHOMBURG systém stavebných hmôt

Detail / príklad riešenia 2.50.2

Infúzna clona z vonkajšej strany

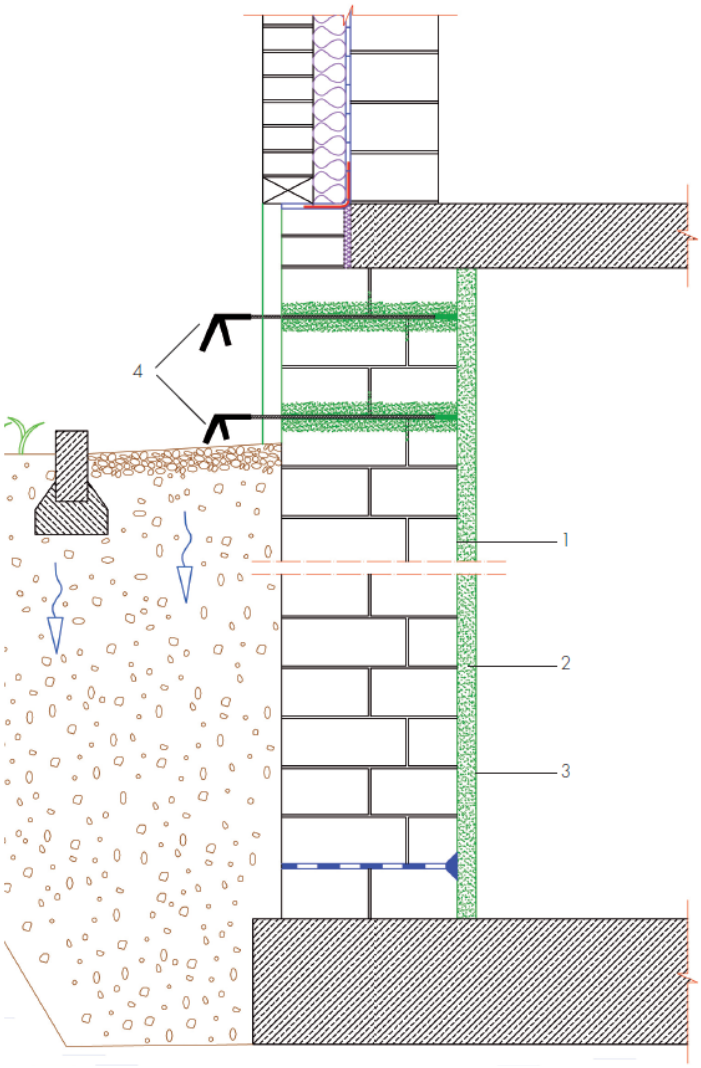

1. ošetrenie zasoleného muriva prípravkom ESCO-FLUAT
2. polokrycí špric THERMOPAL-SP
3. sanačná omietka THERMOPAL-SR24 resp. THERMOPAL-SR44-weiss
4. infúzna clona realizovaná tlakovou injektážou AQUAFINu-F resp. AQUAFINu-IB2
   hĺbka vrtov: hrúbka muriva - 5 cm
   osová vzdialenosť vrtov: 10 – 12,5 cm
   výšková vzdialenosť medzi vrtmi: 8 cm

Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.