




Detail / príklad riešenia 3.0.20

Utesnenie podlahového vpustu AQUAFINom-2K vo vlhkých priestoroch

(triedy zaťaženia: A0, A – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)

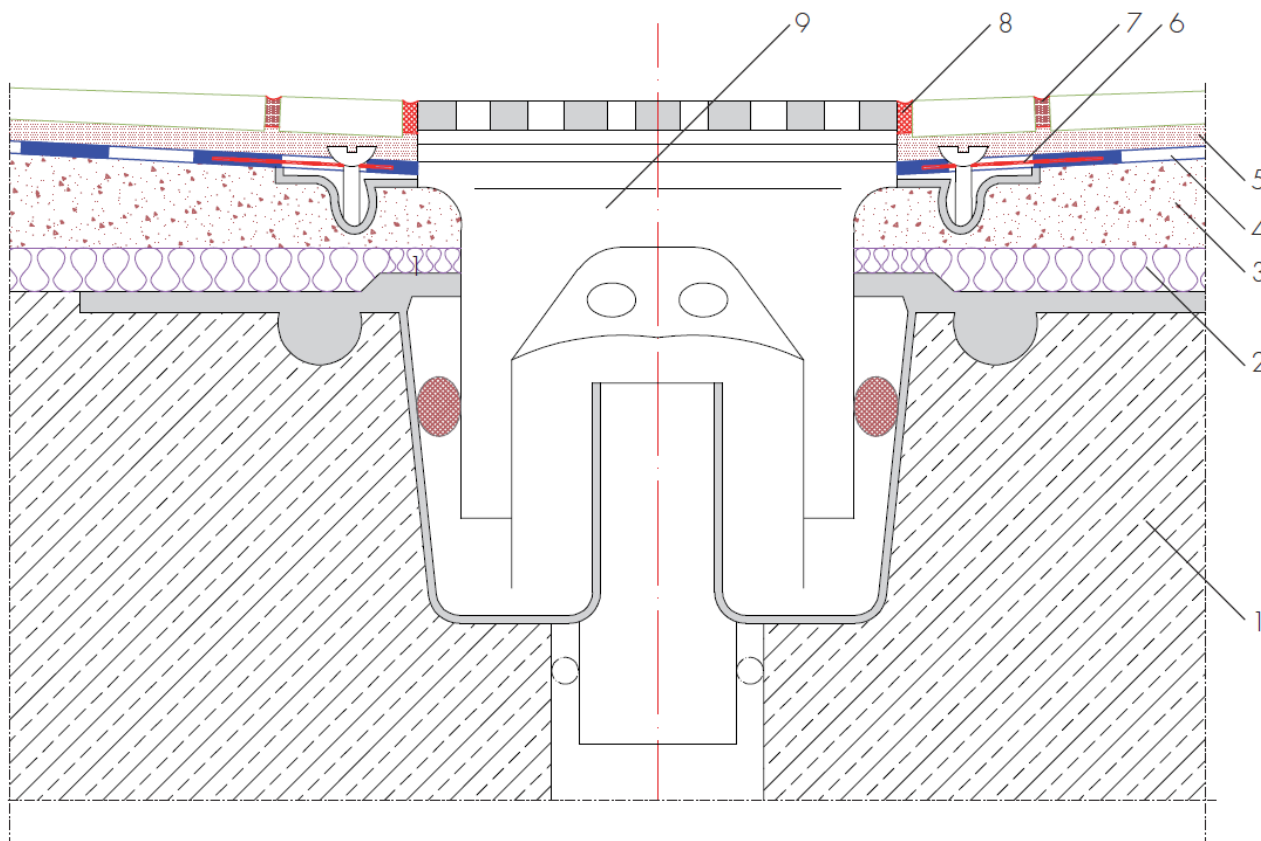

1. železobetónová stropná doska
2. tepelná / kročajová izolácia
3. poter na separačnej vrstve
4. hydroizolácia AQUAFIN-2K alebo AQUAFIN-2K/M
5. flexibilné lepidlo MONOFLEX-XL
6. tesniaca manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden
7. škárovacia malta ASO-Flexfuge
8. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000
9. podlahový vpust pre tenkovrstvové pokladanie dlažby (napr. od výrobcu Passavant)