




Detail / príklad riešenia 3.410.3

Utesnenie prestupu potrubia v prevádzkach s chemickým zaťažením – prevádzkové kuchyne, pivovary, atď.

(triedy zaťaženia: C – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)

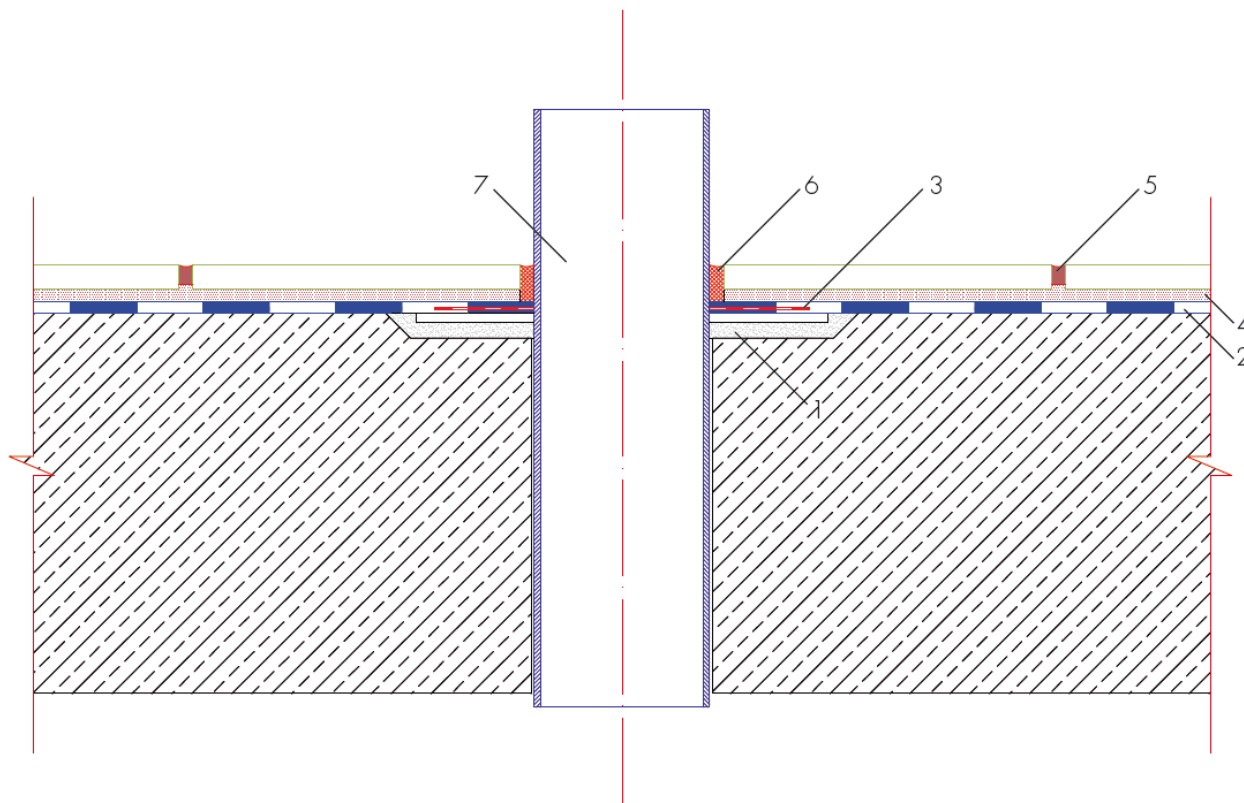

1. malta z INDUFLOORu-IB 1225
2. hydroizolácia ASOFLEX-AKB s penetráciou Primer-2000 v mieste príruby a penetráciou INDUFLOOR-IB 1225 (s posypom kremičitého piesku) v oblasti cementového viazaného podkladu
3. tesniaca manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden, zapracovaná do hydroizolačnej stierky ASOFLEX-AKB
4. lepidlo ASODUR-EK98
5. škárovacia malta ASODUR-EK98
6. pružné vyplnenie ESCOSILom-2000
7. nerezové potrubie s prírubou