




## Detail / príklad riešenia 3.50.2

### Prepadový žľab typu „Finland“

(triedy zaťaženia: A, B – pozri klasifikáciu zaťaženi napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)

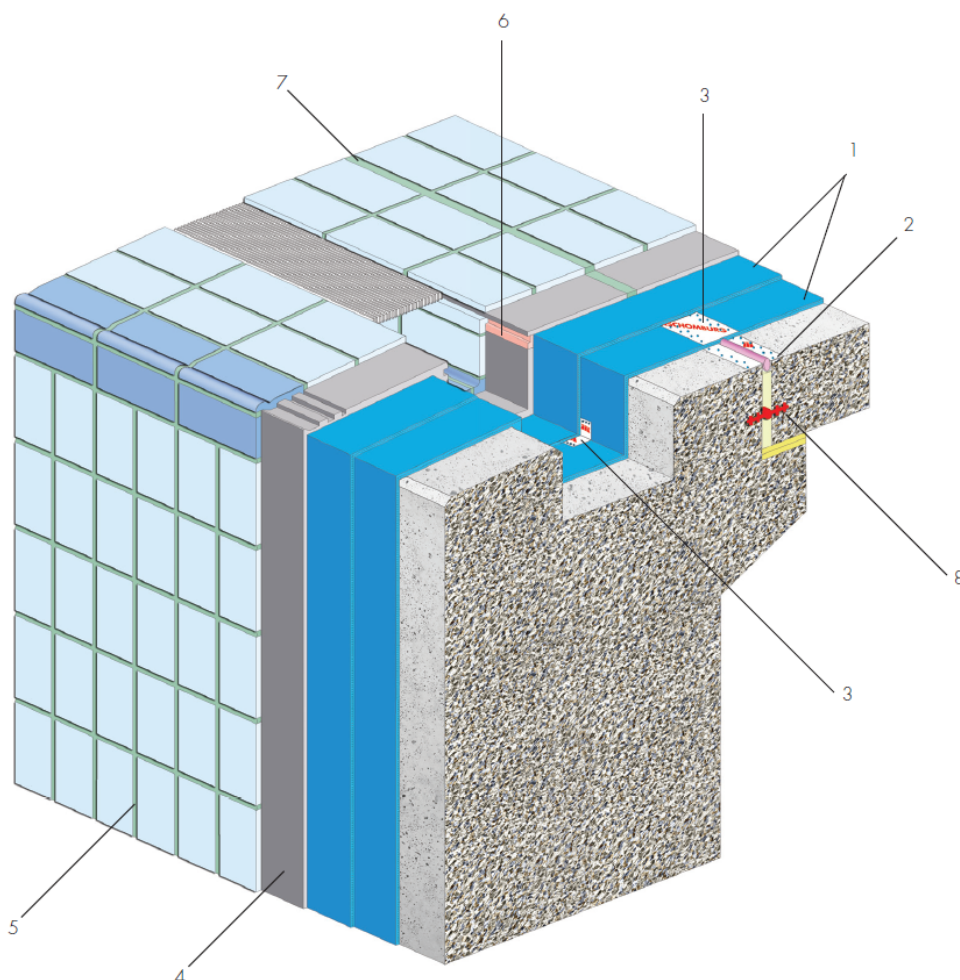

1. hydroizolácia AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M
2. dve vrstvy tesniacej pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolačnej stierky (prvá páska sa vytvaruje do slučky, druhá páska sa nalepí rovno cez škáru)
3. tesniaca páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolačnej stierky
4. lepidlo SOLOFLEX alebo UNIFIX-2K/6
5. škárovacia malta HF05-Brillantfuge alebo ASODUR-EK98
6. výplň škáry ASODUR-EP/FM, na prerušenie kapilárneho vzĺňania
7. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000-UW
8. dilatačný pás v zmysle projektu