SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.
Rybničná 38/F
831 06 Bratislava
tel.: 02 / 32 400 502
fax: 02 / 32 400 501
web: www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk

SCHOMBURG systém stavebných hmôt

Detail / príklad riešenia 3.50.66

Prepadový žľab typu „St. Moritz“

(trieda zaťaženia B – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)

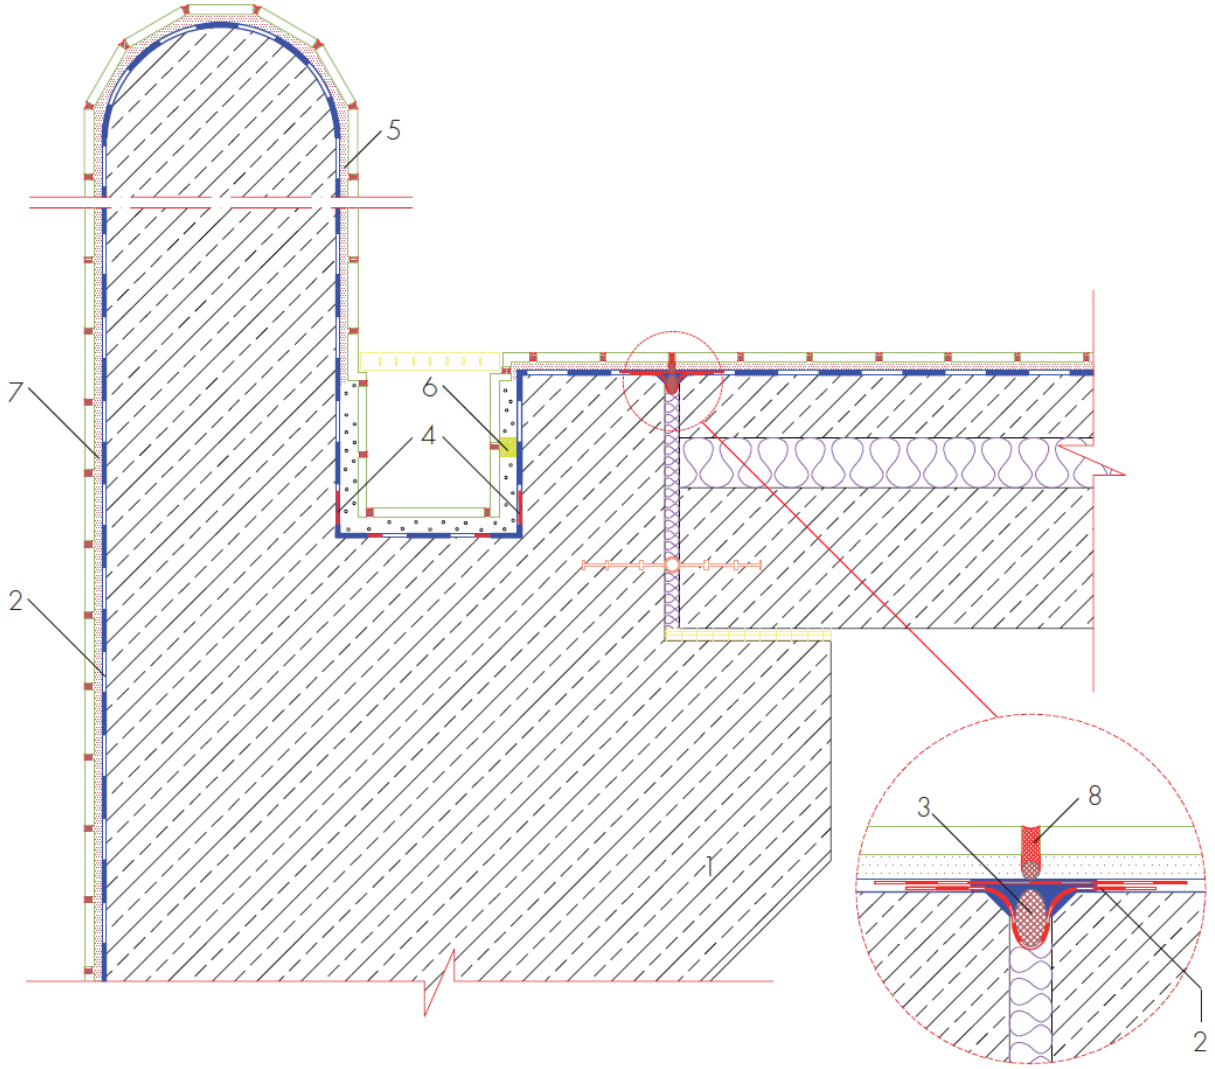

1. betónová konštrukcia
2. hydroizolácia AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M
3. dve vrstvy tesniacej pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolačnej stierky (prvá páska sa vytvaruje do slučky, druhá páska sa nalepí rovno cez škáru)
4. tesniaca páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolačnej stierky
5. lepidlo UNIFIX-2K/6
6. škárovacia malta ASODUR-EK98
7. výplň škáry ASODUR-EP/FM, na prerušenie kapilárneho vzlínania
8. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000-UW

Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.