


## Beckenumfang Fußbodenheizung (Dünnbett)

Beanspruchungsklasse A und Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I

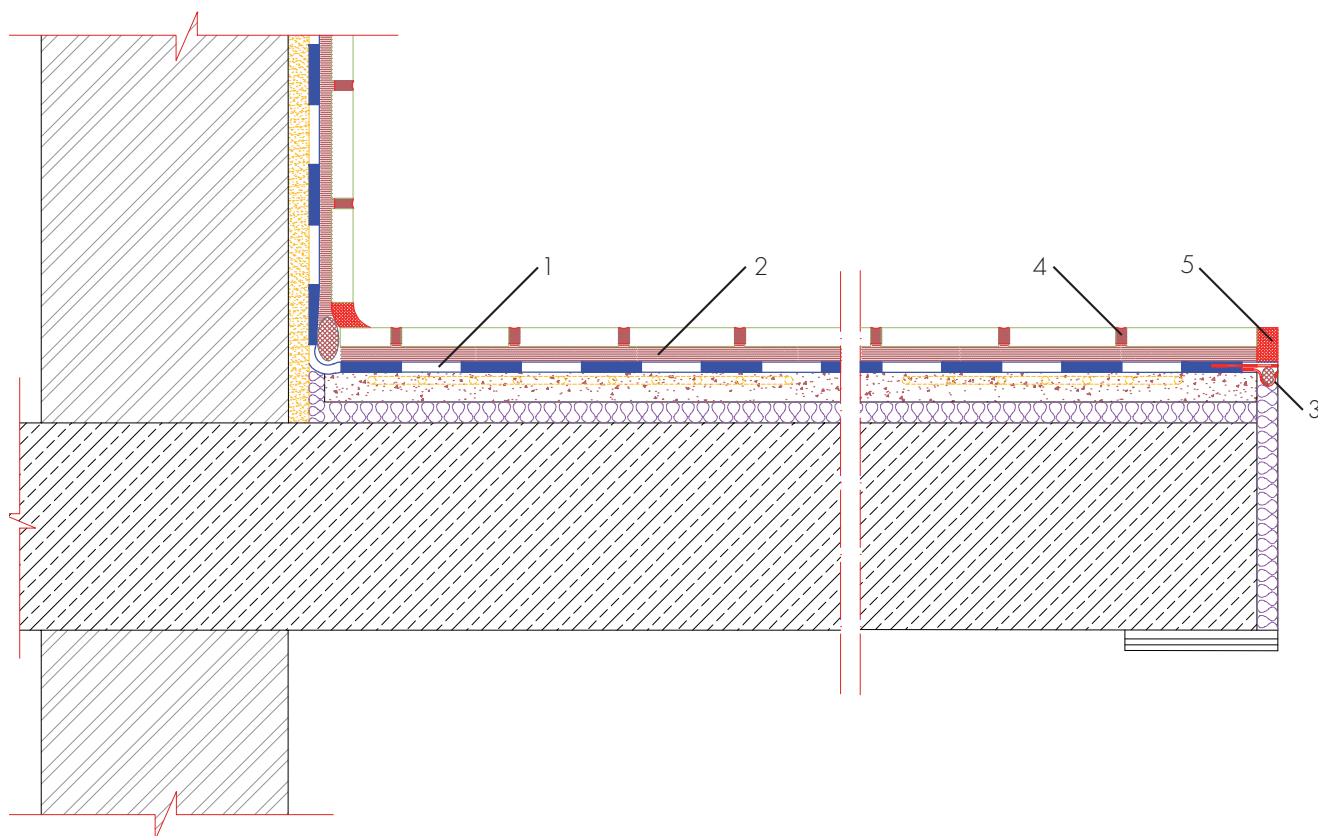

- 1 Abdichtung mit AQUAFIN-2K/M-PLUS /  
AQUAFIN-RS300
- 2 Fliesenverklebung mit UNIFIX-S3 oder SOLOFLEX
- 3 ASO-Dichtband-2000-S und zum Schutz ASO-Dichtband-2000
- 4 Verfugung mit ASODUR-DESIGN / HF05-Brillantfuge
- 5 Elastische Versiegelung ESCOSIL-2000-UW