



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

# STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

# SCHOMBURG




Zementstrich/Beton



Trockenestriche



Holzdielen/Spanplatten

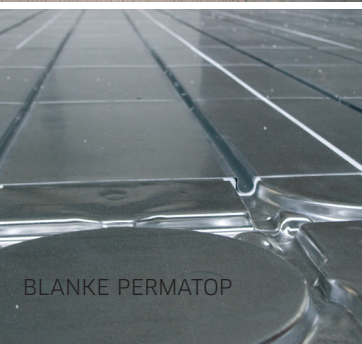

BLANKE PERMATOP



**BLANKE PERMAT**  
Die universelle Belagträgermatte




Fliesen



Naturwerkstein



Textilbelag/Linoleum

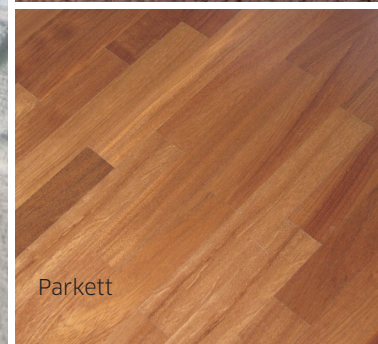

Parkett

[blanke-systems.de](http://blanke-systems.de)

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:



Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES				
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN- ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl- system BLANKE PERMATOP
<b>GRUNDIERUNG</b>	ASO-UNIGRUND-K, 1:6 mit Wasser verdünnt	ASO-UNIGRUND-K, 1:3 mit Wasser verdünnt	ASO-UNIGRUND-S, 2 x unverdünnt	
<b>AUSGLEICH</b>	SOLOPLAN-30-PLUS	Soloplan-30-CA (grundiert mit ASO-UNIGRUND-K, 1:3 mit Wasser verdünnt)	SOLOPLAN-FA ASODUR-LE	
<b>VERLEGEMÖRTEL</b>	MONOFLEX-XL MONOFLEX-FB MONOFLEX-fast	MONOFLEX-XL MONOFLEX-FB MONOFLEX-fast	MONOFLEX-fast MONOFLEX-FB	BLANKE GLUEMAX

**ENTKOPPLUNG**

**BLANKE PERMAT**

VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG				
<b>SPACHELMASSE</b> (Bei Fliesenbelägen nur bei nachfolgender Abdichtung)	MONOFLEX-XL MONOFLEX-FB MONOFLEX-fast	MONOFLEX-XL MONOFLEX-FB MONOFLEX-fast CRISTALLIT-FLEX		
<b>FLIESENVERBUND- ABDICHTUNG*, **</b>	SANIFLEX (W0-1, W1-I) AQUAFIN-RS300 AQUAFIN-2K/M-PLUS (Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I)	SANIFLEX (W0-1, W1-I) AQUAFIN-RS300 AQUAFIN-2K/M-PLUS (Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I)		
<b>VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF</b>	MONOFLEX-XL MONOFLEX-FB MONOFLEX-fast	CRISTALLIT-FLEX		
<b>GEWÜNSCHTER OBERBELAG</b>	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen**	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Dicke	Parkett

\*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

\*\*\*) Bei Formaten größer 60 x 60 cm empfehlen wir den Klebemörtel mit UNFILEX-F zu vergüten.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

Telefonischer SCHOMBURG-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 05231-953-00  
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 02374-507 215