

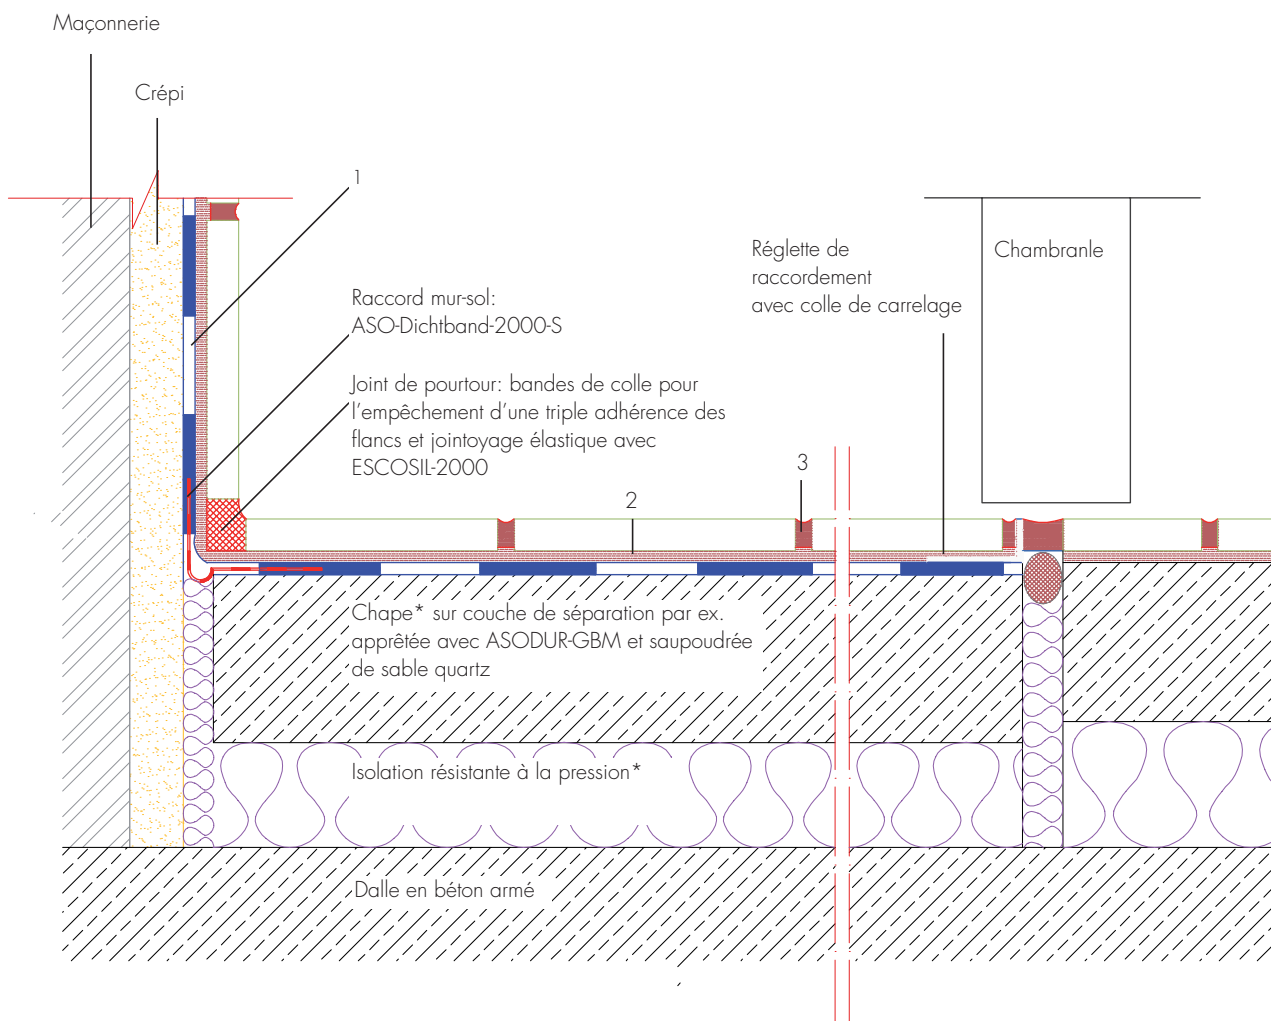


Schéma Technique 3.410.2

Étanchéité sous carrelage et dalles

Classe de sollicitation C

	Classe de sollicitation à l'humidité	C par ex. cantines, laboratoires, crémeries
1	Étanchéité	ASOFLEX-AKB
2	Collage	ASODURE-EK98
3	Jointoyage	ASODURE-EK98



* Avec une charge de pression ou de compressibilité appropriée pour chaque cas de charge