


## Caniveau "Wiesbaden" dans une piscine - en coupe

Classe de sollicitations B et classes d'exposition à l'eau W3-I, W1-B et W2-B

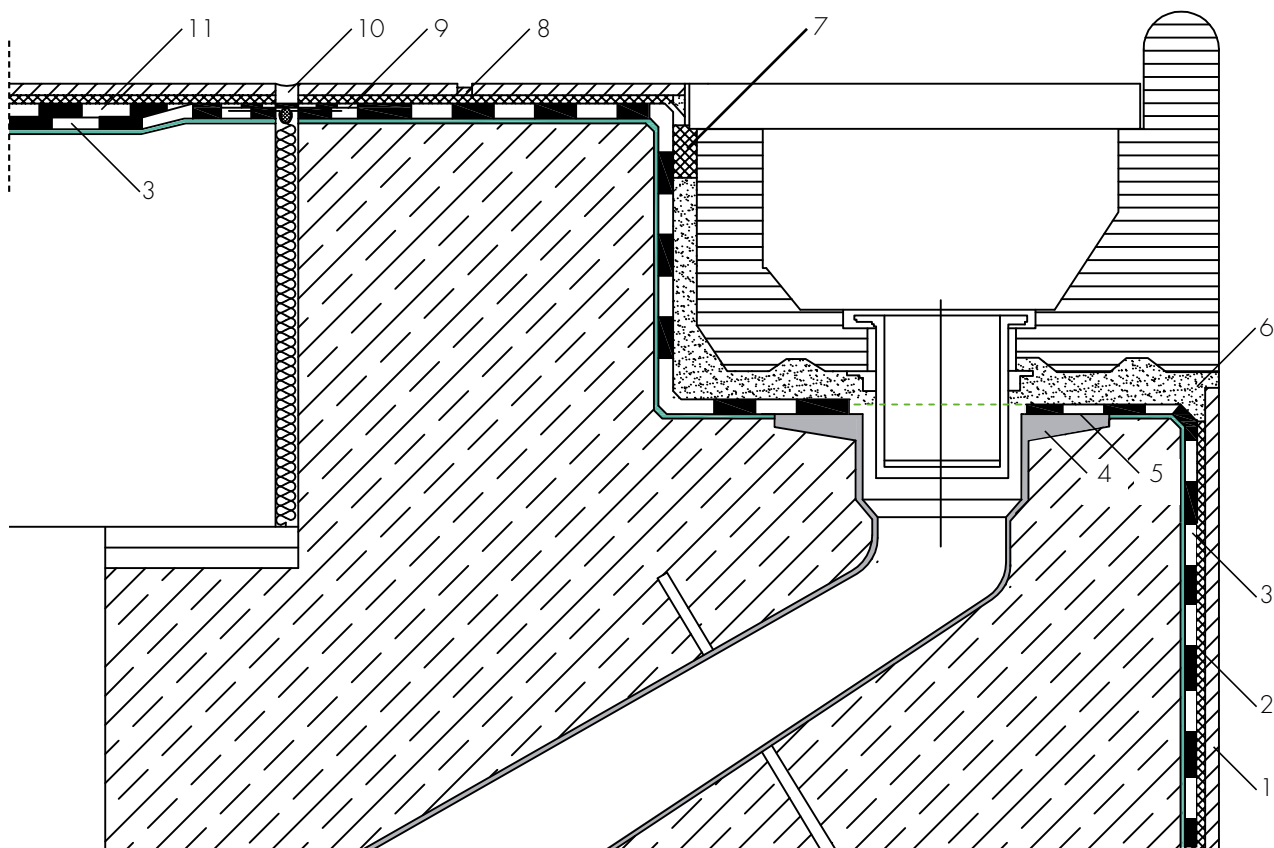

- 1 Carreaux
- 2 Mortier-colle UNIFIX-S3
3. AQUAFIN-2K/M-PLUS /AQUAFIN-RS300\*
- 4 Bride PVC ou inox
5. Au niveau de la bride, Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden dans l'Étanchéité AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300\*
- 6 Caniveau posé sur lit de mortier ASO-EZ2-PLUS, pont d'adhérence avec ASOCRET-HB-flex
- 7 Scellement anticapillaire ASODUR-EP/FM
- 8 Joint ASODUR-DESIGN /HF05-Brillantfuge
- 9 ASO-Dichtband-2000-S, ASO-SR, ASO-Dichtband-2000, AQUAFIN-2K/M-PLUS /AQUAFIN-RS300\*
- 10 Mastic élastique ESCOSIL-2000-UW
- 11 Chevauchement de l'étanchéité de 10 cm minimum, avec AQUAFIN-2K/M-PLUS /AQUAFIN-RS300\*

\* Jusqu'à 6 m de profondeur d'eau