


Rysunek techniczny 1.4.6

Hydroizolacja piwnicy, nowe budownictwo, piwnica murowana z izolacją obwodową i ETICS Mur jednowarstwowy z zewnętrzną izolacją cieplną

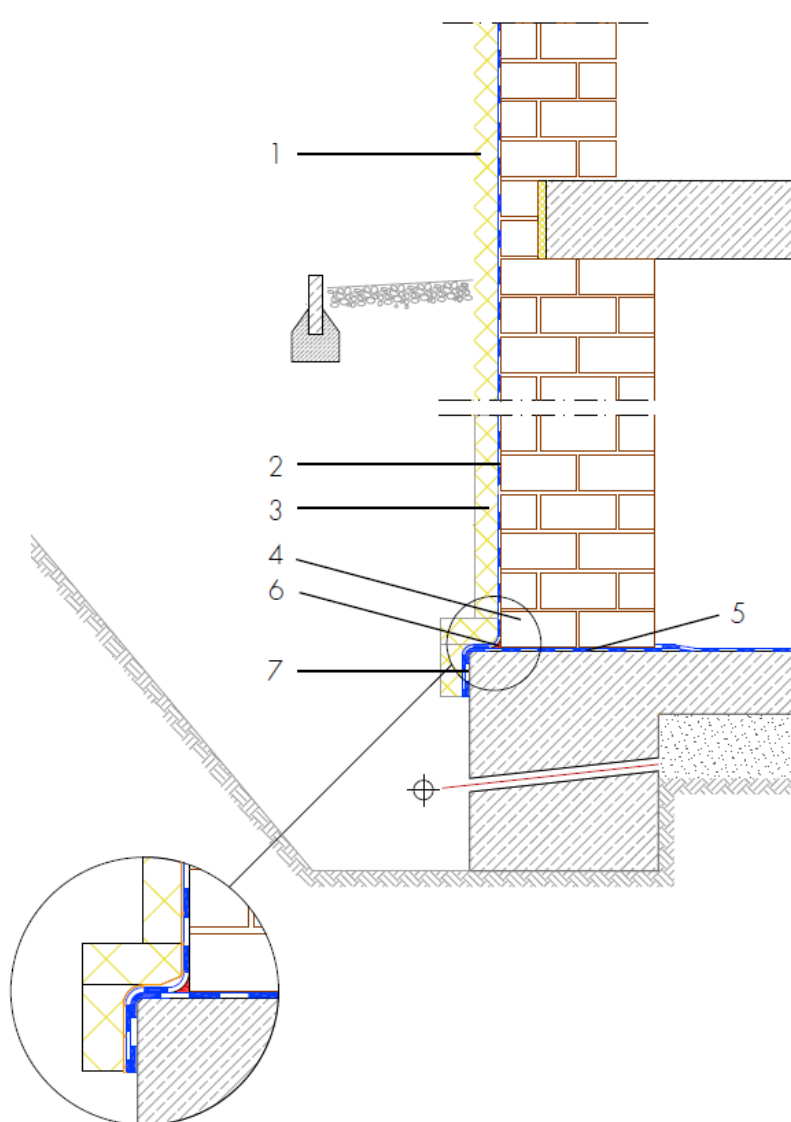

- 1 Zewnętrzny system izolacji cieplnej
- 2 Hydroizolacja w styku z gruntem - AQUAFIN-RB400 - Dwuwarstwowa hydroizolacja chroniąca budynek przed wilgocią i wodą
- 3 Ochrona hydroizolacji - Ochrona izolacji i płyt drenażowych - Chroni hydroizolację przed uszkodzeniami
- 4 Murowana ściana nośna/ściana elewacyjna
- 5 Izolacja pozioma pod ścianami - AQUAFIN-RB400 - ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody
- 6 Faseta uszczelniająca o promieniu 4-6 cm - ASOCRET-M30 - Faseta uszczelniająca w przejściu ściana-podłoga oraz wszystkie narożniki wewnętrzne wykonane z zaprawy hydrofobowej w celu dostosowania do hydroizolacji budowli
- 7 Hydroizolacja czoła płyty fundamentowej - AQUAFIN-RB400 - Hydroizolacja czoła płyty fundamentowej / fundamentów w celu zabezpieczenia przejścia do konstrukcji ściany