


Hydroizolacja szczeliny dylatacyjnej w stropie parkingu podziemnego przy użyciu AQUAFIN®-2KM-PLUS lub AQUAFIN®-RB400

- 1 Strop z betonu zbrojonego
- 2 Taśma do połączeń wewnętrznych
- 3 Taśma ASO-Dichtband-2000-S
- 4 Hydroizolacja z AQUAFIN-RB400 lub AQUAFIN-2K/M-PLUS
- 5 Warstwa drenażowa i ochronna
- 6 Intensywne zazielenianie



- 1 Strop z betonu zbrojonego
- 2 Taśma do połączeń wewnętrznych
- 3 Zaprawa do reprofiliacji i napraw ASOCRET-M30
- 4 Hydroizolacja z AQUAFIN-RB400 oder AQUAFIN-RB400
- 5 Taśma ASO-Dichtband-2000-S
- 6 Warstwa drenażowa i ochronna
- 7 Intensywne zazielenianie

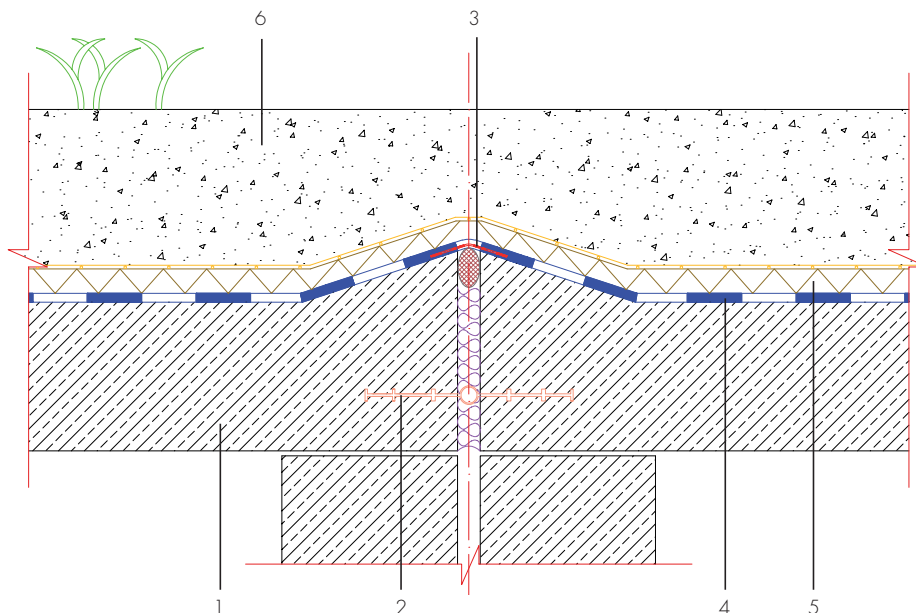